


## GELÄNDESTUFEN

Diese Stufen eignen sich gut zum Einbau in unregelmäßiges Gelände. Die Stufen bestehen aus zwei querliegenden Rund- oder Kanthölzern (Ø 8 cm bzw. 8 × 8 cm), vor die zwei senkrechte Pflöcke geschlagen werden und dahinter mit schottrigem Material aufgefüllt werden. Stufenhöhe ca. 15 cm, Stufenbreite individuell.

### Andere Stufenbreite auf Anfrage

Artikel	Bezeichnung
3.056	Rund- oder Kantholz, Stufenbreite 100 cm, pro Stufe

<b>Ausführung:</b>	Robinien-/Gebirglärchenholz splintfrei, unimprägniert
<b>Größtes Einzelteil:</b>	Ø 8 × 100 cm 8 × 8 × 100 cm
<b>Schwerstes Einzelteil:</b>	10 kg

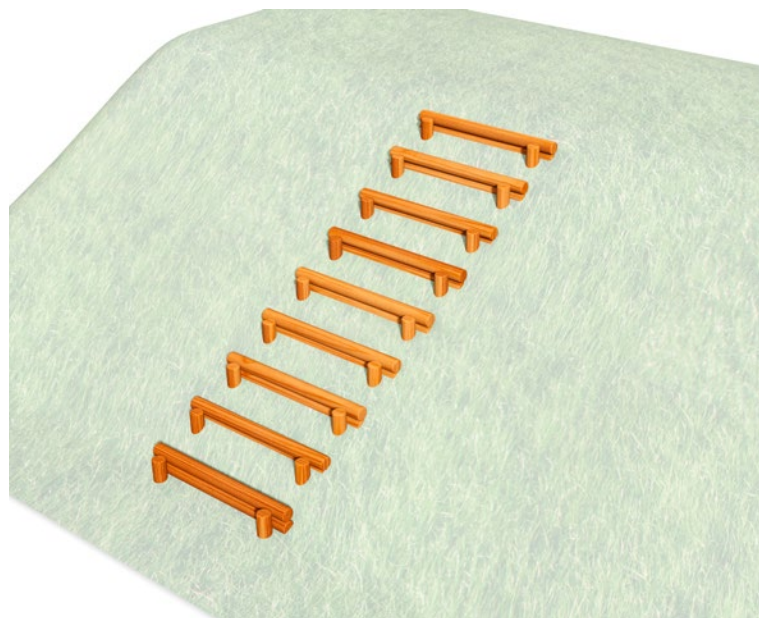

## SCHWELLENSTUFEN

Massive Lärche-Kantholzschwelle in der Dimension 15 × 30 × 100 cm, sägerau, vordere Trittkante gefast, können aufgrund des großen Gewichtes lose auf ebenem, verdichtetem Schotteruntergrund als Stufen verlegt werden. Erforderlichenfalls werden die Stufen mit Bodenverankerungen Nr. 3.062 zusätzlich befestigt.

Artikel	Bezeichnung
3.057	Schwelle aus Lärchenholz

<b>Ausführung:</b>	Gebirglärchenholz splintfrei, unimprägniert
<b>Größtes Einzelteil:</b>	30 × 15 × 100 cm
<b>Schwerstes Einzelteil:</b>	25 kg

