GELÄNDETREPPE MIT WANGE

Diese Treppe kann dem Hang in Steigung und Länge individuell angepasst werden und wird mit Fundamenteisen im Boden verankert. Stufenhöhe im Normalfall ca. 15 cm, Treppenbreite 100 cm, Bei allen Aufgängen ist es möglich, einseitig oder beidseitig Haltemöglichkeiten in Form von Handläufen anzubringen. Diese bestehen aus senkrechten Rund- oder Kanthölzern mit aufgeschraubtem Handlauf.

Artikel	Bezeichnung
3.058	Treppe, pro Stufe
3.059	Handlauf, pro lfm

Ausführung: Robinien- / Gebirgslärchenholz splintfrei, unimprägniert
Größtes Einzelteil: je nach Ausführung
Schwerstes Einzelteil: je nach Ausführung

EPDM-BLOCKSTUFEN C+K

Gummigranulat Blockschwelle, 100 × 30 × 15 cm, Gewicht 33 kg, alle Längskanten gefast, stirnseitige Steckverbinder, Farne rotbraun, grün oder anthrazit, z.B. als Treppenstufen oder Sandkasteneinfassung.

Erforderlichenfalls werden die Stufen mit Bodenverankerungen Nr. 3.062 zusätzlich befestigt.

Artikel	Bezeichnung
48	EPDM-Blockstufen C+K
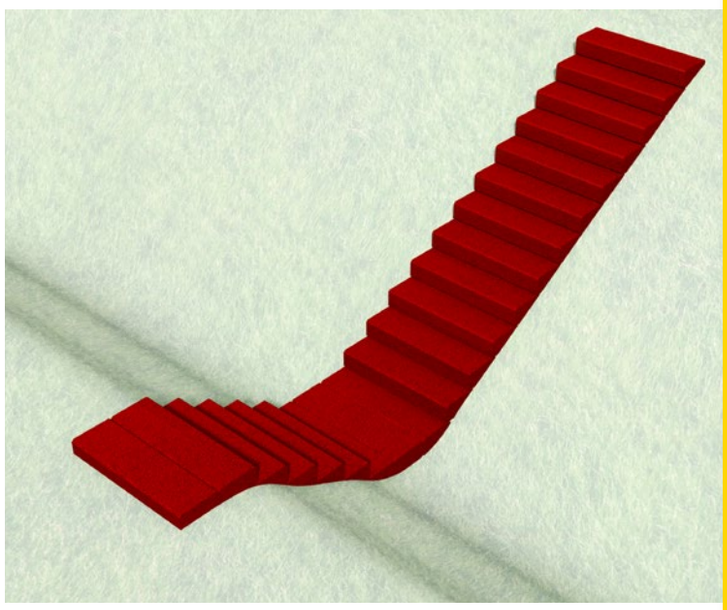
Ausführung: Gummigranulat mit Steckverbinder
Größtes Einzelteil: 100 × 30 × 15 cm
Schwerstes Einzelteil: 33 kg