


## FAHRRADSTÄNDER (5 PLÄTZE)

Stabile Bügelkonstruktion feuerverzinkt, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, Radabstand 35 cm, einseitige Einstellmöglichkeit, Radeinstellung hoch/tief, Elementlänge 175 cm, Breite 55 cm, Höhe 41 cm, Bodenverankerung.

### Andere Größen auf Anfrage

Artikel	Bezeichnung
1.303	Fahrradständer (5 Plätze)

<b>Ausführung:</b>	Winkelstahl und Rundstahl feuerverzinkt
<b>Größtes Einzelteil:</b>	180 × 60 × 50 cm
<b>Schwerstes Einzelteil:</b>	25 kg

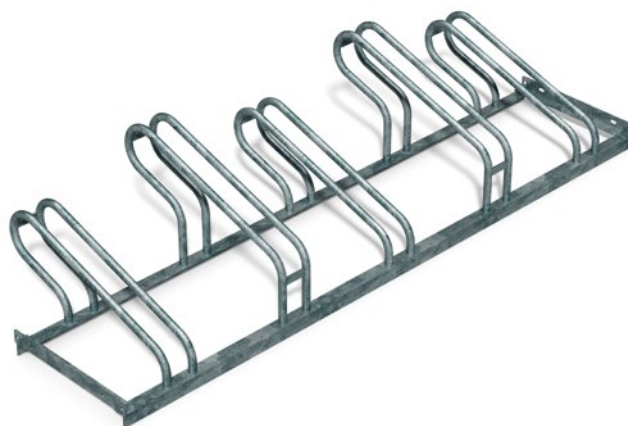

## ABSPERRPOLLER

1.320 Zylindrisches Edelstahlrohr geschliffen Ø 76 mm mit Rundkopf, Höhe über Boden 90 cm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, Verriegelung mittels Dreikantschloss.

1.340 Zylindrisches Stahlrohr Ø 76 mm mit Flachkopf, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Höhe über Boden 90 cm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, Verriegelung mittels Dreikantschloss.

Artikel	Bezeichnung
1.320	Absperrpoller Edelstahl
1.340	Absperrpoller feuerverzinkt und pulverbeschichtet

<b>Ausführung:</b>	Edelstahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
<b>Größtes Einzelteil:</b>	130 × Ø 10 cm
<b>Schwerstes Einzelteil:</b>	1.320: 5 kg, 1.340: 12 kg

