

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Fischkutter
Best.-Nr. 8.02050

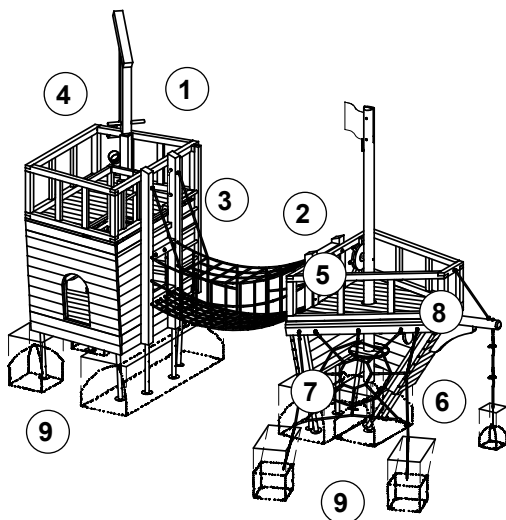

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Eschenholzsprossen beim Aufstieg auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss min. 30 mm sein
4. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen
5. Steuerrad auf Funktion und festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen.

Kletternetz

6. Verbindung zum Holz prüfen, ggf. nachziehen
7. Kunststoffummantelung der Seil- und Netzelemente auf Verschleiß prüfen, bei Beschädigung der innenliegenden Stahllitzen Element austauschen
8. Anschlüsse der Seil- und Netzelemente auf Beschädigung und festen Sitz prüfen



Achtung

Die Wartungsintervalle müssen unbedingt eingehalten werden!

Standfestigkeit

9. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Kontrollnachweis

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen