Best.-Nr. 3.16350 Sechseckhütte mit Dach, 3 Wänden und 1 Bank

Spielwert
Spielkombinationen im Lebensumfeld eines Kindes sind dann besonders anheimelnd, wenn vielfältige Dach- und Baukörperformen Entdeckungsmöglichkeiten und Abwechslung für die Sinne bieten. Die formschöne Sechseckhütte eignet sich besonders gut als Mittelpunkt einer Spielanlage. Unsere verschiedenen Hüttenangebote sind Basiselemente, die sich mit vielen Anbauelementen kombinieren lassen. Im Parterre befinden sich gemütliche Räume für Rollenspiele. Vom Obergeschoss können Verbindungen zu einem anderen Gerät oder auch zu einem Hügel führen. Dazu bieten sich besonders Seil- und Hängebrücken sowie ein Kettensteg an.

Wesentliche Merkmale
- kindgerechte Vermaßung nach ergonomischen Erkenntnissen
- eine bzw. zwei Spielebenen
- natürlich belassene Holzoberflächen für taktile Sinneserfahrung
- variables Basiselement mit vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Spielimpuls: Rollenspiel durch kleine heimelige Räume
- Bewegungsaktivität: klettern

Empfohlen
- für Kinder ab 3 Jahren
- für hausnahe Spielräume
  Kindergärten
  Horte
  öffentliche Spielplätze

Best.-Nr. 3.15300 Kleine Sechseckhütte mit Dach

Hütten zum Kombinieren

Kleine Sechseckhütte
Kleine Sechseckhütte mit Dach

Sechseckhütte
Sechseckhütte mit 3 Wänden und 1 Bank

Sechseckhütte mit Dach
Sechseckhütte mit Dach, 3 Wänden und 1 Bank



3.15100/3.15300



3.16100/3.16150



3.16300/3.16350

© Richter Spielgeräte GmbH 03/19
Entwurf und Copyright

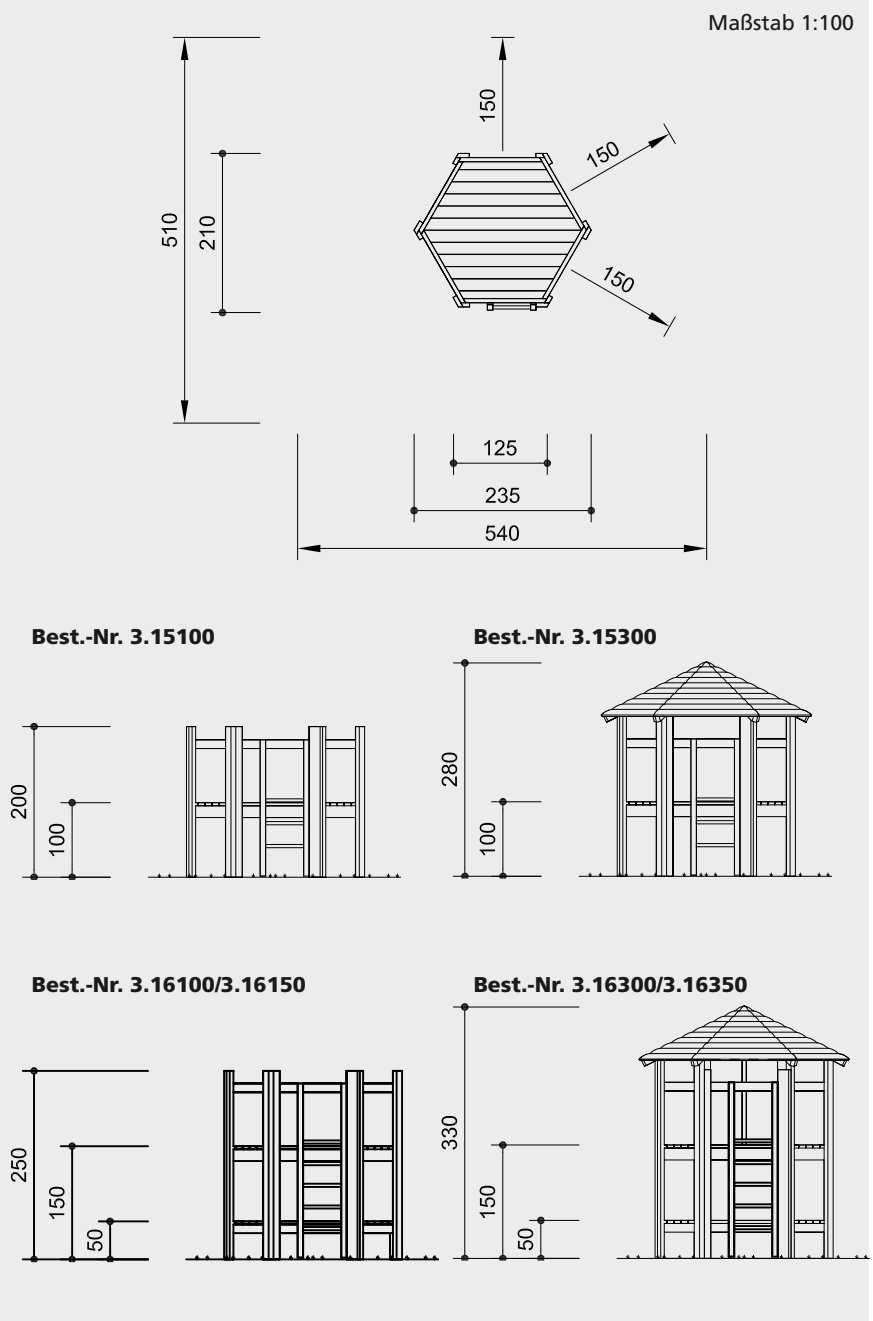

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 3.15100
Kleine Sechseckhütte
6 Seitenteile, 1 Boden
1 Leiter, 6 Stahlfüße
Best.-Nr. 3.15300 wie vor, jedoch zusätzlich mit 6-teiligem Dach

Best.-Nr. 3.16100
Sechseckhütte
6 Seitenteile, 2 Böden
1 Leiter, 6 Stahlfüße
Best.-Nr. 3.16150 wie vor, jedoch zusätzlich mit 3 Wänden, 1 Bank

Best.-Nr. 3.16300
Sechseckhütte
6 Seitenteile, 2 Böden
1 Leiter, 6 Stahlfüße
1 Dach, 6-teilig
Best.-Nr. 3.16350 wie vor, jedoch zusätzlich mit 3 Wänden, 1 Bank


3.15100/3.15300


3.16100/3.16150


3.16300/3.16350

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit

Schwarten
Dächer und Wände aus Schwarten, Stärke 4 - 5 cm, von Hand weißgeschält

Nut und Feder
Plattformböden aus 40 mm Nut- und Federbohlen

Hartholzsprossen
Klettersprossen aus Hartholz gefräst und gezapft, Ø 42 mm

Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich):

Best.-Nr. 3.15100/3.15300
Kleine Sechseckhütten

Höhe	2,00 m
mit Dach	2,80 m
Bodenhöhe	1,00 m
Seitenlänge	1,25 m
Gewicht	400 kg/580 kg

Best.-Nr. 3.16100 - 3.16350
Sechseckhütten

Höhe	2,50 m
mit Dach	3,30 m
Bodenhöhen	0,50 m
	1,50 m
Seitenlänge	1,25 m
Gewicht	560 - 840 kg

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m oder ≤ 1,50 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
6 Stück 50 x 50 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.