

Spielwert

Der aufwändig gebaute Sechseckturm, zusätzlich mit einem abschließbaren Geräteraum ausgestattet, eignet sich durch seine ansprechende Formgebung gut, um einen Spielbereich zu kennzeichnen. Er hat eine besondere Ausstrahlung und ist oft Treffpunkt einer Spielanlage. Die fest installierten Zwischenböden bilden heimelige Räume, in denen sich Rollenspiele entwickeln. Eine Sitzbank im unteren Raum lädt dazu ein, sich auf einen Plausch zu treffen, und über die Leitern gelangt man in die höheren Räume.



Wesentliche Merkmale

- abschließbarer Raum mit vier großen Fachböden
- leicht zugänglicher Sitzbereich im unteren Teil
- zwei hochgelegene Spielebenen über Leiteraufstiege erreichbar
- außergewöhnliche Sechseckform
- eignet sich sehr gut für beengte Außenräume, in denen besondere Raumkonzepte nötig sind
- Spielimpuls: Rollenspiele, Versteckspiele
- Bewegungsaktivität: Klettern


Empfohlen

- für Kinder ab 3 Jahren
- Kindergärten
- Freizeitanlagen
- hausnahe Spielplätze

Sechseckturm mit abschließbarem Geräteraum



3.20900

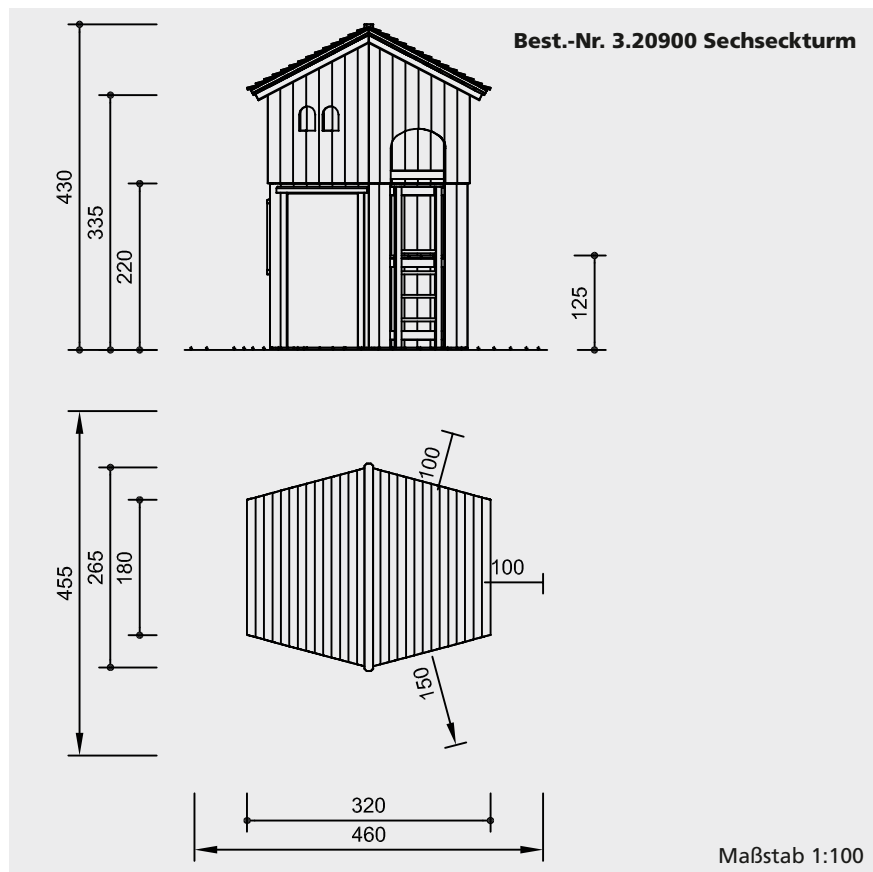

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Turm mit abschließbarem Geräteraum
- Innenausstattung:
 - 1 Sitzbank mit Tisch
 - 2 Halbböden
 - 1 Aufstieg mit Brüstung
 - 4 Fachböden
- 2 Dachhälften
- 6 Stahlfüße

Installationshinweise

- Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)
- Fundamente
 - 6 Stück 60 x 60 x 60 cm
 - Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

herzgetrennt
 Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Nut und Feder
 Plattformböden aus 40 mm Nut- und Federbohlen



Hartholzsprossen
 Klettersprossen aus Hartholz gefräst und gezapft, Ø 42 mm



Schichtholz
 Türe und Fachböden im Geräteraum aus Dreischichtplatte 30 bzw. 40 mm, wetterfest verleimt



Bodenverankerung
 alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Dachkonstruktion 2-lagig, regendicht durch Unterdachbahn

Fensteröffnungen mit Sicherheitsglas (VSG 8 mm) verglast

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	4,30 m
Bodenhöhen	1,25 m/2,20 m
Länge	3,20 m
Breite	2,65 m
Gewicht	1700 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



3.20900