

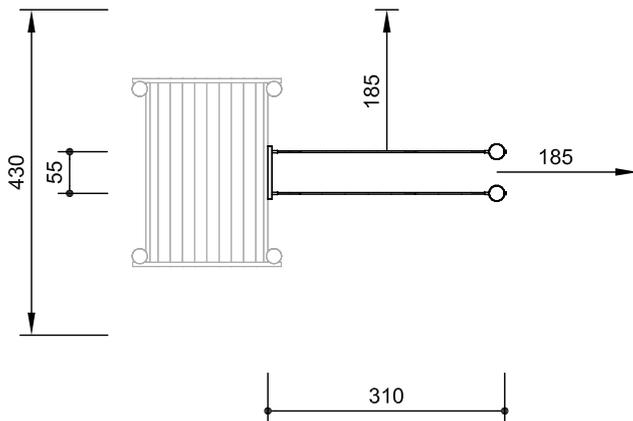
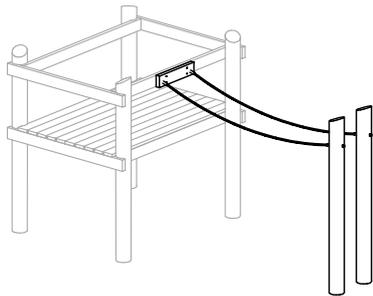


**Doppeltes Hangeseil**  
Best.-Nr. 3.68510

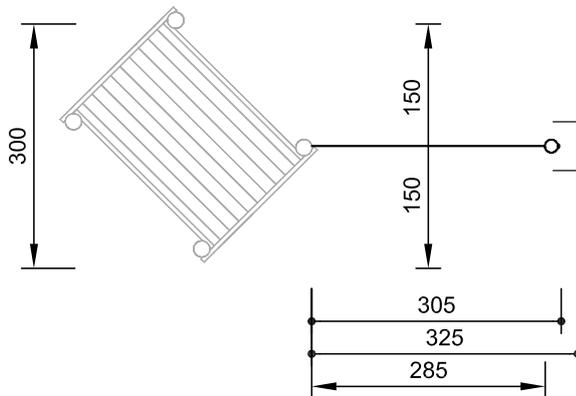

Maßstab 1:100

**Balancierseil mit Halteseil**  
Best.-Nr. 3.69010

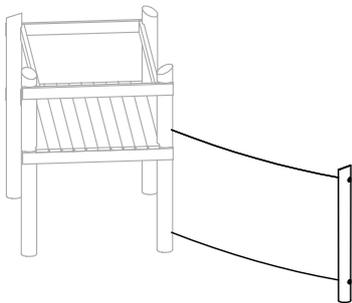

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

**Technische Angaben**

**weißgeschält**

Palisaden weißgeschält, Ø 18 - 21 cm, aus Fichte/Tanne, kesseldruckimprägniert nach DIN 68800-3, Gebrauchsklasse 4



**Schrägschnitt**

Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



**Corocord®-Seil**

**Spezialseile in Herkulesmachart** sechslitziges Corocord®-Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyesterummantelung aufschmilzt



**Alu-Seilpressung**

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden, so klein wie möglich gewählt



**Seilanschluss fest**

passgenauer Beschlag ohne gefährliche Öffnungen



**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

**Best.-Nr. 3.68510**

Seilhöhe	2,00 m
Länge	3,10 m
Breite	0,55 m
Gewicht	90 kg

**Best.-Nr. 3.69010**

Höhe Balancierseil	0,25 m
Höhe Halteseil	1,40 m
Länge	3,05 m
Gewicht	50 kg

**Lieferumfang**

**Best.-Nr. 3.68510**

- 2 Standpfosten
- 2 Seile, Länge 2,90 m

**Best.-Nr. 3.69010**

- 1 Standpfosten
- 2 Seile, Länge 2,90 m

**Installationshinweise**

Untergrund

**Best.-Nr. 3.68510**

entsprechend einer Fallhöhe ≤ 2,00 m

**Best.-Nr. 3.69010**

entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

**Best.-Nr. 3.68510**


- 1 Stück 60 x 110 x 60 cm
- Aushubtiefe 80 cm

**Best.-Nr. 3.69010**

- 1 Stück 60 x 60 x 50 cm
- Aushubtiefe 70 cm

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

**Achtung!**  
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Geräte auch mit Stahlfüßen bzw. aus Lärche mit Stahlfüßen lieferbar.





3.68510



3.69010

**Steigstamm**  
**Best.-Nr. 3.69500**



zum Anbau an Plattform 1,00 m

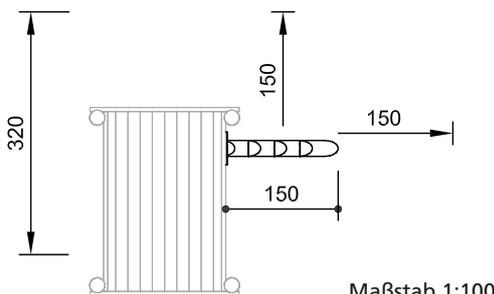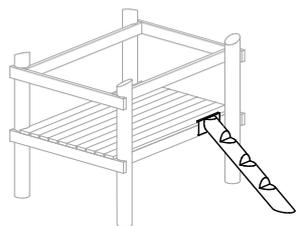

Maßstab 1:100

**Steigstamm mit einseitigem Handlauf**  
**Best.-Nr. 3.69510**



zum Anbau an Plattform 1,50 m

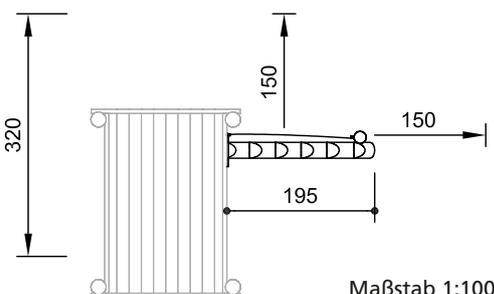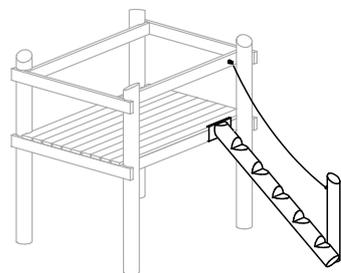

Maßstab 1:100

**Steigstamm mit beidseitigem Handlauf**  
**Best.-Nr. 3.69520**

zum Anbau an Plattform 2,00 m

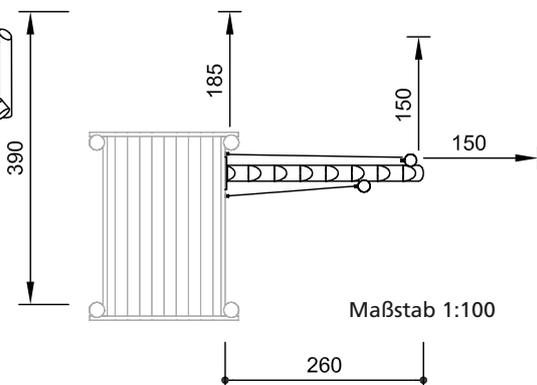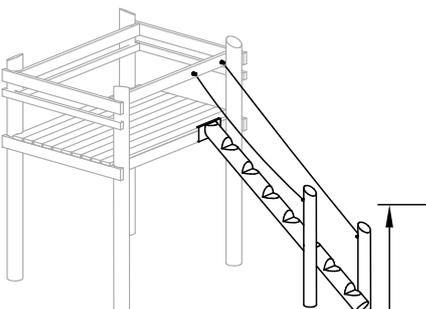


Maßstab 1:100


Sicherheitsprüfung nach EN 1176



3.69500



3.69510



3.69520

**Technische Angaben**

Geräte aus nicht imprägnierter Gebirglärche

**weißgeschält**

Palisaden weißgeschält, Standpfosten Ø 15 - 18 cm, Steigstamm Ø 22,5 cm



**Schrägschnitt**

Senkrechte Standpfosten mit ab-schrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



**Ketten**

kurzgliedrige Ketten 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)



**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

**Best.-Nr. 3.69500**

Länge 2,45 m  
Gewicht 50 kg

**Best.-Nr. 3.69510**

Länge 2,35 m  
Gewicht 100 kg

**Best.-Nr. 3.69520**

Länge 3,15 m  
Gewicht 140 kg

**Lieferumfang**

**Best.-Nr. 3.69500**

1 Steigstamm

**Best.-Nr. 3.69510**

1 Steigstamm  
1 Standpfosten mit Kettenhandlauf

**Best.-Nr. 3.69520**

1 Steigstamm  
2 Standpfosten mit Kettenhandläufen

**Installationshinweise**

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe = Anbauhöhe (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

**Fundamente**

**Best.-Nr. 3.69500**

1 Stück 60 x 100 x 40 cm  
Aushubtiefe 60 cm

**Best.-Nr. 3.69510**

1 Stück 60 x 60 x 50 cm  
Aushubtiefe 70 cm

**Best.-Nr. 3.69520**

2 Stück 60 x 60 x 50 cm  
Aushubtiefe 70 cm

**Achtung!**

**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.  
**Geräte auch mit Stahlfüßen lieferbar.**

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.