


### Spielwert

Unsere Stadtakrobaten bestehen aus mehreren kleinen Raumelementen, die vielfältige Möglichkeiten zum Verstecken und Durchsteigen bieten. Die anheimelnde Geborgenheit der Nischen gibt Kindern außerdem genug Raum für phantasievolle Rollenspiele. Erklertet werden kann die Konstruktion über einen Steigstamm und ein verbindendes Brückenelement, und an der gebogenen Rutschstange lässt es sich schwungvoll wieder nach unten gleiten.



Best.-Nr. 4.16100 Stadtakrobaten Variante 01

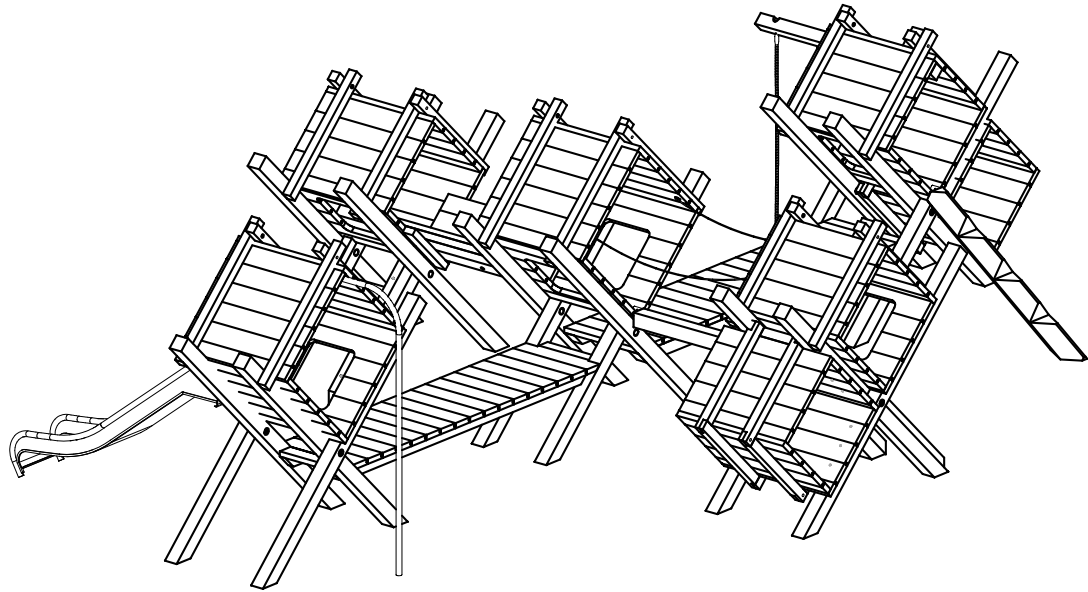

### Wesentliche Merkmale

- kindgerechte Vermaung nach ergonomischen Erkenntnissen
- Sinnesansprache durch raumbildende Konstruktion
- anspruchsvolles Design
- sehr viele Spielfunktionen
- Spielimpuls: heimelige Rume, Rutschstange, Rollenspiel
- Bewegungsaktivitt: Klettern, Rutschen, Balancieren

### Geeignet


- fur Kinder ab 3 Jahren
- fur ffentliche Spielpltze  
hausnahe Spielrume  
Kindergarten/Horte  
Kinderheime  
Grundschulen

### Stadtakrobaten Variante 02



4.16102

**Best.-Nr. 4.16102 Stadtakrobaten  
Variante 02**

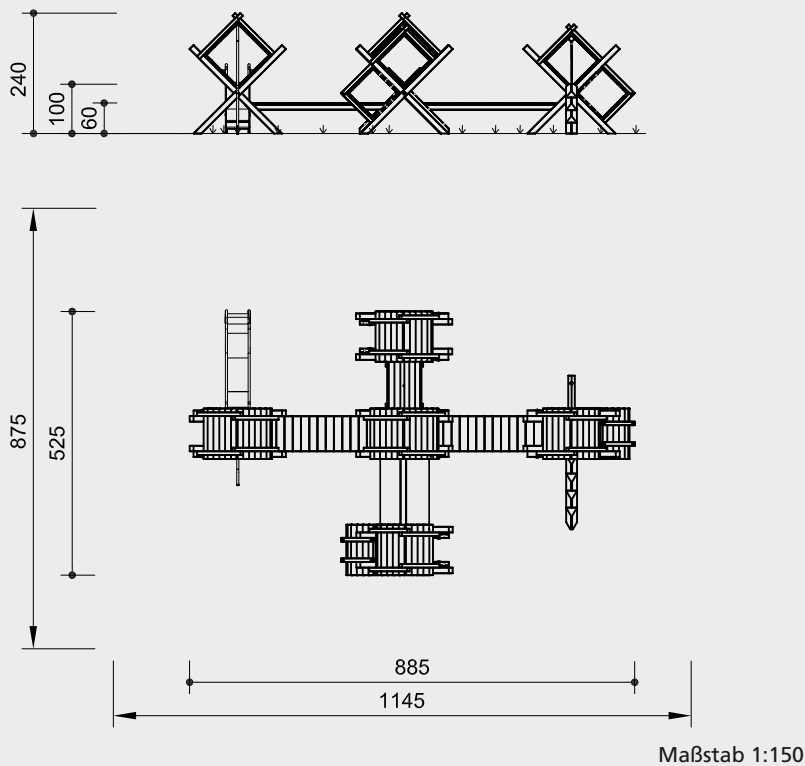

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

**Lieferumfang**

- 5 Wüfel mit Gestell
- 2 Wüfel zum Anbau
- 1 Steigstamm
- 1 Rutschstange gebogen
- 1 Kletterseil mit Baum
- 1 Stemmbrücke
- 2 Starre Brücken
- 2 Leitern
- 1 Edelstahlrutsche mit Erdanker  
Anbauhöhe 1,00 m  
Breite 0,45 m
- 1 Balancierbalken

**Installationshinweise**

Untergrund  
entsprechend einer Fallhöhe  $\leq 1,00$  m  
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

- Fundamente
- 5 Stück 120 x 60 x 50 cm  
Aushubtiefe 70 cm
  - 5 Stück 100 x 60 x 50 cm  
Aushubtiefe 70 cm
  - 2 Stück 30 x 30 x 30 cm  
Aushubtiefe 60 cm
  - 1 Stück 40 x 40 x 40 cm  
Aushubtiefe 60 cm

**Rutsche**  
Aushubtiefe für Erdanker 55 cm

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Gerät aus nicht imprägnierter  
Gebirgslärche

**herzgetrennt**  
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch  
Verminderung der Rissanfälligkeit



**Nut und Feder**  
Böden und Wände aus 40 mm Nut-  
und Federbohlen



**Hartholzsprossen**  
Klettersprossen aus Hartholz gefräst  
und gezapft,  $\varnothing$  42 mm



**Corocord®-Seil**  
**Spezialseil in Herkulesmachart**  
sechslitziges Corocord®-Seil in Her-  
kulesmachart, abriebvergütet, wobei  
die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt  
werden und dadurch die Polyesterum-  
mantelung aufschmilzt, Standardfarbe  
rot



**Alu-Seilpressung**  
Aluminium-Seilpressung, zylindrisch  
verpresst, mit abgerundeten Enden,  
so klein wie möglich gewählt



**Seilanschluss fest**  
passgenauer Beschlag ohne gefährliche  
Öffnungen



**Abdeckkappe**  
großflächige Abdeckkappe zur Druck-  
verteilung, Schutz gegen eindringendes  
Wasser und des Schraubenkopfes



**nachstellbar**  
wartungsfreundlich durch nachzieh-  
bare zweiteilige Schraubverbindung  
ohne überstehendes Gewinde



**Bodenverankerung**  
alle Teile zur Bodenverankerung  
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.  
Edelstahl



**Ketten**  
kurzgliedrige Ketten, vor dem Feuerver-  
zinken verschweißt (V2A auf Anfrage)



Rutschstange aus V2A,  
glasperlengestrahlt

**Abmessungen**  
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,40 m
Bodenhöhe	1,00 m
Brückenhöhe	0,60 m
Länge	8,85 m
Breite	5,25 m

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

