

### Spielwert

Der Aufforderungscharakter eines Spielangebotes ist durch verschiedene Aspekte bestimmt. Einer der wesentlichen Faktoren ist die äußere Form. Ist das Design kindgemäß und freundlich, so entsteht in den Kindern das Bedürfnis, damit zu spielen. Die anziehende Gestaltung des Elefanten verleiht einem Spielort eine besondere Atmosphäre. Elefant Bumba beinhaltet in der Grundausstattung Tisch und Hocker, eine Rutsche, einen Netzaufgang, eine Kletterstange und ein Kletterseil.



### Wesentliche Merkmale

- anspruchsvolles Design  
Farbgestaltung, Signalwirkung  
atmosphärebildend  
vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Bewegungsaktivität: klettern, rutschen


### Geeignet

- für Kinder ab 3 Jahren
- für hausnahe Spielräume  
Kindergärten  
öffentliche Spielplätze

### Elefant Bumba



4.90030

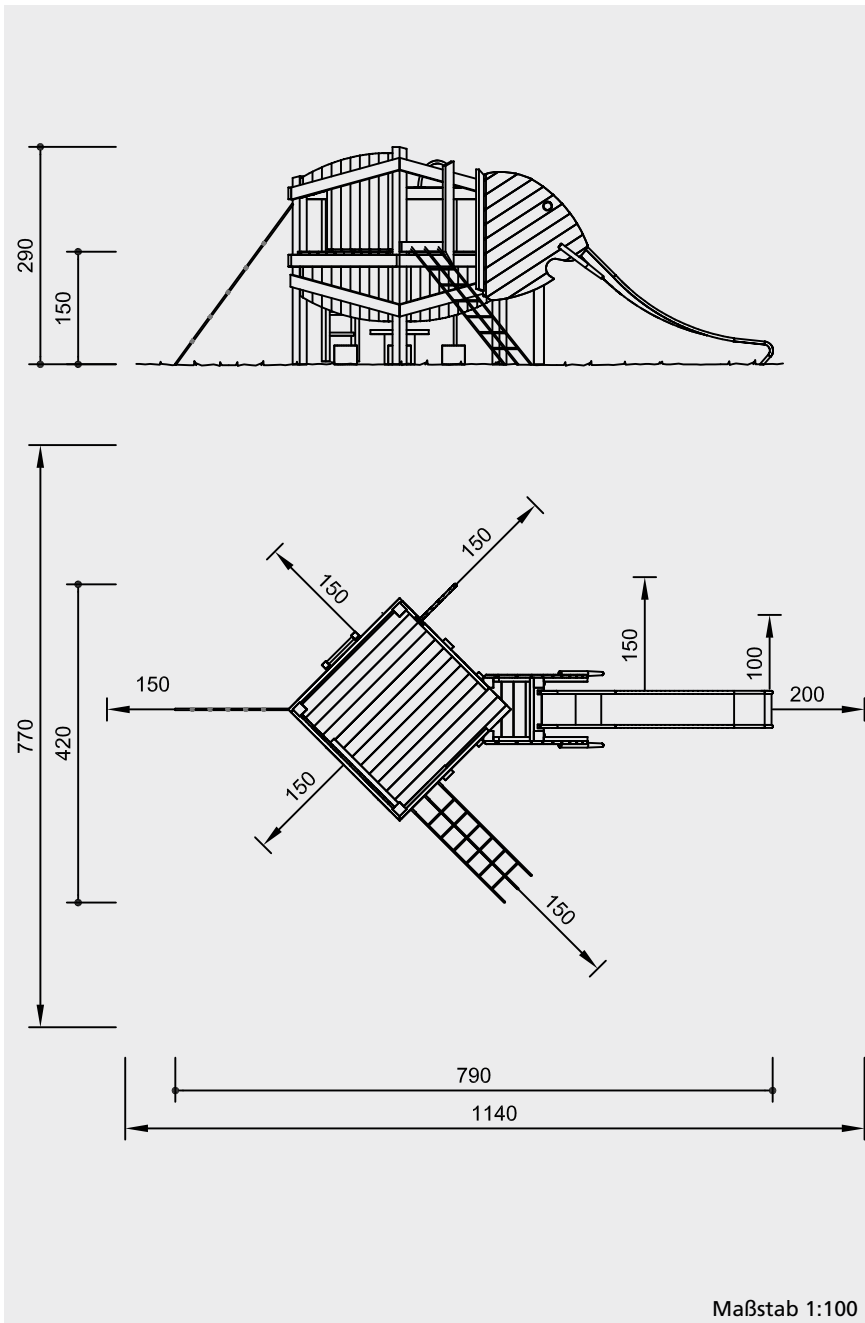

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

### Lieferumfang

- 1 Plattform, elefantenförmig verkleidet, farbige Gestaltung wie abgebildet
- 6 Stahlfüße
- 1 Schwanz als Kletterseil
- 1 Leiter
- 1 Netzaufgang
- 1 gebogene Rutschstange
- 1 Edelstahlrutsche mit Erdanker Best.-Nr. 3.63020
- 1 Runder Tisch mit Fundamenteisen
- 4 Hocker mit Fundamenteisen



4.90030

### Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

#### Fundamente

#### Plattform und Kletterseil

7 Stück 60 x 60 x 60  
Aushubtiefe 80 cm

#### Rutschstange

1 Stück 30 x 30 x 30 cm  
Aushubtiefe 60 cm

#### Netzaufgang

1 Stück 100 x 50 x 40 cm  
Aushubtiefe 80 cm

#### Rutsche

Aushubtiefe für Erdanker 55 cm

#### Tisch

1 Stück 50 x 50 x 20 cm  
Aushubtiefe 40 cm

**Hocker** (nur gegen Wegtragen notwendig)

4 Stück 40 x 30 x 20 cm  
Aushubtiefe 40 cm

### Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgsläuche

#### herzgetrennt

Sämtliche Hölzer, herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



#### Nut und Feder

Plattformboden aus 40 mm Nut- und Federbohlen



#### Hartholzsprossen

Klettersprossen aus Hartholz gefräst und gezapft, Ø 42 mm



#### einteilig

Gesamtkonstruktion der Rutsche aus 2 mm Edelstahl, in gezogener Kastenform, ohne Schweißnaht im Rutschflächenbereich



#### Corocord®-Seil

**Spezialseile in Herkulesmachart**  
Netz aus 19 mm sechslitzigem Corocord®-Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyesterummantelung aufschmilzt, Standardfarbe rot



#### Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, doppelt konisch, mit abgerundeten Enden



#### S-Klemmen

gut abgerundete Corocord®S-Klemmen aus Edelstahl, Ø 8 mm



#### Seilanschluss gelenkig

passgenauer Beschlag ohne gefährliche Öffnungen, das Lager besteht aus einer Sinterbuchse



#### Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Rutschstange Ø 42 mm, aus V2A, glasperlengestrahlt

#### Farbe

zur Farbgebung werden lösungsmittelfreie Acryllacke verwendet, die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar ist

#### Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,90 m
Bodenhöhe	1,50 m
Bodengröße	2,00 x 2,00 m
Länge	7,90 m
Breite	4,20 m
Gewicht	750 kg

#### Achtung!

**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.