Spielwert
Die Spielwelt des „Kleinen Bauplatzes" ermöglicht es Kindern, unterschiedlichste Arbeitsprozesse aus der Erwachsenenwelt nachzuahmen. Die technische Ausstrahlung des Aktivitätsangebotes ist anziehend und motivierend, die Arbeitsabläufe fördern Kommunikation und Kooperation.

Wesentliche Merkmale
- kindgerechte Vermaßung nach ergonomischen Erkenntnissen
- Einsatz von Holz zur taktilen Sinnesansprache
- anspruchsvolles Design
- technische Ausstrahlung durch Arbeitselemente
- Spielfunktion für mehrere Kinder
- Förderung von Kooperation
- Spielimpuls: Umlenkrollen mit Ketten, Sandsieb, Schaufeln
- Bewegungsaktivität: Kraft aufwenden

Empfohlen
- für Kinder ab 3 Jahren
- für öffentliche Spielplätze
  hausnahe Spielräume
  Kindergärten/Horte
  Kinderheime
  Grundschulen
  Freizeitanlagen

Auflager der Transportbahn technisch geändert

Kleiner Bauplatz

Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 07/19

Entwurf P. Hannes



5.09300

Best.-Nr. 5.09300 Kleiner Bauplatz

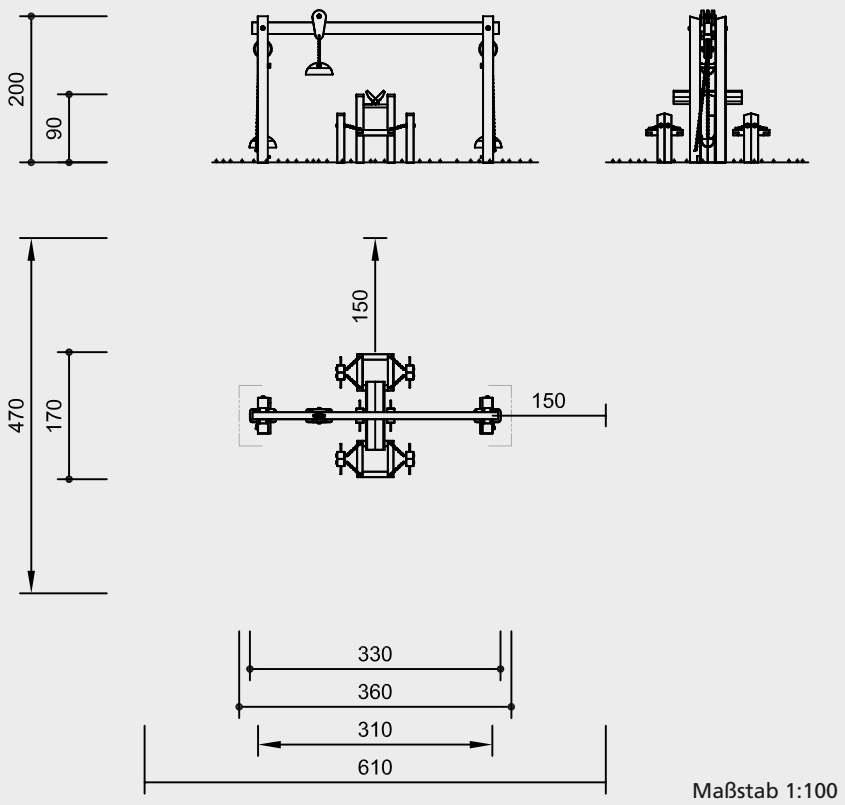

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

2 Standgestelle mit je 1 Sandaufzug und 1 Schaufel
1 Transportbahn mit Laufrolle und Sandbehälter
1 Siebwerk mit Wippe und 2 Sieben

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)
Zur Funktion ist Sand notwendig.

Fundamente
Transportgerüst
2 Stück 60 x 80 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm
Sandwippe
1 Stück 60 x 60 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm
Sandsiebe
4 Stück 40 x 50 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druckverteilung, Schutz gegen eindringendes Wasser und des Schraubenkopfes

nachstellbar
wartungsfreundlich durch nachziehbare zweiteilige Schraubverbindung ohne überstehendes Gewinde

Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

Ketten
Aufhängung an kurzgliedrigen Ketten, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)

Kugellager
wartungsarme, leicht austauschbare Kugellager aus Edelstahl, abgedichtet

Schüttelsiebe aus V2A

Sandbehälter aus textilarmiertem Gummigurt, 8 mm stark

Sandwippe in Gummi-Torsionsbuchsen gelagert

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,00 m
Höhe Sandwippe	0,90 m
Länge	3,30 m
Breite	1,70 m
Gewicht	300 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



5.09300