

Planungshinweise

Der Wasserdruckknopf ist nur zum Anschluss an die Druckleitung geeignet. Drückt man auf den halbkugelförmigen Knopf, so werden die Düsen aktiviert. Bei einmaliger Betätigung der Halbkugel wird ein Zeitventil aktiviert, das den Wasserfluss nach spätestens 60 Sekunden (einstellbar) automatisch abschaltet.

Empfohlen


- für Kinder ab 6 Jahren
- für alle Wasserspielbereiche von:
Spielplätzen
Freizeitanlagen
- für Wasserspielplätze
Freibäder

Barrierefrei

- selbsttätiges Spiel




Wasserdruckknopf
mit Installationsschacht für externe Düse



5.18020

Best.-Nr. 5.18020 Wasserdruckknopf

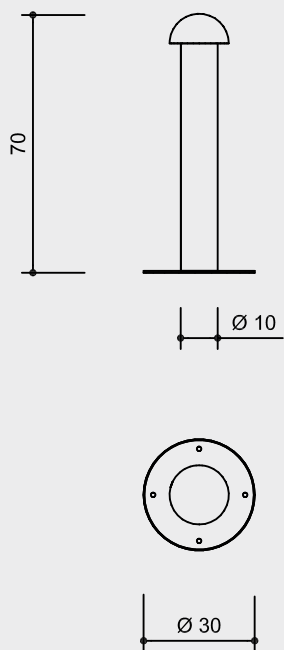

Maßstab 1:20

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

1 Wasserdruckknopf mit Installations-
schacht für externe Düse

Installationshinweise

Untergrund befestigt
Fundamente
1 Stück 40 x 40 x 30 cm
Aushubtiefe 80 cm.

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**
Technische Änderungen vorbehalten.
**Für den Einsatz in Chlorwasser sind
die Geräte auch in V4A lieferbar.**

Technische Angaben


Gerät komplett aus V2A, glasperlengestrahlt, mit farbigem Druckkopf

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,70 m
Durchmesser Säule	0,10 m
Gewicht	26 kg

Die Wasserversorgung muss je nach Planung individuell gelöst werden. Die jeweils aktuellen wassertechnischen Anschlussdetails und weitere technische Hinweise finden Sie auf unserer Website www.richter-spielgeraete.de unter „Produkte“, beim jeweiligen Gerät als Tabelle zum Download.



5.18020