Funktion und Spielwert
Die witzig aussehenden, farbigen Pilzköpfe verraten nicht sofort, was man mit ihnen machen kann. Die beiden Griffe fordern zum Spielen auf. Wenn man sie kräftig herunterdrückt, steigt aus der Spritzdüse im Kopf durch den Pumpvorgang ein weiter Wasserstrahl auf. Der Pilz kann um 360° gedreht werden. So ist ein Spritzvergnügen möglich, mit dem man das flüchtende Gegenüber verfolgen und nass machen kann, solange es in Reichweite ist. Um für gerechte Spielmöglichkeiten zu sorgen, sollte die Spritzpumpe idealerweise als Paar installiert werden. Auf Wasserspielplätzen oder in Freibädern ergänzt die Spritzpumpe das vielfältige Wassererleben.

Wesentliche Merkmale
- Der Zusammenhang zwischen Kraftaufwand und Wasserbogenlänge ist durch die mechanische Druckkolbenpumpe erkennbar.
- drehbar um 360°, Spritzweite bis 10m
- Position der Düse umbaubar (Pilzkopf)
- Spielimpuls: farbiger Kopf, Griffe
- Bewegungsaktivität: Kraftaufwand, zielen

Die Fotos zeigen Best.-Nr. 5.18060 Spritzpumpe mit Pilzkopf.

Spritzpumpe mit fester Düse
Spritzpumpe mit Pilzkopf
Wasserbehälter
Fundamentanker

Empfohlen
- für Kinder ab 6 Jahren
- für alle Wasserspielbereiche von:
  Spielplätzen
  Freizeitanlagen
- für Wasserspielplätze
  Freibäder



5.18050

5.18060



5.18052



5.18054

Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 04/19

Entwurf G. Beltzig

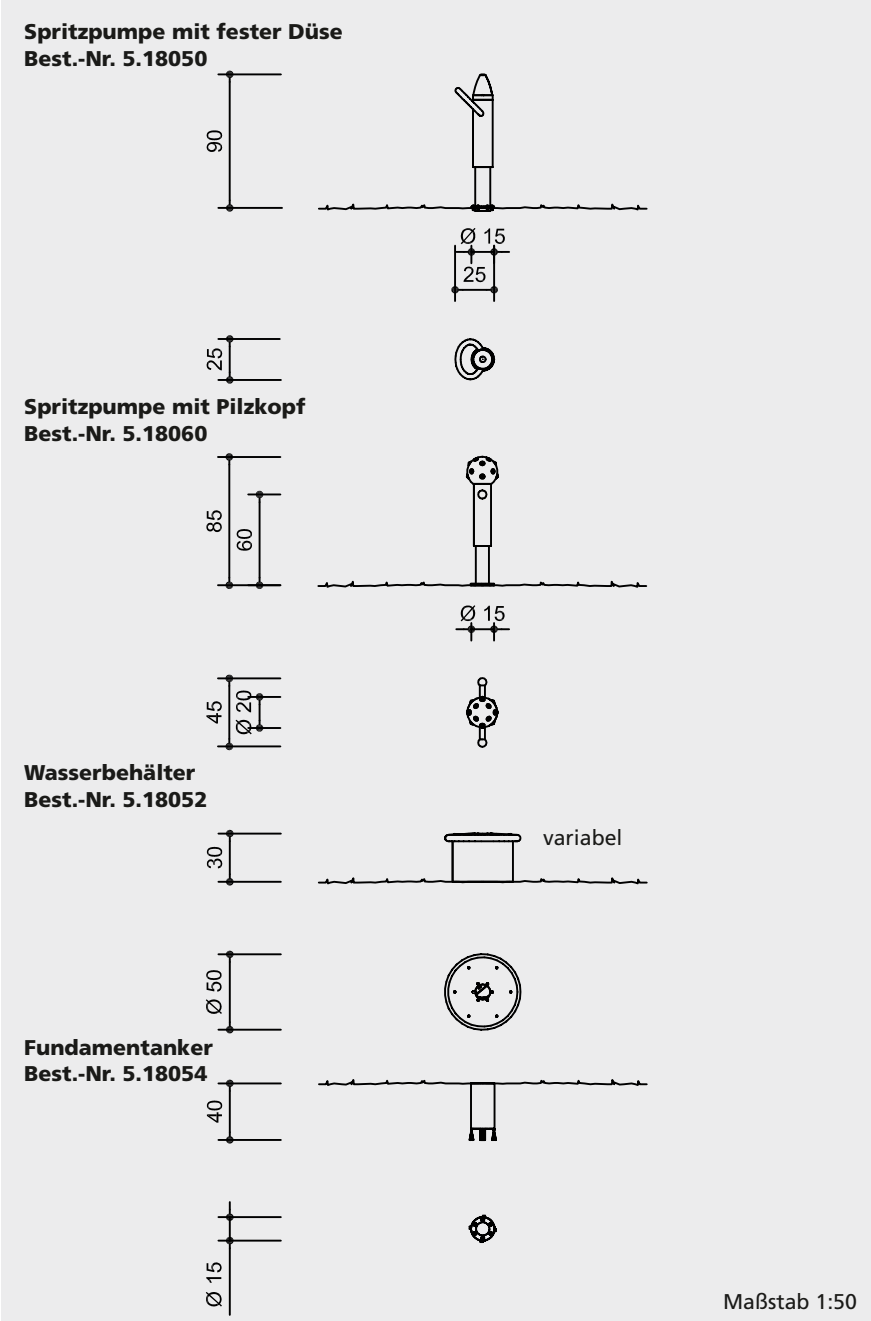

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 5.18050
1 Spritzpumpe mit fester Düse

Best.-Nr. 5.18060
1 Spritzpumpe mit Pilzkopf

Best.-Nr. 5.18052
1 Wasserbehälter mit Schwimmerventil

Best.-Nr. 5.18054
1 Fundamentanker

Installationshinweise

Untergrund
Pflaster o. ä. mit Abfließmöglichkeit für Wasser

Fundamente
1 Fundamentanker **Best.-Nr. 5.18054** (nicht notwendig bei Kombination mit Wasserbehälter) ca. 60 x 60 x 40 cm
Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für den Einsatz in Chlorwasser sind die Geräte auch in V4A lieferbar.

5.18050

5.18060

5.18052


5.18054

Technische Angaben

Best.-Nr. 5.18050
Spritzpumpe mit fester Düse
Gerät aus V2A, glasperlengestrahlt, mit fester Düse
max. Entfernung zur Wasserquelle 6 m
Ansaughöhe maximal 2,50 m
Durchmesser Zuleitung 1/2 Zoll
Anschlussgewinde 3/4 Zoll außen
Farbe des Kopfteils: RAL-Farbe 3000, andere Farben auf Anfrage

Best.-Nr. 5.18060
Spritzpumpe mit Pilzkopf
Gerät aus V2A, glasperlengestrahlt, die Position der Düse zum Spritzen ist umbaubar
Farbe des Pilzkopfes: RAL-Farbe 3000, andere Farben auf Anfrage
Ansaughöhe maximal 2,50 m

Best.-Nr. 5.18052 Wasserbehälter
Gerät aus V2A, glasperlengestrahlt, mit integriertem Schwimmerventil zum Anschluss an Druckleitung (1 - 3,5 bar)
Anschlussgewinde 3/4 Zoll außen

Anschlussleitung zur Wasserversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Empfehlung: druckfeste Leitung, Durchmesser 1/2 Zoll
Entwässerungsmöglichkeit vorsehen (Frostschutz im Winter)
dübelfester Untergrund

für Sondereinbauten bitte Planungshilfe anfordern

Best.-Nr. 5.18054 Fundamentanker

Fundamentanker aus verzinktem Stahl

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 5.18050
Spritzpumpe mit fester Düse

Höhe	0,90 m
Durchmesser oben	0,25 m
Gewicht	23 kg

Best.-Nr. 5.18060
Spritzpumpe mit Pilzkopf

Höhe	0,85 m
Durchmesser mit Griffen	0,45 m
Pilzkopf	0,20 m
Gewicht	30 kg

Best.-Nr. 5.18052 Wasserbehälter

Höhe	0,30 m
Durchmesser	0,50 m
Gewicht	20 kg

Winterdeckel auf Anfrage

Best.-Nr. 5.18054 Fundamentanker

Höhe	0,40 m
Durchmesser	0,15 m
Gewicht	7 kg

Winterdeckel Best.-Nr. 5.18055

Die Wasserversorgung muss je nach Planung individuell gelöst werden. Die jeweils aktuellen wassertechnischen Anschlussdetails und weitere technische Hinweise finden Sie auf unserer Website **www.richter-spielgeraete.de** unter „Produkte“, beim jeweiligen Gerät als Tabelle zum Download.