



**Funktion und Spielwert**

Kinder bewegen sich sehr gerne mit einem Objekt vorwärts, das durch die eigene Kraft angetrieben wird. Geschieht das dazu noch auf dem Wasser, ist das Vergnügen besonders groß. Das uralte Prinzip der Seilfähre stand Pate für unsere schwimmende Überbrückung von kleinen Gewässern in Parks, Freizeitanlagen und auf Spielplätzen. Ein beidseitig verankertes Seil verbindet die gegenüberliegenden Ufer. An diesem Seil wird die Fähre sicher in ihrer Bahn von einer Seite zur anderen gezogen. Ein mit Schaumstoff gefüllter Hohlkörper sorgt für die Seetüchtigkeit und ein eingebautes Gegengewicht aus Beton verhindert eine unerwünschte Verlagerung des Bootskörpers. Die Seilfähre wird oft in Rollenspiele integriert, ist aber vor allem auch ein faszinierendes Beförderungsmittel.

**Wesentliche Merkmale**

- unsinkbar
- durch Betongewicht verhält sie sich wie ein Stehaufmännchen
- barfußfreundlich durch natürliche Holzoberfläche
- sanftes Anschlaggeräusch
- Spielimpuls: Seil von einem Ufer zum anderen, Beförderungsprinzip
- Bewegungsaktivität: Kraftaufwand, Balance

**Geeignet**

- für Kinder ab 5 Jahren
- für Freizeitparks
- Naturfreibäder



auf Wunsch Aufprallschutz Best.-Nr. 0.93471 lieferbar

**Seilfähre**




Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 10/15

Entwurf G. Beltzig



**5.44000**

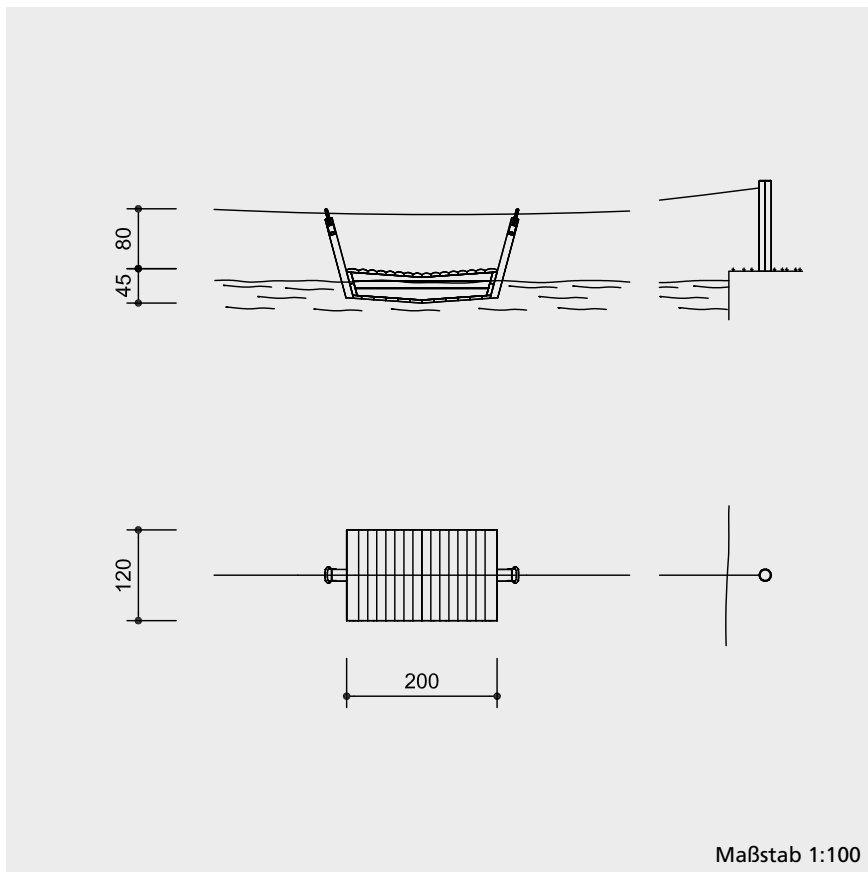

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

**Lieferumfang**

1 Fähre komplett  
1 Seil, Länge 18,00 m  
mit beidseitig je 1 Standpfosten

Andere Seillängen auf Anfrage

**Installationshinweise**

Untergrund  
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m  
Zur Funktion ist eine Wassertiefe von  
mindestens 40 cm notwendig, wir  
empfehlen 60 cm. Verwendung nur  
in abgesperrten und beaufsichtigten  
Bereichen, kein Badebetrieb.

Platzbedarf und Fundamente richten sich  
nach den örtlichen Gegebenheiten.

Fundamente für Standpfosten  
2 Stück 60 x 60 x 60 cm  
Aushubtiefe 80 cm

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Gerät aus nicht imprägnierter  
Gebirgslärche

**weißgeschält**  
Standpfosten aus Robinie, weißge-  
schält, Ø 15 - 18 cm



**herzgetrennt**  
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch  
Verminderung der Rissanfälligkeit



**Schwarten**  
Stärke 4 - 5 cm, von Hand weißgeschält



**Corocord®-Seil  
Spezialseile in Herkulesmachart**  
Führungsseil aus 19 mm sechslitzigem  
Corocord®-Seil in Herkulesmachart,  
abriebvergütet, wobei die Stahlkerne  
der sechs Litzen erhitzt werden und  
dadurch die Polyesterummantelung  
aufschmilzt, Standardfarbe rot



**Alu-Seilpressung**  
Aluminium-Seilpressung, doppelt  
konisch, mit abgerundeten Enden



**Seilanschluss fest**  
passgenauer Beschlag ohne gefährliche  
Öffnungen




Seilführung mit Bügel aus V2A,  
glasperlengestrahlt

Füllung aus geschlossenzelligem  
Schaumstoff, mit Betonplatte austariert

**Abmessungen**  
(geringe Abweichungen möglich)

Podestgröße 2,00 m x 1,20 m  
Gewicht 400 kg

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



5.44000