

Spielwert

Die Seilbahn ist ein Fahrgerät, das für viele Altersgruppen attraktiv ist. Das Fühlen der Geschwindigkeit, das Fahren und Sausen von einem Ziel zum anderen, ist ein großer Spaß für Kinder und Heranwachsende. Je nach Alter und Erfahrung kann man auch zu zweit fahren. Das durchhängende Seil ermöglicht ein Beschleunigen ohne Anlaufen oder Anschieben, und das Tor der Talstation ein Fahren bis zum Ende. Hier bremst die Gegensteigung die Fahrt. Die form-schönen Holzstationen sind Blickfänger mit starker Anziehungskraft.



Wesentliche Merkmale

- die besondere Konstruktion der Talstation lässt ein Fahren bis zum Ende zu geräuscharmer Laufwagen
- einfaches Ent- und Nachspannen des Seiles durch nur eine Person
- attraktive, robuste Holzkonstruktion
- Spielimpuls: Holzstationen, langes Führungsseil
- Bewegungsaktivität: festhalten, getragen werden, sausen

Empfohlen

- für Kinder ab 4 Jahren
- für öffentliche Spielplätze
- Kindertagesstätten
- Freizeitanlagen
- Freibäder
- Parks


Seilbahn mit großem Tor

bis 34 m
bis 54 m




6.01100/6.02100

Best.-Nr. 6.01100 bis 34 m

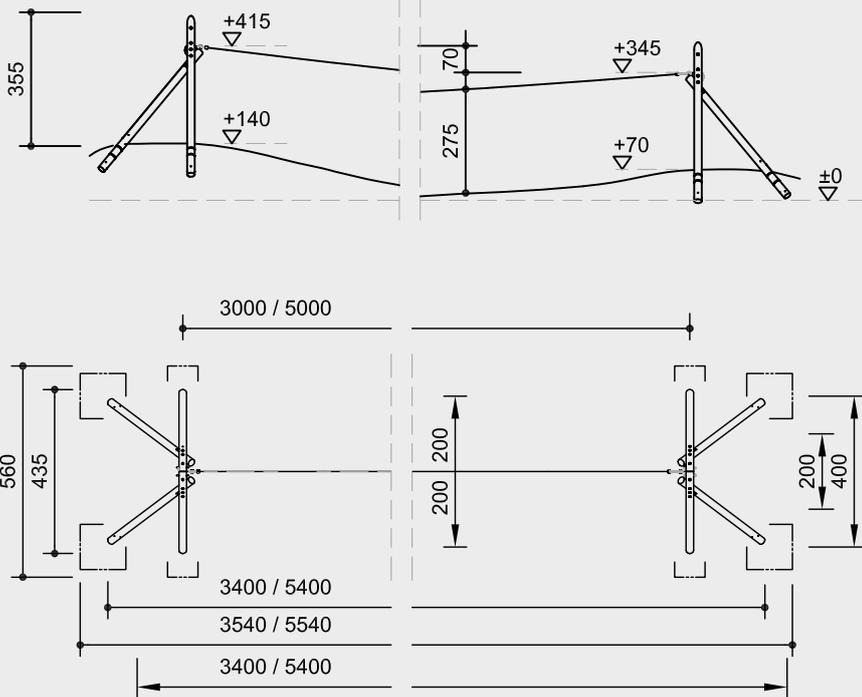

Best.-Nr. 6.02100 bis 54 m

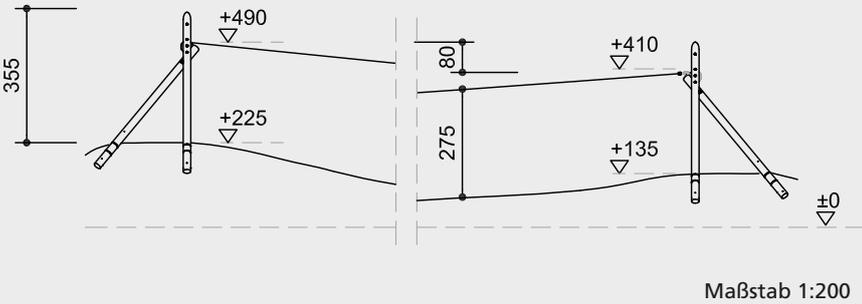

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Bergstation
- 1 Talstation
- 1 Tragseil mit 2 Stoppergarnituren
- 1 Laufwagen mit Pendelsitz
- 1 Rohr zum Spannen

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,00$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

- Fundamente
- 4 Stück 120 x 120 x 50 cm
 - Aushubtiefe 70 cm
 - 4 Stück 80 x 80 x 50 cm
 - Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.
Gerät auch mit Stahlfüßen bzw. aus Lärche mit Stahlfüßen lieferbar.



6.01100/6.02100

Technische Angaben

weißgeschält

Palisaden weißgeschält, Ø 15 - 18 cm, aus Fichte/Tanne, kesseldruckimprägniert nach DIN 68800-3, Gebrauchsklasse 4



perforiert

Perforierung des Holzes mit einer Vielzahl kleiner Bohrlöcher in der Erd-/Luftzone, zum definierten Eindringen des Imprägniermittels



Pendelsitz

großflächig, aus Gummi mit weicher Stoßkante und profilierter Stahleinlage



Schaukelgelenk

gesenkgeschmiedetes, feuerverzinktes Schaukelgelenk mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel



formschlüssig

formschlüssige Bolzenverbindung mit eingefrästen Metallringen bei hoher Beanspruchung in Querrichtung



Sinterbuchse

für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind



Seilbahn mit großem Tor

Die Talstation umschließt den notwendigen Sicherheitsraum. Aufgrund der Seilgeometrie (Gegensteigung) kommt der Laufwagen ruckfrei zum Stehen.



Spannvorrichtung

Das Seil läuft mit großem Radius über eine Seilwinde. Das einfache Ent- und Nachspannen kann von einer Person durchgeführt werden



Laufwagen

Der Seilbahnlaufwagen ist als „Sandwich-Konstruktion“ konzipiert. Durch die „gekapselte“ Laufmechanik ist ein schallgedämmter Lauf gesichert. Der Einbau des Laufwagens ist ohne Seildemontage möglich



Spezial-Stahlseil

Wir verwenden für unsere Seilbahnen ein verdichtetes Stahlseil. Dieses ist aus hochfestem und feuerverzinktem Draht hergestellt. Es ist längenstabil, langlebig und ermöglicht eine ruhige Fahrt des Laufwagens



Ketten

Aufhängung mit Schlauchüberzug, an kurzgliedrigen Ketten 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)



Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	3,55 m
Länge	34,00 bzw. 54,00 m
Breite	4,35 m
Seilhöhe	2,75 m
Seillänge	34,00 bzw. 54,00 m
Gewicht	720 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.