



Spielwert

Unsere Waage ähnelt einer hoch gelegten Wippe mit herabhängenden Pendelsitzen. Die schwingende Auf- und Abbewegung kann sanft oder kraftvoll erfolgen, je nachdem, wie sich die spielenden Kinder vom Boden abstoßen. Zusätzliches Vergnügen entsteht durch die Möglichkeit, mit den Pendelsitzen auch seitlich, kreisend und mit mehreren Kindern auf einem Sitz zu schwingen.

Wesentliche Merkmale

- Vertrauen erweckende „Standbäume“ aus weißgeschälten Palisaden
- Spielimpuls: hohe Holzkonstruktion, abgehängte Pendelsitze
- Bewegungsaktivität: auf und nieder, wackeln, schwingen

Empfohlen

- für Kinder ab 6 Jahren
- für öffentliche Spielplätze
hausnahe Spielräume
Kinderheime
Freizeitanlagen
Freibäder



Waage


© Richter Spielgeräte GmbH 07/19

Entwurf und Copyright



6.10000

Best.-Nr. 6.10000 Waage

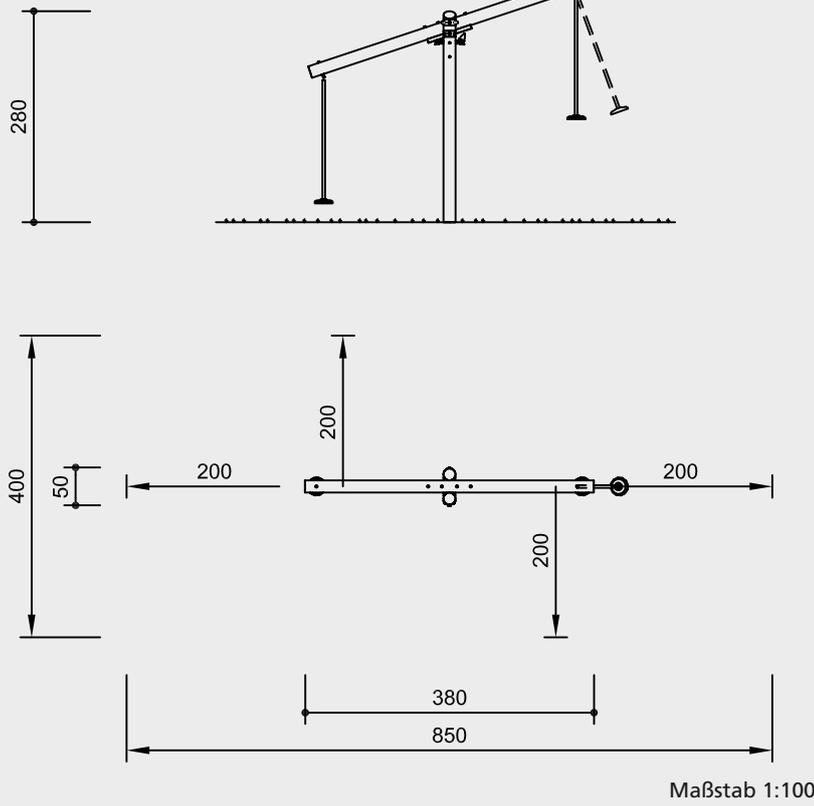

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Standgestell mit Dämpfungsmechanik
- 1 Waagebalken
- 2 Pendelsitze an Kardangelenken

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 80 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
Gerät auch mit Stahlfüßen bzw. aus Lärche mit Stahlfüßen lieferbar.

Technische Angaben

weißgeschält
Palisaden weißgeschält, aus Fichte/ Tanne, kesseldruckimprägniert nach DIN 68800-3, Gebrauchsklasse 4, Standpfosten Ø 18 - 21 cm, Querbalken Ø 15 - 18 cm



Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit ab-geschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



perforiert
Perforierung des Holzes mit einer Vielzahl kleiner Bohrlöcher in der Erd-/ Luftzone, zum definierten Eindringen des Imprägniermittels



Pendelsitz
großflächig, aus Gummi mit weicher Stoßkante und profilierter Stahleinlage



Kardangelenk
gesenkgeschmiedete, feuerverzinkte Gelenkgabel mit einem aus zwei Schaukellagern bestehenden Kardaneinsatz



Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck- verteilung, Schutz gegen eindringendes Wasser und des Schraubenkopfes



nachstellbar
wartungsfreundlich durch nachziehbare zweiteilige Schraubverbindung ohne überstehendes Gewinde



Sinterbuchse
für alle Hin- und Herbewegungen wer- den Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind



Ketten
Aufhängung mit Schlauchüberzug, an kurzgliedrigen Ketten 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)



starke Dämpfungsmechanik, feuerverzinkt

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	2,80 m
Länge	3,80 m
Breite	0,50 m
Gewicht	200 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



6.10000