Best.-Nr. 6.10101 Kreuzwaage mit Standgestell aus V2A

Spielwert
Die Kreuzwaage ist eine hochgelegte Wippe mit hängenden Sitzen. Das Auf und Ab kann leicht beschwingt geschehen oder auch mit voller Kraft. Ein harter Stoß wird dabei durch eine mechanische Federung gedämpft. Auf den lang herabhängenden Pendelsitzen kann man quer schwingen und sogar ein bisschen kreisen. Die Kreuzwaage fördert Kommunikation und Kooperation.

Kreuzwaage

Wesentliche Merkmale
- Vertrauen erweckende „Standbäume“ aus weißgeschälten Palisaden
- Spielimpuls: hohe Holzkonstruktion, abgehängte Pendelsitze
- Bewegungsaktivität: auf und nieder, wackeln, schwingen

Empfohlen
- für Kinder ab 6 Jahren
- für öffentliche Spielplätze
  hausnahe Spielräume
  Kinderheime
  Freizeitanlagen
  Freibäder

6.10100

© Richter Spielgeräte GmbH 05/19
Entwurf und Copyright

Best.-Nr. 6.10100 Kreuzwaage

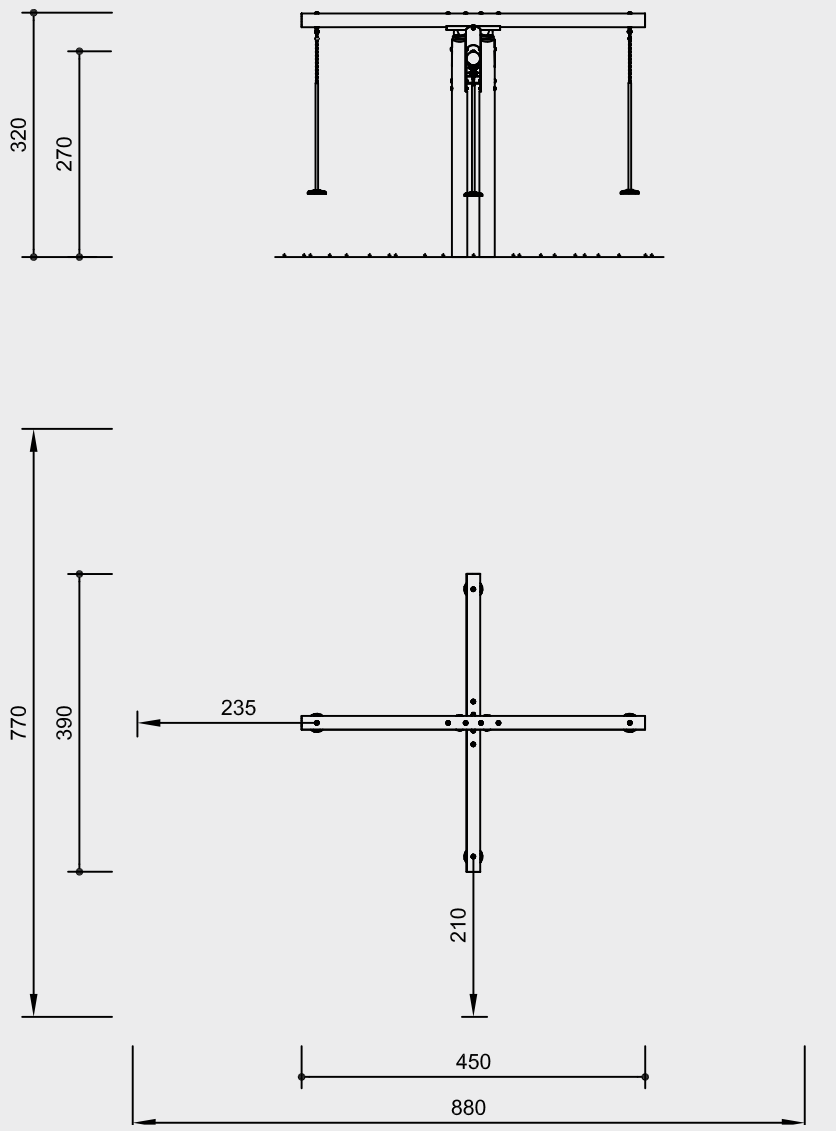

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

1 Standgestell
mit Dämpfungsmechanik
2 Waagebalken
4 Pendelsitze an Kardangelenken

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 2,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
1 Stück 100 x 100 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
Gerät auch mit Standgestell aus V2A lieferbar.

Technische Angaben

weißgeschält
Palisaden weißgeschält, aus Fichte/Tanne, kesseldruckimprägniert nach DIN 68800-3, Gebrauchsklasse 4, Standpfosten Ø 18 - 21 cm, Querbalken Ø 15 - 18 cm

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme

perforiert
Perforierung des Holzes mit einer Vielzahl kleiner Bohrlöcher in der Erd-/Luftzone, zum definierten Eindringen des Imprägniermittels

Pendelsitz
großflächig, aus Gummi mit weicher Stoßkante und profilierter Stahleinlage

Kardangelenk
gesenkgeschmiedete, feuerverzinkte Gelenkgabel mit einem aus zwei Schaukellagern bestehenden Kardaneinsatz

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druckverteilung, Schutz gegen eindringendes Wasser und des Schraubenkopfes

nachstellbar
wartungsfreundlich durch nachziehbare zweiteilige Schraubverbindung ohne überstehendes Gewinde

Sinterbuchse
für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind

Ketten
Aufhängung mit Schlauchüberzug, an kurzgliedrigen Ketten 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)

starke Dämpfungsmechanik, feuerverzinkt

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	3,20 m
Länge	4,50 m
Breite	3,90 m
Gewicht	300 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

6.10100