Best.-Nr. 6.12100 mit verstellbarem Reck

Spielwert
Ohne Schaukel ist ein Spielraum nicht komplett. Kinder benötigen für eine gesunde Entwicklung Angebote zum Schaukeln. Das Hin- und Herschwingen ist eine Basisbewegung und macht nicht nur Kindern Spaß. Schaukeln befreit von Spannungen, wirkt tröstlich und weckt Freude. Unsere Kleinkindschaukel hat einen Sicherheitssitz und kann auf Wunsch farbig geringelte Pfosten bekommen.

Wesentliche Merkmale
- kindgerechte Vermaßung nach ergonomischen Erkenntnissen
- Sitze anatomisch richtig geformt
- kombinierbar mit Reck
- Bewegungsaktivität: schaukeln, turnen

Geeignet
- für Kinder ab 2 Jahren, mit Reck ab 3 Jahren
- für hausnahe Spielräume Kindergärten/Horte öffentliche Spielplätze

Farbgebung gegen Aufpreis möglich

Kleinkindschaukel
Schaukel mit verstellbarem Reck
Schaukel mit festem Reck

6.12000



6.12100



6.12500

© Richter Spielgeräte GmbH 07/17
Entwurf und Copyright

Best.-Nr. 6.12000
Kleinkindschaukel

Best.-Nr. 6.12100/6.12500
Schaukel mit Reck

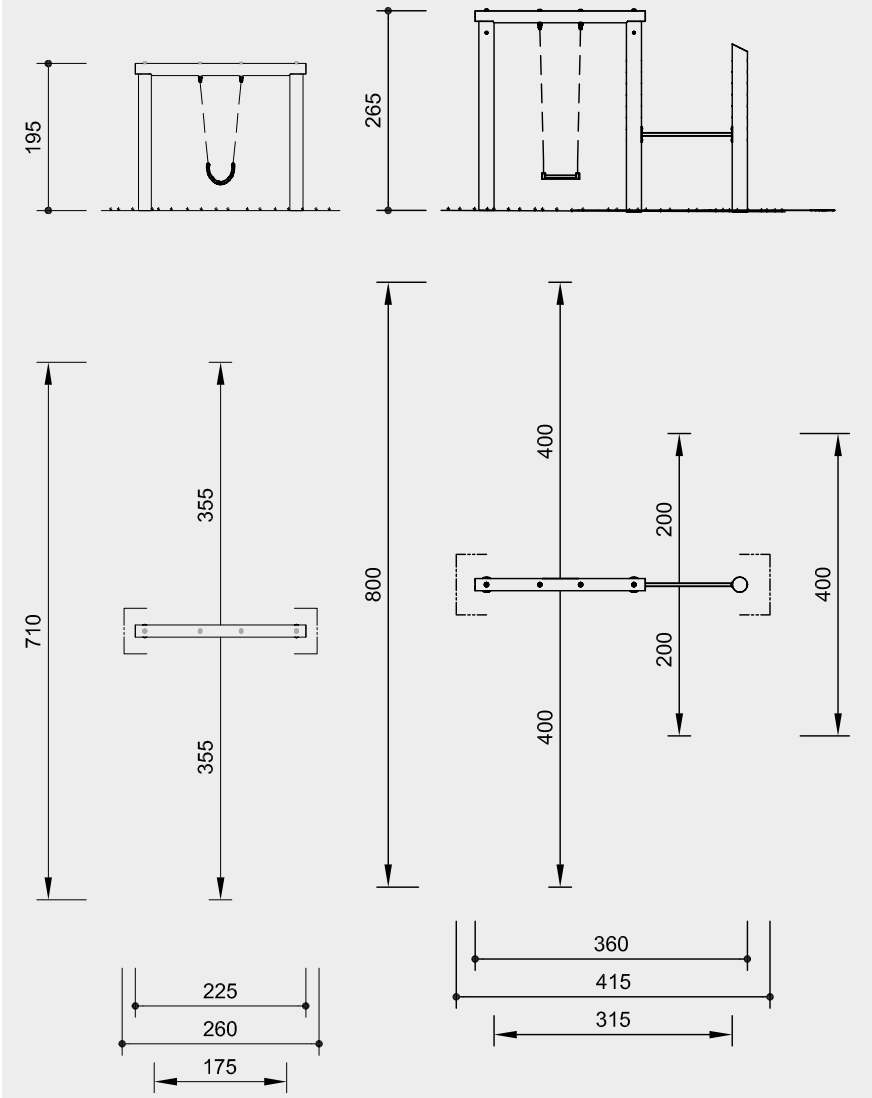

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 6.12000 Kleinkindschaukel
1 Schaukelgestell
1 Gummisitz mit Ketten

Best.-Nr. 6.12100/6.12500
Schaukel mit Reck
1 Schaukelgestell
1 Gummisitz mit Ketten
1 Standpfosten mit Bohrungen für Reckstange
1 Reckstange aus V2A

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe
Best.-Nr. 6.12000 ≤ 1,00 m
Best.-Nr. 6.12100 ≤ 2,00 m (Reckstange)
Best.-Nr. 6.12500 ≤ 1,50 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Best.-Nr. 6.12000
2 Stück 60 x 60 x 50 cm, Aushubtiefe 70 cm
Best.-Nr. 6.12100/6.12500
3 Stück 80 x 80 x 60 cm, Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
Geräte auch mit Stahlfüßen lieferbar.


6.12000


6.12100


6.12500

Technische Angaben

Best.-Nr. 6.12000 Kleinkindschaukel

weißgeschält
Palisaden weißgeschält, Ø 15 - 18 cm, aus Fichte/Tanne, kesseldruckimprägniert nach DIN 68800-3, Gebrauchsklasse 4

1

perforiert
Perforierung des Holzes mit einer Vielzahl kleiner Bohrlöcher in der Erd-/Luftzone, zum definierten Eindringen des Imprägniermittels

2

Schaukelgelenk
gesenkgeschmiedetes, feuerverzinktes Schaukelgelenk mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel

22

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druckverteilung, Schutz gegen eindringendes Wasser und des Schraubenkopfes

29

nachstellbar
wartungsfreundlich durch nachziehbare zweiteilige Schraubverbindung ohne überstehendes Gewinde

30

formschlüssig
formschlüssige Bolzenverbindung mit eingefrästen Metallringen bei hoher Beanspruchung in Querrichtung

31

Hirnholzverbinder
Spezialbeschlag zur nachstellbaren Verbindung von waagerechten auf stehende Hölzer

32

Sinterbuchse
für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind

33

Ketten
Aufhängung an kurzgliedrigen Ketten 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)

43

flexibler Schaukelsitz aus stahlarmiertem Gummi

Best.-Nr. 6.12100/6.12500
Schaukel mit Reck
Materialbeschreibung wie vor, jedoch Palisaden Ø 18 - 21 cm

Gummisitz
Schaukelsitz aus anatomisch richtig geformtem Gummi, mit starker profilierter Stahleinlage und weicher Stoßkante

15

Reckstange aus V2A, glasperlengestrahlt, Ø 30 mm, Länge 1,20 m; höhenverstellbar von 1,00 bis 1,90 m, nicht verstellbar bei 1,23 m

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 6.12000 Kleinkindschaukel

Höhe	1,95 m
Lichte Höhe	1,80 m
Breite	2,25 m
Gewicht	100 kg

Best.-Nr. 6.12100/6.12500
Schaukel mit Reck

Höhe	2,65 m
Lichte Höhe	2,50 m
Breite	3,60 m
Gewicht	195/190 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.