Funktion und Spielwert
Um der Wiesenschaukel einen neuen formalen Ausdruck zu verleihen, haben wir die Spezialausführung mit dem Querbaum aus Stahl entwickelt. Die technisch ausgeklügelte Eckverbindung trägt zusätzlich zur Stabilität der Gesamtkonstruktion bei. Ohne Schaukel ist ein Spielraum nicht komplett. Kinder benötigen für ihre Entwicklung entsprechende Angebote. Das Hin- und Herschwingen ist eine Basisbewegung und macht nicht nur Kindern Spaß. Schaukeln befreit von Spannungen, wirkt tröstlich und weckt Freude, besonders, wenn man gemeinsam nebeneinander schwingen kann.

Best.-Nr. 6.12800 Doppelte Wiesenschaukel

Wesentliche Merkmale
- ästhetisch ansprechendes Design
- die Schaukelhöhe ist so optimiert, dass das Gerät auch auf einer Wiese aufgestellt werden darf
- Spielimpuls: bekannte Tätigkeit wiederholen
- Bewegungsaktivität: schaukeln, abspringen

Empfohlen
- für Kinder ab 3 Jahren
- für hausnahe Spielräume
  Kindergärten
  Horte
  öffentliche Spielplätze

Wiesenschaukel
Wiesenschaukel spezial
Doppelte Wiesenschaukel
Doppelte Wiesenschaukel spezial



6.12600

6.12620



6.12800

6.12820

© Richter Spielgeräte GmbH 05/19
Entwurf und Copyright

Best.-Nr. 6.12600/6.12800
Wiesenschaukel, Doppelte Wiesenschaukel

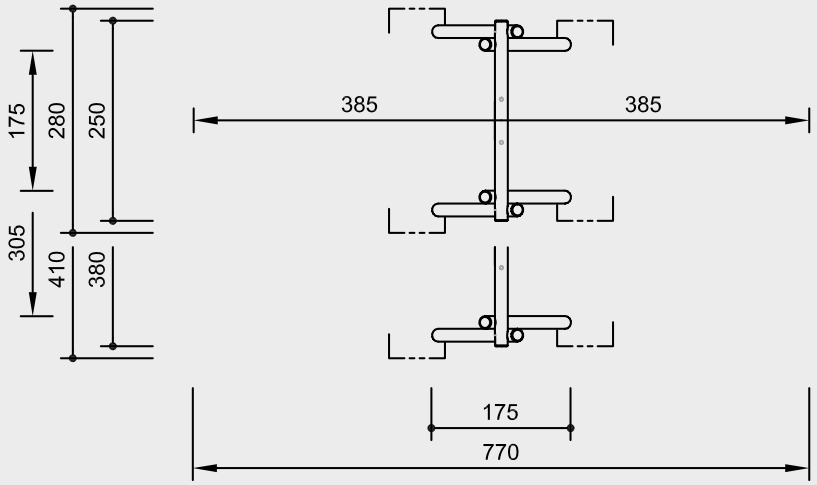

Best.-Nr. 6.12620/6.12820
Wiesenschaukel spezial
Doppelte Wiesenschaukel spezial

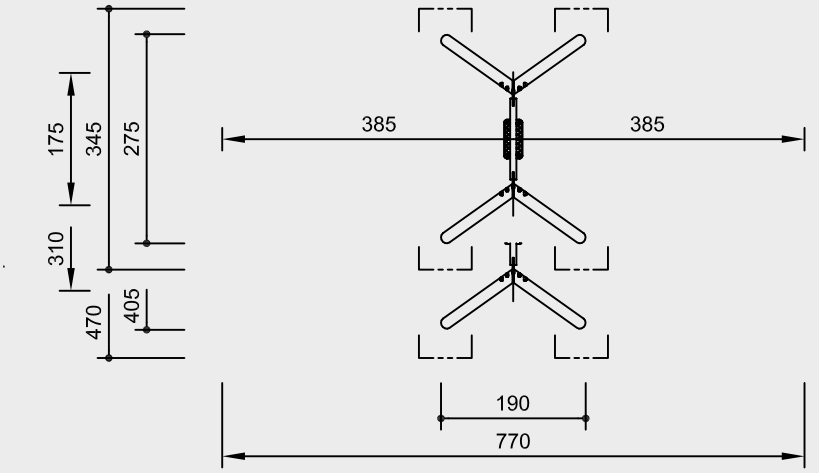

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 6.12600/6.12800
Wiesenschaukel
Doppelte Wiesenschaukel
1 Schaukelgestell
1 bzw. 2 komplette Schaukelgehänge

Best.-Nr. 6.12620/6.12820
Wiesenschaukel spezial
Doppelte Wiesenschaukel spezial
1 Schaukelgestell mit Stahlfüßen und Querbaum aus Stahl
1 bzw. 2 komplette Schaukelgehänge

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m
(ausführlicher Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Best.-Nr. 6.12600/6.12800
4 Stück 60 x 70 x 60 cm, Aushubtiefe 80 cm
Best.-Nr. 6.12620/6.12820
4 Stück 60 x 70 x 40 cm, Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.
Best.-Nr. 6.12600 und 6.12800 auch mit Stahlfüßen lieferbar.


6.12600

6.12620


6.12800

6.12820

Technische Angaben

Best.-Nr. 6.12600/6.12800

weißgeschält
Palisaden weißgeschält, Ø 15 - 18 cm, aus Fichte/Tanne, kesseldruckimprägniert nach DIN 68800-3, Gebrauchsklasse 4

perforiert
Perforierung des Holzes mit einer Vielzahl kleiner Bohrlöcher in der Erd-/Luftzone, zum definierten Eindringen des Imprägniermittels

Gummisitz
Schaukelsitz aus anatomisch richtig geformtem Gummi, mit starker profilierter Stahleinlage und weicher Stoßkante

Schaukelgelenk
gesenkgeschmiedetes, feuerverzinktes Schaukelgelenk mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druckverteilung, Schutz gegen eindringendes Wasser und des Schraubenkopfes

nachstellbar (6.12600/6.12800)
wartungsfreundlich durch nachziehbare zweiteilige Schraubverbindung ohne überstehendes Gewinde

formschlüssig
formschlüssige Bolzenverbindung mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln bei hoher Beanspruchung in Querrichtung

Sinterbuchse
für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind

Ketten
Aufhängung an kurzgliedrigen Ketten 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)

Best.-Nr. 6.12620/6.12820
Materialbeschreibung wie vor, jedoch Palisaden aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

Querbaum aus Stahl
aus verzinktem Stahl, mit biegesteifer Eckverbindung, dadurch kleinere Fundamente

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr.	**6.12600**	**6.12800**
Höhe	2,50 m	2,50 m
Lichte Höhe	2,35 m	2,35 m
Länge	2,50 m	3,80 m
Breite	1,75 m	1,75 m
Gewicht	235 kg	250 kg
Best.-Nr.	**6.12620**	**6.12820**
Höhe	2,60 m	2,60 m
Lichte Höhe	2,35 m	2,35 m
Länge	2,75 m	4,05 m
Breite	1,90 m	1,90 m
Gewicht	200 kg	220 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.