Spielwert

Diese Schaukel ist höher als die Wiesenschaukel, und es gibt ebenfalls die formschöne Spezialausführung. Ohne Schaukel ist ein Spielraum nicht komplett. Kinder brauchen in ihrer Entwicklung Angebote zum Schaukeln. Das Hin- und Herschwingen ist eine Basisbewegung und macht nicht nur den Kleinen Spaß. Schaukeln befreit von Spannungen, wirkt tröstlich und weckt Freude, besonders wenn man gemeinsam nebeneinander schwingen kann.



Best.-Nr. 6.14000 Hohe Zweifachschaukel



Best.-Nr. 6.14020 Hohe Zweifachschaukel spezial

Wesentliche Merkmale

- ansprechende Formgebung drei Meter Gerätehöhe
- Spielimpuls: bekannte Tätigkeit wiederholen
- Bewegungsaktivität: schaukeln, abspringen

Geeignet

- für Kinder ab 4 Jahren
- für öffentliche Spielplätze hausnahe Spielbereiche Kindergärten Kinderheime Freizeitanlagen Freibäder

Hohe Schaukel Hohe Schaukel spezial Hohe Zweifachschaukel Hohe Zweifachschaukel spezial



6.13020







6.13000

6.14000

6.14020

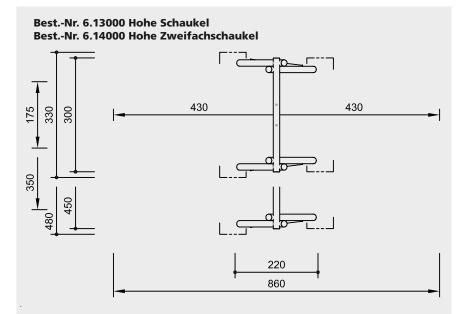

Best.-Nr. 6.13020 Hohe Schaukel spezial Best.-Nr. 6.14020 Hohe Zweifachschaukel spezial

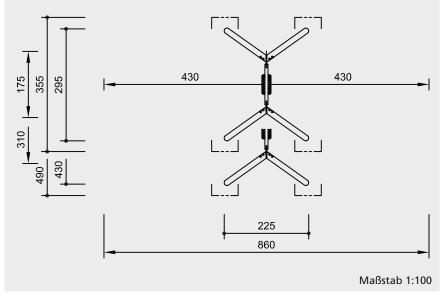

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 6.13000/6.14000 **Hohe Schaukel Hohe Zweifachschaukel**

1 Schaukelgestell

1 bzw. 2 komplette Schaukelgehänge

Best.-Nr. 6.13020/6.14020 **Hohe Schaukel spezial** Hohe Zweifachschaukel spezial

- 1 Schaukelgestell mit Stahlfüßen und Querbaum aus Stahl
- 1 bzw. 2 komplette Schaukelgehänge

Installationshinweise

Untergrund

entsprechend einer Fallhöhe ≤ 2.00 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Best.-Nr. 6.13000/6.14000

4 Stück 60 x 70 x 60 cm, Aushubtiefe 80 cm Best.-Nr. 6.13020/6.14020

4 Stück 60 x 70 x 40 cm, Aushubtiefe 60 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern. Technische Änderungen vorbehalten. Best.-Nr. 6.13000 und 6.14000 auch mit Stahlfüßen lieferbar.









6.14020

Technische Angaben

Best.-Nr. 6.13000/6.14000

weißgeschält

Palisaden weißgeschält, Ø 15 - 18 cm, aus Fichte/Tanne, kesseldruckimprägniert nach DIN 68800-3, Gebrauchsklasse 4



perforiert

Perforierung des Holzes mit einer Vielzahl kleiner Bohrlöcher in der Erd-/ Luftzone, zum definierten Eindringen des Imprägniermittels



Gummisitz

Schaukelsitz aus anatomisch richtig geformtem Gummi, mit starker profilierter Stahleinlage und weicher Stoßkante



Schaukelgelenk

gesenkgeschmiedetes, feuerverzinktes Schaukelgelenk mit Sintermetallgleitlager und integriertem Drehwirbel



Abdeckkappe

großflächige Abdeckkappe zur Druckverteilung, Schutz gegen eindringendes Wasser und des Schraubenkopfes



nachstellbar (6.13000/6.14000)

wartungsfreundlich durch nachziehbare zweiteilige Schraubverbindung ohne überstehendes Gewinde



formschlüssia

formschlüssige Bolzenverbindung mit eingefrästen Metallringen bzw. gezahnten Scheibendübeln bei hoher Beanspruchung in Querrichtung



Sinterbuchse

für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind



Aufhängung an kurzgliedrigen Ketten 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)



Best.-Nr. 6.13020/6.14020

Materialbeschreibung wie vor, jedoch Palisaden aus nicht imprägnierter Gebirgslärche



Querbaum aus Stahl

verzinkter Stahl mit biegesteifer Eckverbindung, dadurch kleinere Fundamente



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Abmessungen

(geringe Abweichungen moglich)		
BestNr.	6.13000	6.14000
Höhe	3,00 m	3,00 m
Lichte Höhe	2,80 m	2,80 m
Länge	3,00 m	4,50 m
Breite	2,20 m	2,20 m
Gewicht	270 kg	300 kg
BestNr.	6.13020	6.14020
Höhe	3,00 m	3,00 m
Lichte Höhe	2,80 m	2,80 m
Länge	2,95 m	4,30 m
Breite	2,25 m	2,25 m
Gewicht	240 kg	270 kg



6.13000



6.13020

350