



Best.-Nr. 6.27005 Reifenwieger niedrig

Funktion und Spielwert

Auf einer stabilen Spiralfeder ist ein Reifen drehbar gelagert. Dadurch sind kombinierte Wipp- und Drehbewegungen möglich und überraschende Neigungen sorgen für ein Kitzeln im Bauch. Der wippende Reifen lädt außerdem zum Entspannen ein.

Wesentliche Merkmale

- die Konstruktion der Feder schafft unerwartete, weiche Wiegebewegungen, ein Drehen ist zusätzlich möglich
- Spielimpuls: hohe Spiralfeder
- Bewegungsaktivität: wippen, wiegen, wackeln, Gleichgewicht halten

Empfohlen

- für Kinder ab 3 Jahren
- für Kleinkindbereiche von:
öffentlichen Spielplätzen
Kindertagesstätten
hausnahen Spielräumen
Freibädern
Kindergärten
- für Kinderkrippen




Best.-Nr. 6.27000 Reifenwieger

Reifenwieger


Reifenwieger

niedrige Ausführung für Kleinkinder




6.27000/6.27005

Best.-Nr. 6.27000 Reifenwieger

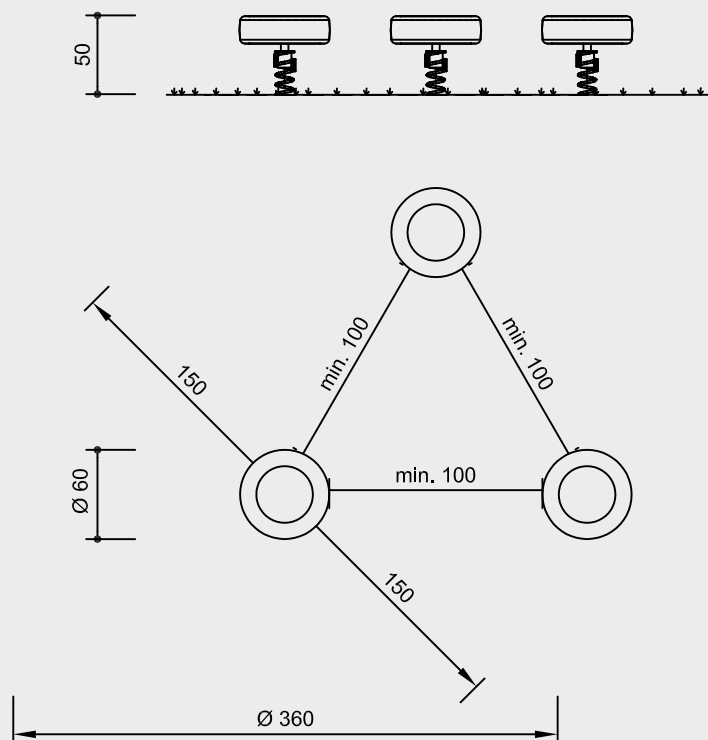


Best.-Nr. 6.27005 Reifenwieger niedrige Ausführung für Kleinkinder

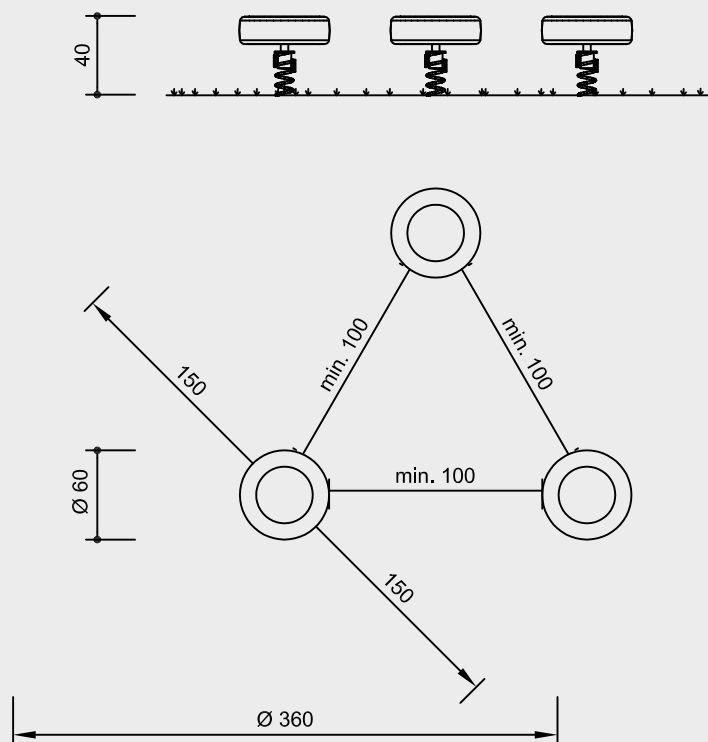

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach EN 1176



6.27000/6.27005

Technische Angaben

Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Kugellager

wartungsarme, leicht austauschbare Kugellager aus Edelstahl, abgedichtet



Boden im Reifen feuerverzinkt

Schraubenfeder 19 mm Drahtstärke, Außendurchmesser 149 mm, mit Klemmprofilen an die Drehmechanik und an die Verankerung geschraubt, Standardfarbe violett

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 6.27000 Reifenwieger

Höhe	0,50 m
Durchmesser	0,60 m
Gewicht	40 kg

Best.-Nr. 6.27005 Reifenwieger

niedrige Ausführung für Kleinkinder

Höhe	0,40 m
Durchmesser	0,60 m
Gewicht	40 kg

Lieferumfang

1 Reifen mit Boden, auf einer Feder montiert, mit Drehlager und feuerverzinkter Verankerung

Installationshinweise

Untergrund
Anforderung an Boden:
wie Fallhöhe $\leq 1,00$ m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Best.-Nr. 6.27000 Reifenwieger

1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 50 cm

Best.-Nr. 6.27005 Reifenwieger

niedrige Ausführung für Kleinkinder
1 Stück 40 x 40 x 40 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.