

**Spielwert**

Das Drehmännchen wirkt durch sein freundliches Aussehen und sein kindliches Maß sehr anziehend auf kleine Kinder. Schon wenig Kraft reicht aus, um das Männchen mit und ohne Gast zum Drehen zu bringen. Steht ein Mitfahrer auf dem Standring, so kann er durch Verlagerung seines Schwerpunktes die Drehgeschwindigkeit beeinflussen. An den Armen oder am Kragen kann man sich gut festhalten, und sich gemeinsam mit dem Männchen drehen. Durch diese Bewegung kann auf spielerische Weise das Gesetz der Fliehkraft erfahren werden.



Best.-Nr. 6.28000 hellblau/blau mit Kragen

**Wesentliche Merkmale**

- kindgemäße Gestaltung, Emotionen auslösendes Design
- sensible Farbgebung
- Spielwert ist alleine erfahrbar
- aktives Anschubsen mit einem Bein möglich
- Pirouetteneffekt erfahrbar
- Spielimpuls: Gesicht, Farbe, Arme
- Bewegungsaktivität: herumlaufen, drehen

**Empfohlen**

- für Kleinkindbereiche von: öffentlichen Spielplätzen  
Kindergärten  
Freizeitanlagen
- für Kinderkrippen




Best.-Nr. 6.28104 rot/orange mit Kragen (Foto: Daniel Perales)

**Drehmännchen**  
mit Kragen  
mit Armen



Best.-Nr. 6.28100 hellblau/blau mit Armen




6.28000 - 6.28006



6.28100 - 6.28106

**Best.-Nr. 6.28000**  
Drehmännchen mit Kragen

**Best.-Nr. 6.28100**  
Drehmännchen mit Armen

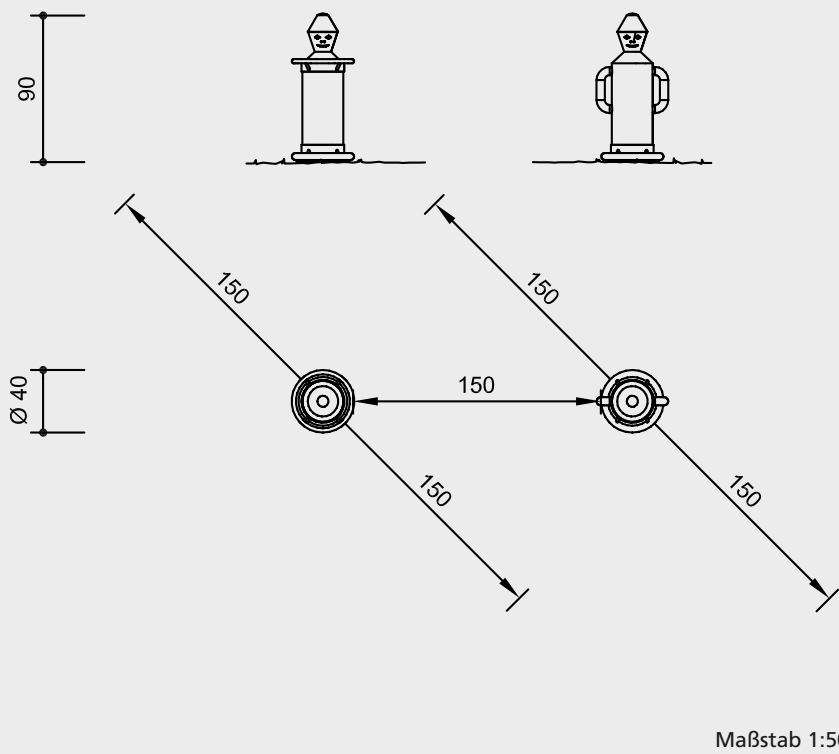

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

**Lieferumfang**

1 Drehmännchen  
1 Fertigfundament aus Beton

**Installationshinweise**

Untergrund  
entsprechend einer Fallhöhe  $\leq 0,60$  m  
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente  
Aushub für Fertigfundament  
ca.  $\varnothing 1,00 \times 0,45$  m  
Bei Einbau in lockerem Material, wie z. B. Sand, ist eine zusätzliche Verankerung in Ortbeton (bauseits) notwendig.

**Empfehlung**

Bei losem Bodenmaterial Fertigfundament dauerhaft abdecken,  
z. B. mit Fallschutzmatten.

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Drehkörper aus einem Stück nicht imprägnierter Gebirglärche gedrechselt

Das Holz wird erst zum Trocknen gespalten und dann zusammen mit einer Gummilamelle wieder verschraubt, dadurch bleibt der massive Holzkörper rissfrei.

alle sichtbaren Metallteile aus V2A, glasperlengestrahlt

zweifach polyamidgelagert

**Farbe**

Farbgebung mit lösungsmittelfreiem Acryllack: die Verarbeitung erfolgt so, dass die Struktur des Holzes noch gut erkennbar bleibt


Standardfarben:

- Best.-Nr. 6.28000/6.28100**  
hellblau/blau
- Best.-Nr. 6.28004/6.28104**  
rot/orange
- Best.-Nr. 6.28006/6.28106**  
lila/rosa


**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	0,90 m
Durchmesser	0,40 m
Gewicht	160 kg



6.28000 - 6.28006



6.28100 - 6.28106