

Spielwert

Unsere Hängematte wirkt auf Jung und Alt gleichermaßen einladend. Schaukeln und Wiegen sind auf vielfältige Weise mit der menschlichen Erfahrungswelt verbunden. Immer wieder suchen gerade Kinder Möglichkeiten, diese schwingenden Bewegungen zu erleben. In der Hängematte zu liegen, ist vor allem dann besonders schön, wenn ein Mitspieler sie von außen in Bewegung setzt. Wenn mehrere Kinder in der Matte liegen, ist der Spaß besonders groß. Und auch generationenübergreifende, gemeinsame Wiegeerlebnisse sind vergnüglich.



Sonderausführung



Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Spielimpuls: Liegemöglichkeit
- Bewegungsaktivität: wiegen, schwingen


Geeignet

- für Kinder ab 4 Jahren
- für öffentliche Spielplätze
Kindertagesstätten
Schulhöfe
Sport- und Freizeitanlagen

Hinweis


Auf Wunsch ist es gegen Aufpreis möglich, die Pfosten farbig zu gestalten.

Hängematte



6.44000

Best.-Nr. 6.44000 Hängematte

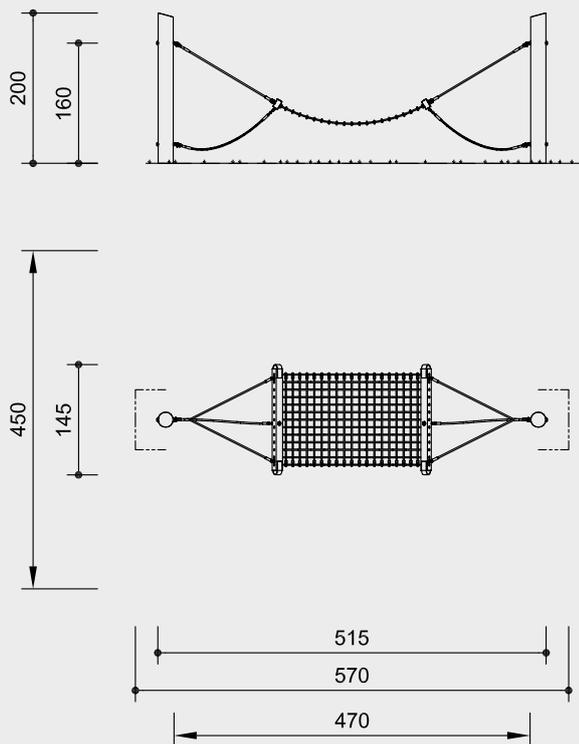

Maßstab 1:100

Lieferumfang

Best.-Nr. 6.44000
1 Hängematte
1 Bund Standpfosten mit Stahlfüßen

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
Best.-Nr. 6.44000
2 Stück 80 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirglärche

weißgeschält
Standpfosten aus Lärche,
weißgeschält, Ø 18/21 cm



Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit ab-
geschrägtem Hirnholzabschnitt als
konstruktive Holzschutzmaßnahme



Herkulesseile
in der Herstellung kombiniert aus Stahl-
und Polyester-/bzw. Polyamidgarn für
die Mantelfläche, 4- oder 6-litzig



Kardangelenk
gesenkgeschmiedete, feuerverzinkte
Gelenkgabel mit einem aus zwei Schau-
kellagern bestehenden Kardaneinsatz



Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druck-
verteilung, Schutz gegen eindringendes
Wasser und des Schraubenkopfes



nachstellbar
wartungsfreundlich durch nachzieh-
bare zweiteilige Schraubverbindung
ohne überstehendes Gewinde



Sinterbuchse
für alle Hin- und Herbewegungen wer-
den Sintermetallgleitlager eingesetzt,
die sich bei Benutzung selbst schmieren
und bei Bedarf gut austauschbar sind



Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr.	6.44000
Höhe	2,00 m
Länge	5,15 m
Breite	1,45 m
Gewicht	180 kg

Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



6.44000