

Spielwert

Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen Rundhölzern zusammengefügte Kletterstrukturen integrieren sich durch ihren formalen Ausdruck sehr gut in ein stark naturgeprägtes Umfeld. Hier können auf kleinem Raum viele Kinder spielen, und auch plötzlich auftretender starker Spiel- druck wird von der Struktur aufgefangen und in einen fließenden Spielrhythmus umgewandelt. Die Anlage bietet nicht nur Raum zum Klettern, zum Erleben von Höhe, und für sinnliche Erfahrung an Händen und Füßen, sondern dient auch als attraktiver Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.



Wesentliche Merkmale

- naturbelassene, starke Palisaden
- kein vorgegebener Spielablauf, auch tribünenartig nutzbar, individuelle Erschließung
- Spielimpuls: starke, herausfordernde Konstruktion
- Bewegungsaktivität: klettern, steigen, balancieren, turnen

Empfohlen

- für Kinder ab 6 Jahren und älter
- für Schulen
Jugendzentren
Sportzentren
Freizeitanlagen
Parks


Kletterstruktur 07




6.51007

Kletterstruktur 07
Best.-Nr. 6.51007

Höhenangaben in Metern

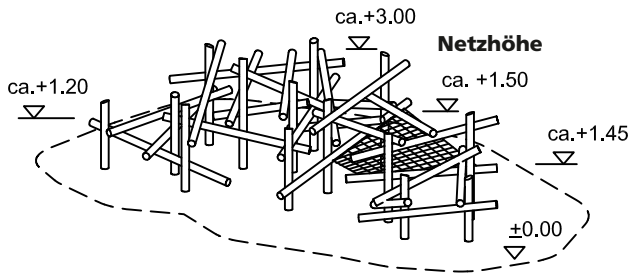

Maßstab 1:200
 Maße in cm

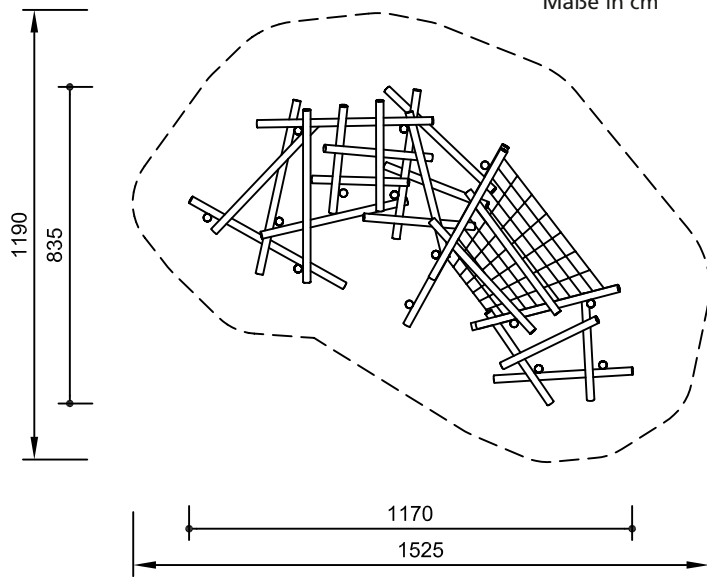

Sicherheitsprüfung nach EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“

Lieferumfang

14 Standpfosten
 25 Verbindungshölzer
 1 Netzscheibe
 Beschlagsteile

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Länge 11,70 m
 Breite 8,35 m
 Gewicht 3.900 kg

Platzbedarf

15,25 x 11,90 m

Installationshinweise

Untergrund
 entsprechend einer Fallhöhe ≤ 3,00 m
 (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
 14 Stück 80 x 80 x 60 cm
 Aushubtiefe 80 cm

Hinweis

Bei einer Kletterstruktur handelt es sich um eine individuelle Spielanlage, die nur teilweise bei uns im Werk vormontiert wird. Deshalb ist die Montage durch eine von uns eingewiesene und autorisierte Fachfirma auszuführen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm, splintfrei geschält und geschliffen

Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit abgesehrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



Corocord®-Seil

Spezielseile in Herkulesmachart
 sechslitziges Corocord®-Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyesterummantelung aufschmilzt, Standardfarbe hanf



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden, so klein wie möglich gewählt



S-Klemmen

abgerundete Corocord®-S-Klemmen aus Edelstahl, Ø 8 mm



Abdeckkappe

großflächige Abdeckkappe zur Druckverteilung, Schutz gegen eindringendes Wasser und des Schraubenkopfes



nachstellbar

wartungsfreundlich durch nachziehbare zweiteilige Schraubverbindung ohne überstehendes Gewinde



Distanzbeschlag

zur Vermeidung von Kordelfangstellen



Netzbefestigung

Montage- und wartungsfreundliche Netzbefestigung über nachstellbare V2A-Kettenfixierung



Netzscheibenaufhängung mit 6 mm V2A-Ketten

Best.-Nr. L6.51007

wie oben beschrieben, jedoch Palisaden aus nicht imprägnierter Gebirglärche, Ø 15 - 21 cm, splintfrei geschält und geschliffen

Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Entlastungsschnitt

nicht herzetrennte Teile mit Sägeschnitt im Rundholz bzw. Entlastungsbohrung, dadurch gezielte Vorwegnahme der natürlichen Rissbildung



Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



6.51007