Spielwert
Aus handgearbeiteten, unregelmäßigen Rundhölzern zusammengefügte Kletterstrukturen integrieren sich durch ihren formalen Ausdruck sehr gut in ein stark naturgeprägtes Umfeld. Hier können auf kleinem Raum viele Kinder spielen, und auch plötzlich auftretender starker Spieldruck wird von der Struktur aufgefangen und in einen fließenden Spielrhythmus umgewandelt. Die Anlage bietet nicht nur Raum zum Klettern, zum Erleben von Höhe, und für sinnliche Erfahrungen an Händen und Füßen, sondern dient auch als attraktiver Sitzplatz zum Ausruhen und Beobachten.

Kletterstruktur 08

Wesentliche Merkmale
- naturbelassene, starke Palisaden
- kein vorgegebener Spielablauf, auch tribünenartig nutzbar, individuelle Erschließung
- Spielimpuls: starke, herausfordernde Konstruktion
- Bewegungsaktivität: klettern, steigen, balancieren, turnen

Empfohlen
- für Kinder ab 6 Jahren und älter
- für Schulen
  Jugendzentren
  Sportzentren
  Freizeitanlagen
  Parks



6.51008

© Richter Spielgeräte GmbH 04/19
Entwurf und Copyright

Kletterstruktur 08
Best.-Nr. 6.51008

Höhenangaben in Metern

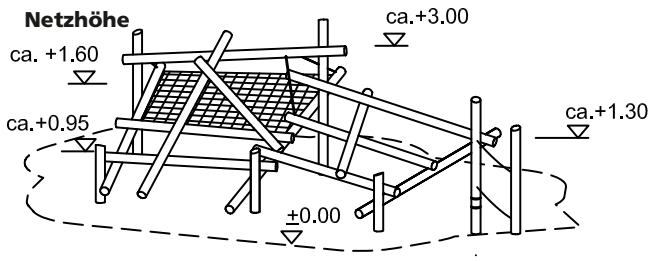

Maßstab 1:200
Maße in cm

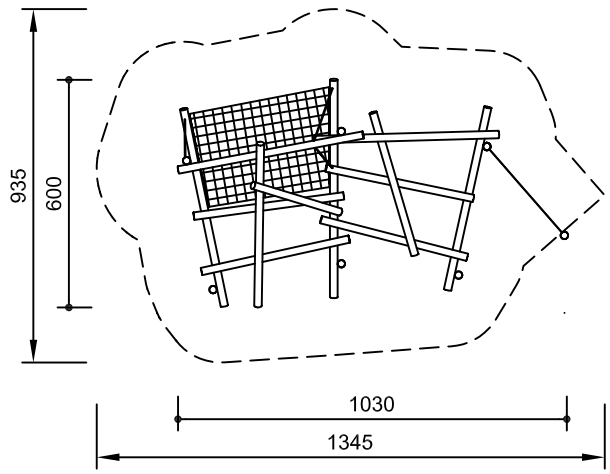

Sicherheitsprüfung nach EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“

Lieferumfang

7 Standpfosten
12 Verbindungshölzer
1 Netzscheibe
Balancierseil/Halteseil
Seile für Abspannungen
Beschlagsteile

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Länge 10,30 m
Breite 6,00 m

Platzbedarf
13,45 x 9,35 m



6.51008

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 3,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
7 Stück 80 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Hinweis
Bei einer Kletterstruktur handelt es sich um eine individuelle Spielanlage, die nur teilweise bei uns im Werk vormontiert wird. Deshalb ist die Montage durch eine von uns eingewiesene und autorisierte Fachfirma auszuführen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Palisaden aus Robinie, Ø 15 - 21 cm, splintfrei geschält und geschliffen

Schrägschnitt
Senkrechte Standpfosten mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme

Corocord®-Seil
Spezialseile in Herkulesmachart
sechslitziges Corocord®-Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyesterummantelung aufschmilzt, Standardfarbe hanf

Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden, so klein wie möglich gewählt

S-Klemmen
abgerundete Corocord®-S-Klemmen aus Edelstahl, Ø 8 mm

Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druckverteilung, Schutz gegen eindringendes Wasser und des Schraubenkopfes

nachstellbar
wartungsfreundlich durch nachziehbare zweiteilige Schraubverbindung ohne überstehendes Gewinde

Distanzbeschlag
zur Vermeidung von Kordelfangstellen

Netzbefestigung
Montage- und wartungsfreundliche Netzbefestigung über nachstellbare V2A-Kettenfixierung

Netzscheiben- und Balancierseilaufhängung mit 6 mm V2A-Ketten

Best.-Nr. L6.51008
wie oben beschrieben, jedoch Palisaden aus nicht imprägnierter Gebirgslärche, Ø 15 - 21 cm, splintfrei geschält und geschliffen

Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl

Entlastungsschnitt
nicht herzgetrennte Teile mit Sägeschnitt im Rundholz bzw. Entlastungsbohrung, dadurch gezielte Vorwegnahme der natürlichen Rissbildung

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.