

Funktion und Spielwert

Kinder turnen gerne auf allen möglichen Gegenständen und haben besonders viel Spaß an beweglichen Untergründen, auf denen man seine Geschicklichkeit erproben kann. Um die Schwingbohle in Bewegung zu setzen, muss man kräftig darauf herumspringen. Besonders gut gelingt das in der Gruppe. Auch der Wackelsteg fordert zu einer kraftvollen Benutzung auf. Die Bodenfläche des Gerätes bewegt sich, mittig gelagert, ähnlich einem Wippbalken auf und nieder, und Kinder können darauf ungefährdet ihren Bewegungsdrang ausleben.



Best.-Nr. 6.523000 Wackelsteg

Wesentliche Merkmale

- Spielimpuls: Haltevorrichtung, Federn, Innenleben des Kastens
- Bewegungsaktivität: hüpfen, springen, wackeln

Geeignet

- für Kinder ab 6 Jahren
- für öffentliche Spielplätze
- hausnahe Spielräume
- Schulhöfe
- Freizeitanlagen
- Freibäder
- Fußgängerzonen
- Behindertenspielräume
- als wegbegleitendes Erlebnisangebot


Barrierefrei

- besondere Bewegungserfahrung
- mit Betreuungsperson




Die Standardfarbe der Federn ist rot.


**Schwingbohle
Wackelsteg**



6.52200



6.52300

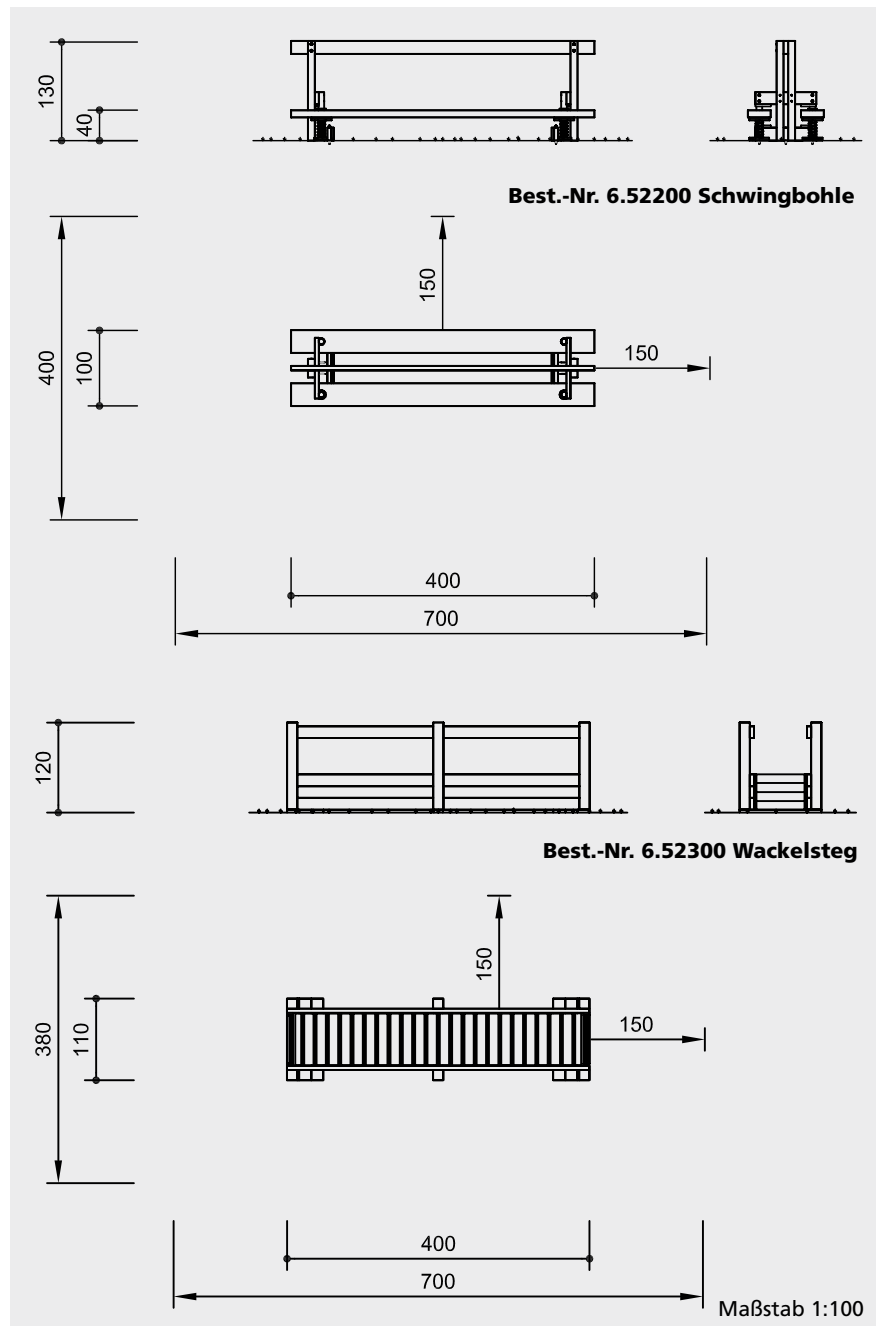

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 6.52200 Schwingbohle

- 2 Standgestelle mit je 2 Federn
- 2 Schwingbohlen
- 1 Handlauf
- 4 Fundamenteisen

Best.-Nr. 6.52300 Wackelsteg

- 1 Wackelsteg mit Fundamentanker

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 0,60 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Best.-Nr. 6.52200 Schwingbohle

- 2 Stück 50 x 120 x 27 cm
- Aushubtiefe 50 cm

Best.-Nr. 6.52300 Wackelsteg

- 2 Stück 40 x 40 x 30 cm
- Aushubtiefe 50 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Best.-Nr. 6.52200 Schwingbohle

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Rundstäbe Ø 80 mm aus Esche

Federn pulverbeschichtet, Standardfarbe rot

Best.-Nr. 6.52300 Wackelsteg

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Schwarten

Stärke 4 - 5 cm, von Hand weißgeschält



Sinterbuchse

stabile Lagermechanik: für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Fundamentanker lackiert

Abmessungen


(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr. 6.52200 Schwingbohle


- Höhe 1,30 m
- Länge 4,00 m
- Breite 1,00 m
- Tritthöhe 0,40 m
- Gewicht 300 kg

Best.-Nr. 6.52300 Wackelsteg

- Höhe 1,20 m
- Länge 4,00 m
- Breite 1,10 m
- Gewicht 450 kg



6.52200



6.52300

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.