



**Spielwert**

Der Gurtsteg ist ein geeignetes Spielangebot für wilden, ungefährlichen Tobespaß. Der zwischen den Standpfosten eingespannte Gummigurt reagiert wie ein Trampolin. Besonders interessant wird es, wenn der Gurt über mehrere Felder führt. Eine Länge bis vierzehn Meter ist möglich. Der Gurtsteg eignet sich als wegbegleitendes Spielangebot, besonders für Bereiche, die vornehmlich von Jugendlichen genutzt werden. Diese schätzen den Gurtsteg auch gerne als Treffpunkt und „hängen“ einfach ein bißchen darauf herum.

**Wesentliche Merkmale**


- der wechselnde Durchhang der beiden Gummigurtfelder macht den Trampolineffekt möglich
- beweglich gelagerte Mittelachse verhindert Verschleiß und hebt das Spielvergnügen
- Spielimpuls: blanke Fläche, Neugier
- Bewegungsaktivität: springen, laufen, toben, sitzen, liegen

**Geeignet**


- für Kinder ab 6 Jahren und älter
- für öffentliche Spielplätze
- Freizeitanlagen
- Parks
- Jugendzentren
- Freibäder




**Gurtsteg**  
Gurtsteg mit Aussteifung für weiche Böden



6.64710



6.64810

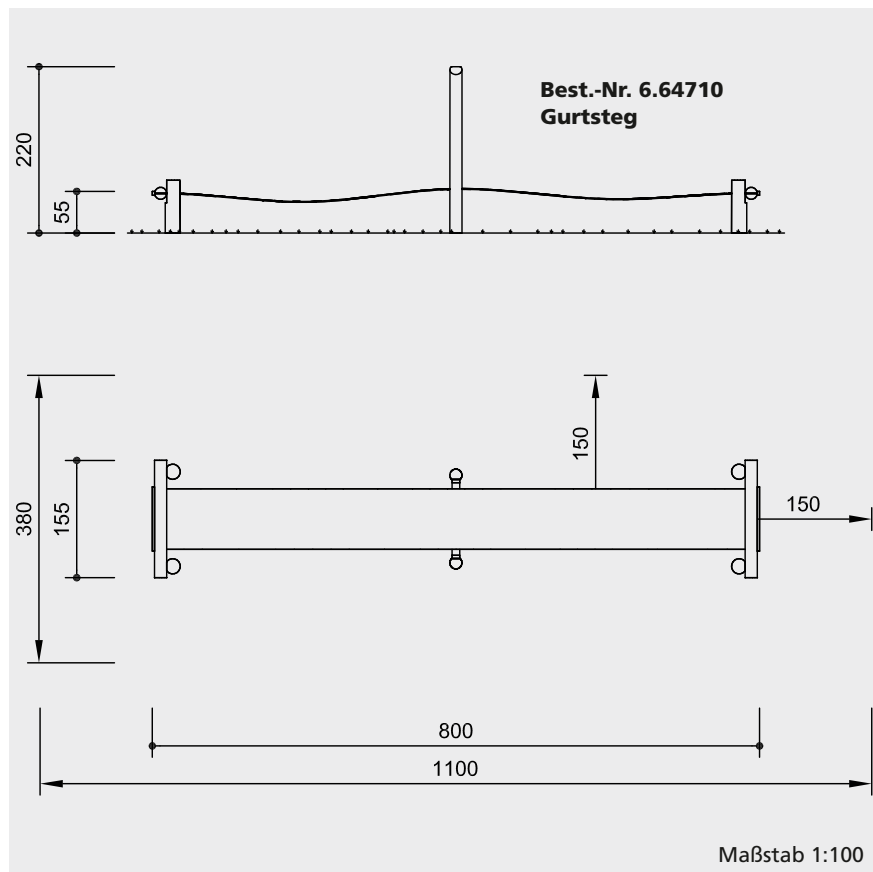

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

**Lieferumfang**

**Best.-Nr. 6.64710  
Gurtsteg**

- 1 Laufbelag aus zweifach stahlarmiertem Gummigurt
- 2 Abstandsriegel
- 2 Endgestelle
- 1 Mittelgestell mit Walze
- 2 Abstandslatten

**Best.-Nr. 6.64810  
Gurtsteg für weiche Böden**

Endgestelle mit zusätzlicher Abstützung

Sonderlängen auf Anfrage

**Installationshinweise**

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe  $\leq 0,60$  m  
Empfehlung: Fallhöhe wie  $\leq 1,00$  m  
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

**Fundamente**

- Best.-Nr. 6.64710**
- 2 Stück 80 x 180 x 60 cm
- Aushubtiefe 80 cm
- 2 Stück 60 x 60 x 60 cm
- Aushubtiefe 80 cm
- Best.-Nr. 6.64810**
- 4 Stück 80 x 150 x 60 cm
- Aushubtiefe 80 cm
- 2 Stück 60 x 60 x 60 cm
- Aushubtiefe 80 cm

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.  
**Gerät auch mit Endgestellen als Stahlpfosten ausgebildet und Mittelgestell mit Stahlfüßen lieferbar.**

**Technische Angaben**

**weißgeschält**

Palisaden weißgeschält, Endgestelle  $\varnothing$  18 - 21 cm, Mittelgestell  $\varnothing$  15 - 18 cm, aus Fichte/Tanne, kesseldruckimprägniert nach DIN 68800-3, Gebrauchsklasse 4



**Schrägschnitt**

Senkrechte Standpfosten des Mittelgestelles mit abgeschrägtem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



**perforiert**

Perforierung des Holzes mit einer Vielzahl kleiner Bohrlöcher in der Erd-/Luftzone, zum definierten Eindringen des Imprägniermittels



**Abdeckkappe**

großflächige Abdeckkappe zur Druckverteilung, Schutz gegen eindringendes Wasser und des Schraubenkopfes



**nachstellbar**

wartungsfreundlich durch nachziehbare zweiteilige Schraubverbindung ohne überstehendes Gewinde



**formschlüssig**

formschlüssige Bolzenverbindung mit eingefrästen Metallringen bei hoher Beanspruchung in Querrichtung



**stahlarmierter Gummigurt**

nahezu unzerstörbarer stahlarmierter Gummigurt, Gesamtdicke ca. 11 mm



**Kugellager**

Walze  $\varnothing$  100 mm, kugelgelagert und feuerverzinkt, wartungsarm




**Abmessungen**


(geringe Abweichungen möglich)

- Länge 8,00 m (bis 14,00 m möglich)
- Gurtbreite 0,80 m
- Stärke 11 mm
- Gewicht
- Best.-Nr. 6.64710** 450 kg
- Best.-Nr. 6.64810** 530 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



6.64710



6.64810