



Spielwert

Das Tarzantau hängt an einem gebogenen, verleimten Holzbalken. In ihrer Umwelt können Kinder und Jugendliche ihre natürlichen Bewegungsbedürfnisse nicht immer ausreichend ausleben. Das Tarzantau kann Abhilfe schaffen, denn hier bereiten Schwingen, Hangeln, Pendeln und mutiges Abspringen großes Vergnügen. Bei diesem Gerät ist für die sichere Nutzung eine entsprechende Bodenmodellierung notwendig. Ist das nicht möglich, so empfehlen wir die Ausführung mit dem Pendelsitz.

Wesentliche Merkmale

- Gebogener Holzleimbalken
- Bewegungsaktivität: schwingen, pendeln

Empfohlen

- für Kinder ab 6 Jahren und älter
- für öffentliche Spielplätze
Freizeitanlagen
Freibäder
Parks
Jugendzentren




Tarzantau
Tarzantau mit Pendelsitz



7.64200



7.64300

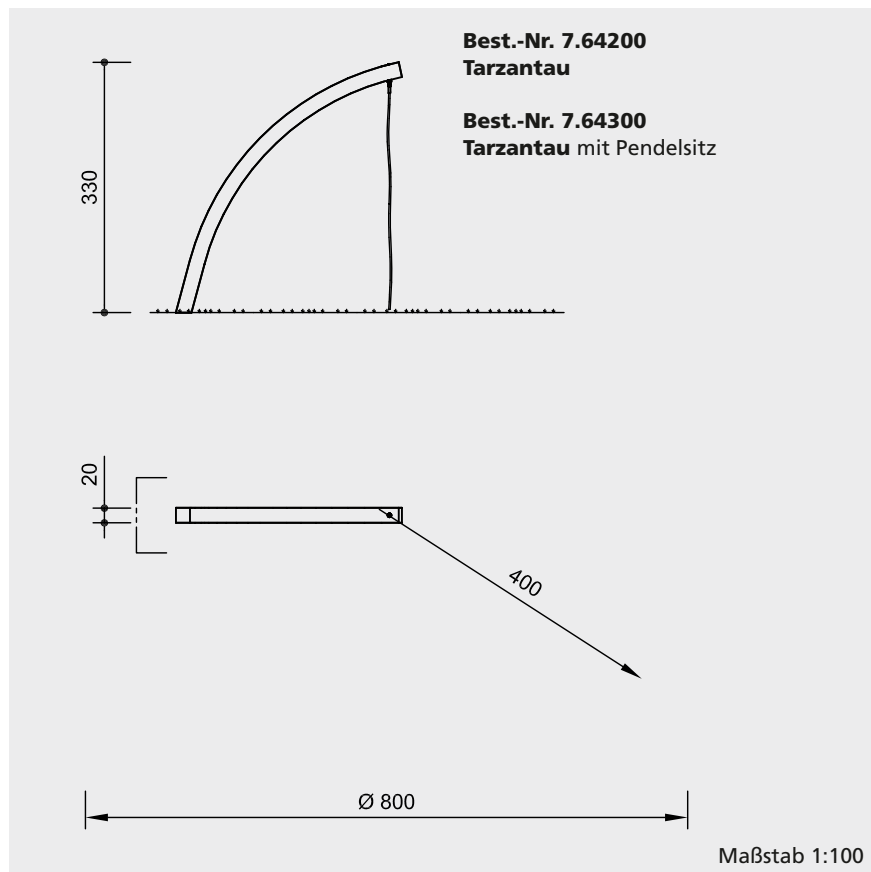

Best.-Nr. 7.64200
Tarzantau
Best.-Nr. 7.64300
Tarzantau mit Pendelsitz

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

1 gebogener, wasserfest verleimter Balken mit Seil bzw. Pendelsitz

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 2,00 m (ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Mit entsprechender Geländemodellierung kann die Fallhöhe reduziert werden (Montageanleitung anfordern).

Fundamente
1 Stück 100 x 100 x 80 cm
Aushubtiefe 100 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

verleimt
Trägerbalken aus Brettschichtholz, verleimt nach EN 14080:2013



Kardangelenk
gesenkgeschmiedete, feuerverzinkte Gelenkgabel mit einem aus zwei Schaukellagern bestehenden Kardaneinsatz



Abdeckkappe
großflächige Abdeckkappe zur Druckverteilung, Schutz gegen eindringendes Wasser und des Schraubenkopfes



Sinterbuchse
für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind



Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Best.-Nr. 7.64200
Tarzantau

Corocord®-Seil
Spezielseile in Herkulesmachart
Tau aus 22 mm sechslitzigem Corocord®-Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyester- bzw. Polyamidummantelung aufschmilzt, Standardfarbe regenbogen



Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden, so klein wie möglich gewählt



Seilanschluss drehbar
passgenauer Beschlag ohne gefährliche Öffnungen, mit integriertem Drehwirbel, das Lager besteht aus einer Sinterbuchse



Best.-Nr. 7.64300
Tarzantau mit Pendelsitz

Pendelsitz
großflächig, aus Gummi mit weicher Stoßkante und profilierter Stahleinlage



Ketten
Aufhängung an kurzgliedrigen Ketten 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)



Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe 3,30 m
Leimbalken Querschnitt 20/20 cm
Gewicht 100 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



7.64200



7.64300