



Spielwert

Die Kletterwand ist eine attraktive Herausforderung, beidseitig bekletterbar, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die Oberflächenstruktur und die verschiedenartigen Tritt- und Greifelemente bieten für alle, die Mut haben, einen gangbaren Weg. Die Kletterwand kann erweitert und je nach Planungsbedarf im Winkel zwischen 60 und 90 ° modifiziert werden. Sie eignet sich als raumbildendes Element und zur Trennung von Spielbereichen.

Wesentliche Merkmale

- massive Blockbauweise erlaubt eine freistehende Installation
- beidseitig bespielbar
- Raumteilerfunktion
- Spielimpuls: Klettergriffe, Höhe, Verbindungsstruktur
- Bewegungsaktivität: Klettern

Geeignet


- für Kinder ab 8 Jahren und älter
- für öffentliche Spielplätze
Schulen
Kindertagesstätten
Freizeitanlagen
Freibäder



Kletterwand
mit 2 oder 4 Elementen




7.77010



7.77060

© Richter Spielgeräte GmbH 10/15

Entwurf und Copyright

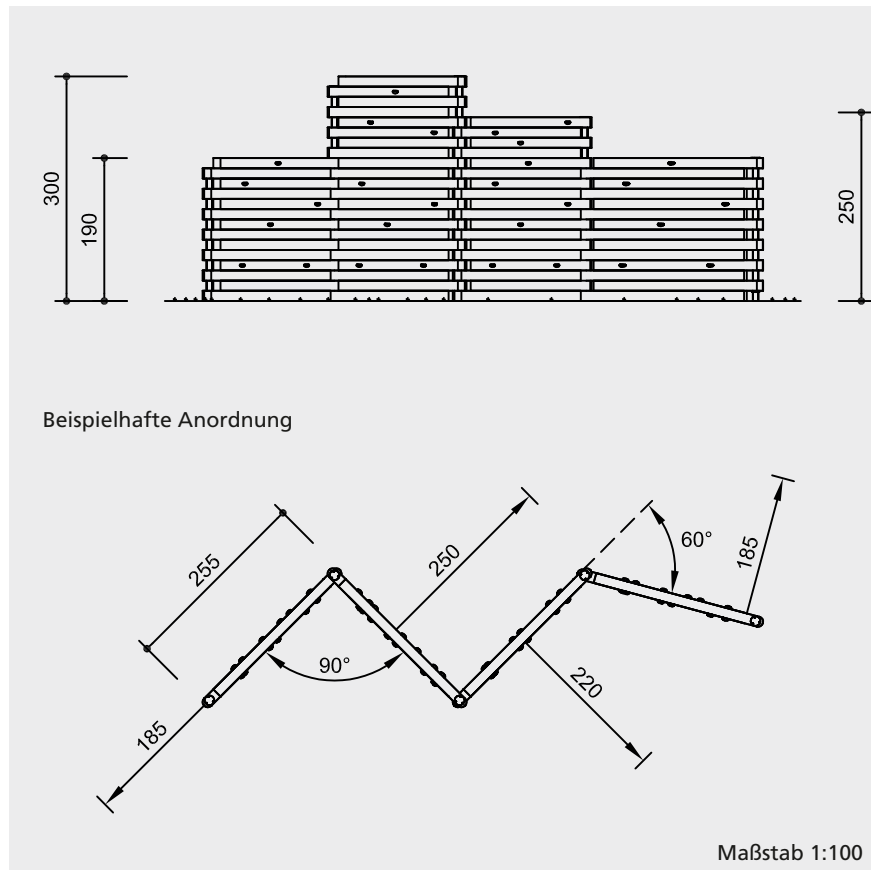

Beispielhafte Anordnung

Maßstab 1:100

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. 7.77010
Kletterwand mit 2 Elementen
 2 Wandelemente Höhe 1,90 m
 aus 2 x 7 zweilagigen Modulen
 mit angeschraubten Griffen
 3 Stahlrohre zur Verankerung

Best.-Nr. 7.77060
Kletterwand mit 4 Elementen
 4 Wandelemente in den Höhen
 1,90 m/3,00 m/2,50 m/1,90 m
 aus 2 x 7, 1 x 11 und 1 x 9 zweilagigen
 Modulen, mit angeschraubten Griffen
 5 Stahlrohre zur Verankerung

Installationshinweise

Untergrund
 entsprechend einer Fallhöhe
 ≤ 2,00 bis max. ≤ 3,00 m
 (ausführliche Erläuterung s. Preisliste)

Fundamente
Best.-Nr. 7.77010 mit 2 Elementen
 3 Stück 100 x 100 x 50 cm
 Aushubtiefe 70 cm
Best.-Nr. 7.77060 mit 4 Elementen
 5 Stück 100 x 100 x 50 cm
 Aushubtiefe 70 cm

Um die Standsicherheit zu gewährleisten,
 müssen die Wandelemente abgewinkelt
 angeordnet werden. Die serienmäßige
 Verankerung ist ausreichend für einen
 Winkel zwischen 60 und 90 °.

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

herzgetrennt
 Schnitthölzer aus nicht imprägnierter
 Gebirgslärche, herzgetrennt, dadurch
 Verminderung der Rissanfälligkeit
 Wände in Blockbauweise aus Kantholz
 14/14 cm



Bodenverankerung
 Stahlrohre Ø 78 mm, alle Teile zur
 Bodenverankerung sind aus feuerver-
 zinktem Stahl



Aufstiegshilfen
 als Profi-Klettergriffe aus Sand/
 Kunstharzgemisch mit Antiroitiersystem
 gegen ungewolltes Verdrehen der
 Griffe

Abmessungen
 (geringe Abweichungen möglich)


Best.-Nr. 7.77010
Kletterwand mit 2 Elementen
 Höhe 1,90 m
 Elementbreite 2,55 m
 Gewicht 1000 kg

Best.-Nr. 7.77060
Kletterwand mit 4 Elementen
 Höhe 2 x 1,90 m
 1 x 2,50 m
 1 x 3,00 m
 Elementbreite 2,55 m
 Gewicht 2500 kg

Weitere Erläuterungen zu den
 Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



7.77010



7.77060