

**Spielwert**

Der Spielblock ist mit seinem vielseitigen Bewegungsangebot ein anziehender Treffpunkt für größere Kinder und Heranwachsende. Die große Plattform ist durch den Kamin, über die Schräge Wand, die Kletterstangen oder Sprossen zu erreichen und stellt eine große Herausforderung dar. Das flotte Herabgleiten auf der langen Wellenrutsche bereitet viel Spaß. Die Kletterwand stellt eine besondere Attraktion dar und wird von Kindern gerne angenommen, um Kraft und Geschicklichkeit zu messen.



**Wesentliche Merkmale**

- anziehender Treffpunkt
- verschiedenste Bewegungsangebote
- Spielimpuls: Höhe erleben, Abenteuer
- Bewegungsaktivität: klettern, Kraftaufwand, rutschen, steigen

**Empfohlen**

- für Kinder ab 10 Jahren und älter
- für öffentliche Spielplätze
- Schulhöfe
- Freibäder


**Spielblock**

© Richter Spielgeräte GmbH 03/19

Entwurf und Copyright



7.78500

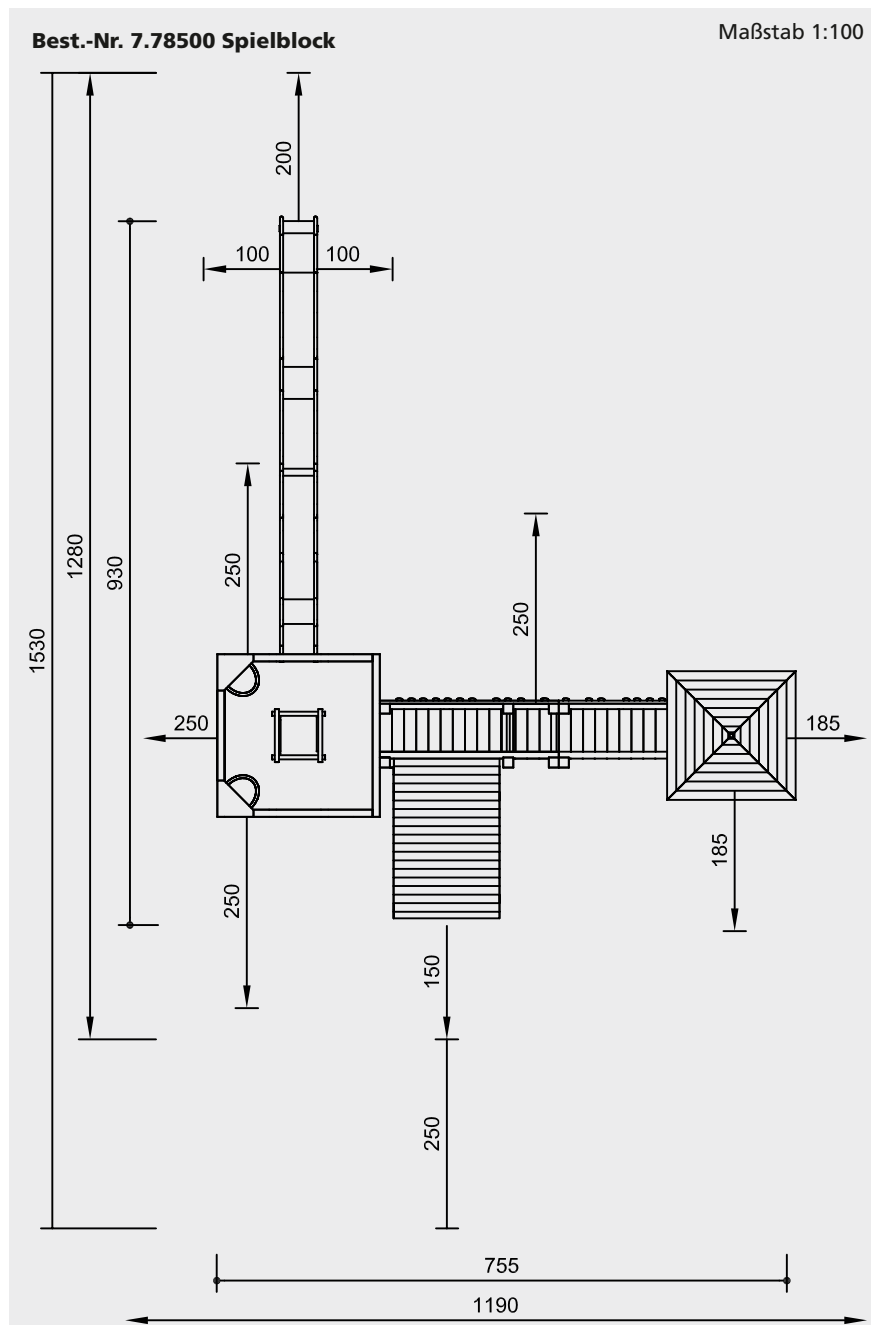

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

**Lieferumfang**

- 1 Kamin mit Durchstieg zur Plattform
- 1 Plattform 2,15 x 2,15 m
- 2 Rutschstangen bis Brüstungshöhe
- 1 Edelstahlrutsche mit 1 Welle und erhöhten Seitenwangen  
Best.-Nr. 3.63225
- 1 zweiteiliger Verbindungsbau mit Kletterwand
- 1 Rutschstange
- 1 Schräge Wand
- 1 Tisch
- 1 Bank
- 1 Vierecktturm mit erhöhtem Dach



**7.78500**

**Installationshinweise**

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 3,00 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

**Fundamente**

- Kamin**
- 1 Stück 130 x 130 x 50 cm  
Aushubtiefe 70 cm
- 2 Stück 50 x 50 x 50 cm  
Aushubtiefe 70 cm
- Schräge Wand**
- 2 Stück 50 x 50 x 40 cm  
Aushubtiefe 60 cm
- Turm**
- 4 Stück 50 x 50 x 55 cm  
Aushubtiefe 75 cm
- Spielblockmodule**
- 4 Stück 50 x 120 x 60 cm  
Aushubtiefe 80 cm
- Rutsche**
- 1 Stück 30 x 70 x 30 cm  
Aushubtiefe 70 cm

**Technische Angaben**

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

**herzgetrennt**  
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



**Schwarten**  
Stärke 4 - 5 cm, von Hand weißgeschält



**Nut und Feder**  
Plattformböden, Kamin und Belag der Schrägen Wand aus 40 mm Nut- und Federbohlen



**Hartholzprossen**  
Klettersprossen aus Hartholz gefräst und gezapft, Ø 42 mm



**Bodenverankerung**  
alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



**Turm siehe Best.-Nr. 3.20600**

Rutschstangen aus V2A, Ø 42 mm, glasperlengestrahlt

Rutsche aus V2A, Blechstärke 2 mm, mit erhöhten, glasperlengestrahnten Seitenwangen

Profi-Klettergriffe aus Sand/Kunstharzgemisch mit Antirotiertsystem gegen ungewolltes Verdrehen der Griffe

**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

<b>Kaminrutsche</b>	
Höhe	3,95 m
Bodenhöhe	3,00 m
Bodengröße	2,15 x 2,15 m
Turmhöhe	4,50 m
Bodenhöhen	0,20 m
	1,05 m
	2,00 m
Verbindungsgang	4,00 x 1,00 m
Schräge Wand	Anbauhöhe 2,00 m
Edelstahlrutsche	Anbauhöhe 3,00 m
	Breite 0,45 m

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.