

Spielwert

Der aufwändig gebaute Achteckturm eignet sich durch seine ansprechende Formgebung gut, um einen Spielbereich zu kennzeichnen. Er hat eine besondere Ausstrahlung und ist oft Treffpunkt in einer Spielanlage. Abenteuer- und Rollenspiele können sich um und mit ihm entfalten. Das serienmäßige Kletterseil und Anbaugeräte wie Netz oder Rutsche erhöhen den Spielreiz. Höhe zu gewinnen, und von oben, einmal aus ganz anderer Perspektive, die Welt zu betrachten, tut Kindern gut und gibt ihnen das Gefühl, ein kleiner König zu sein.

Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Höhe erleben können
- schöne Formgebung
- Spielimpuls: Höhe
- Bewegungsaktivität: klettern

Geeignet

- für Kinder ab 6 Jahren
- für öffentliche Spielplätze
- Freizeitanlagen
- Schulhöfe
- Freibäder




Rutsche siehe Best.-Nr. 3.63520

Achteckturm



7.79000

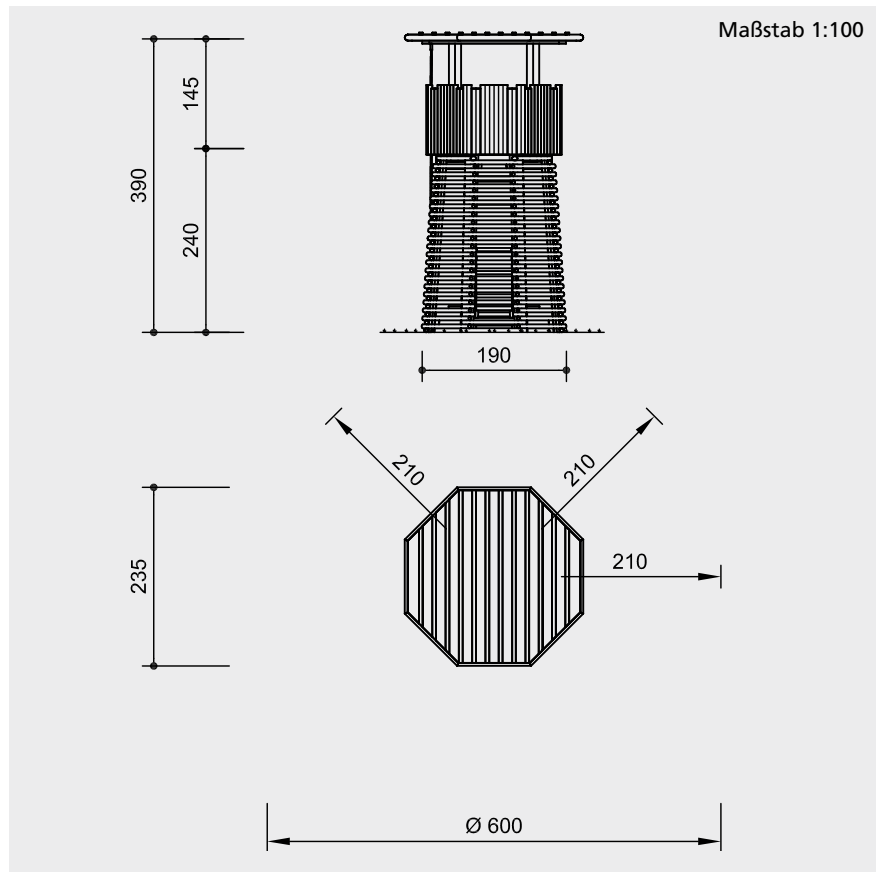

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 1 Turm mit innenliegendem Aufgang und Durchstieg zum Korb
- 1 Korbausatz
- 1 Dach mit Kletterseil
- 8 Stahlfüße

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 3,00 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Turm
7 Stück 40 x 40 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Kletterseil
1 Stück 60 x 40 x 50 cm
Aushubtiefe 70 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Hartholzsprossen
Klettersprossen aus Hartholz gefräst und gezapft, Ø 42 mm



**Corocord®-Seil
Spezielseile in Herkulesmachart**
Kletterseil aus sechslitzigem Corocord®-Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyester- bzw. Polyamidummantelung aufschmilzt, Standardfarbe regenbogen Seilende über Kette im Boden zu verankern



Alu-Seilpressung
Aluminium-Seilpressung, doppelt konisch, mit abgerundeten Enden



Seilanschluss fest
passgenauer Beschlag ohne gefährliche Öffnungen



Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	3,90 m
Plattformhöhe	2,40 m
Grundfläche	Ø 1,90 m
Gewicht	1300 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



7.79000