

Spielwert

Unsere beispielbare Wand besteht aus mehreren kleinen Hauselementen, die mit ihren Räumen und Ebenen vielfältige Möglichkeiten zum Verstecken, Hinaufklettern, Herunterrutschen und Durchsteigen bietet. Die anheimelnde Geborgenheit der Nischen gibt Kindern außerdem genug Raum für phantasievolle Rollenspiele. Die modulare Spielwand kann beliebig erweitert und sowohl in einer Reihe als auch über Eck errichtet werden. Sie ist nicht nur einzigartiger Spielraum, sondern auch Sicht- und Lärmschutz an zu Straßen hin gelegenen Plätzen.



Copyright © Richter Spielgeräte GmbH 10/15

Entwurf G. Beltzig

Wesentliche Merkmale

- kindgerechte Vermaung nach ergonomischen Erkenntnissen
- Sinnesansprache durch raumbildende Konstruktion
- anspruchsvolles Design
- sehr viele Spielfunktionen
- mit Anbaugerten kombinierbar
- Spielimpuls: Aufzge, Sandrad, Ketten, Rollenspiel
- Bewegungsaktivitt: Klettern, Kriechen, Bcken


Geeignet

- fr Kinder ab 3 Jahren
- fr ffentliche Spielpltze
- hausnahe Spielrume
- Kindergrten/Horte
- Kinderheime
- Grundschulen

Spielwand Variante 01



8.50001

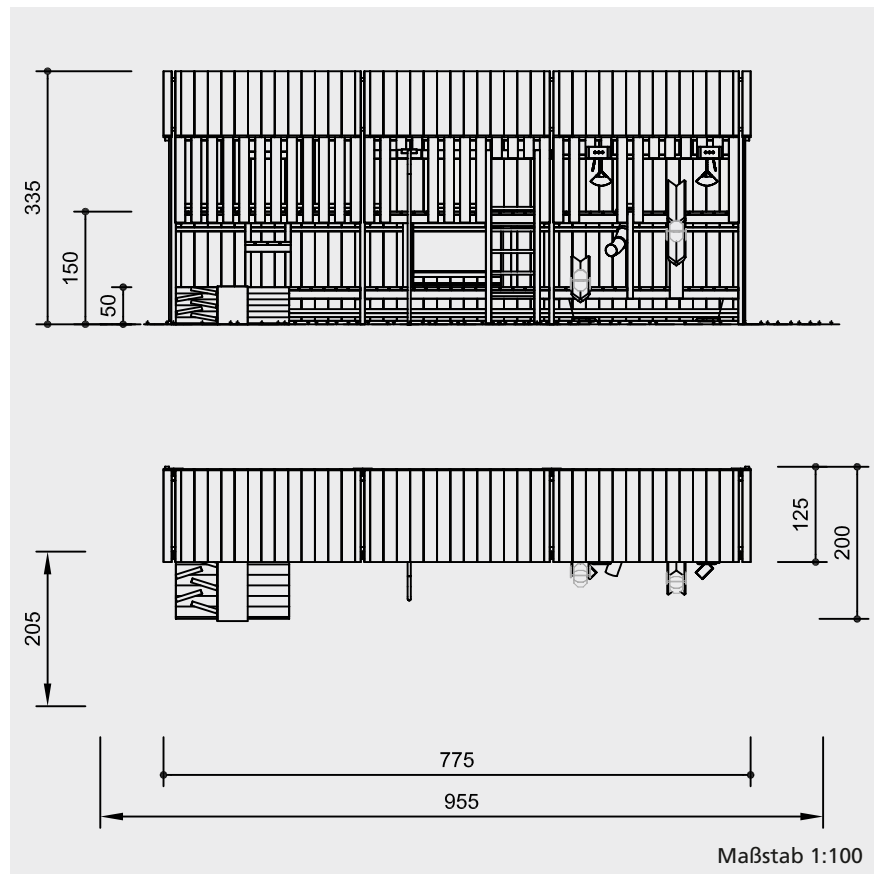

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 3 Spielwandmodule mit Dach
- 1 Rampe mit geneigter Edelstahlfläche und Aufstiegshilfen
- 1 Innenpodest als Aufstiegshilfe
- 1 Aufstieg, Höhe 1,50 m
- 2 Sandaufzüge
- 1 Sandrinne
- 1 Sandrinnenoberteil
- 2 Sandräder
- 1 Schüttrrohr gebogen
- 2 Sandschaufeln
- 1 Rutschstange gebogen
- 1 Malwand

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,50 m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)
Zur Funktion ist Sand notwendig.

- Fundamente
- Spielwand**
4 Stück 195 x 100 x 20 cm
Aushubtiefe 60 cm
- Rampe**
2 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 50 cm
- Rutschstange**
1 Stück 30 x 30 x 30 cm
Aushubtiefe 60 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

alle Hölzer aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

herzgetrennt
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit



Nut und Feder
Zwischenböden aus 40 mm Nut- und Federbohlen, Dach und Rückwand 30 mm



Hartholzprossen
Klettersprossen aus Hartholz gefräst und gezapft, Ø 42 mm



Bodenverankerung
alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Ketten
Aufhängung an kurzgliedrigen Ketten 6 mm, vor dem Feuerverzinken verschweißt (V2A auf Anfrage)



Montagerahmen zwischen den drei Modulen und in den Seitenwänden aus Stahlrohren 60 x 60 mm, feuerverzinkt

Rutschstange aus V2A, glasperlengestrahlt

Maltafel
aus HPL Hochdruck-Schichtpressstoffplatte, Stärke 10 mm, Oberfläche rauhmatt, Farbe ultra-marinblau

geneigte Edelstahlfläche

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe	3,35 m
Höhe Podeste	0,50 bzw. 1,50 m
Länge	7,75 m
Breite	2,00 m
Gewicht	auf Anfrage

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



8.50001