

### Spielwert

Dieses einzigartige Spielbauwerk hat durch seine Formgebung und seine grafische Wirkung der Geländer- und Rampenführung eine starke gestalterische Aussage. Es eignet sich als anziehender Treffpunkt eines großräumigen Spielbereiches. Kinder sind fasziniert von dem nicht gleich zu durchschauenden Über- und Untereinander, und den verschachtelten kleinen Räumen. Die vielen Rampen fordern geradezu zum Erlaufen und Ertrampeln heraus. Hier macht es großen Spaß, auf besondere Weise Fangen oder Verstecken zu spielen.



### Wesentliche Merkmale

- ansprechende Formgebung
- hohe gestalterische Aussage
- anziehender Treffpunkt
- Spielimpuls: fangen und verstecken
- Bewegungsaktivität: laufen, springen, trampeln, klettern


### Geeignet

- für Kinder ab 5 Jahren
- für öffentliche Spielplätze
- Freizeitzentren
- Ausflugplätze
- Schulhöfe

### Rampenlabyrinth



8.95100

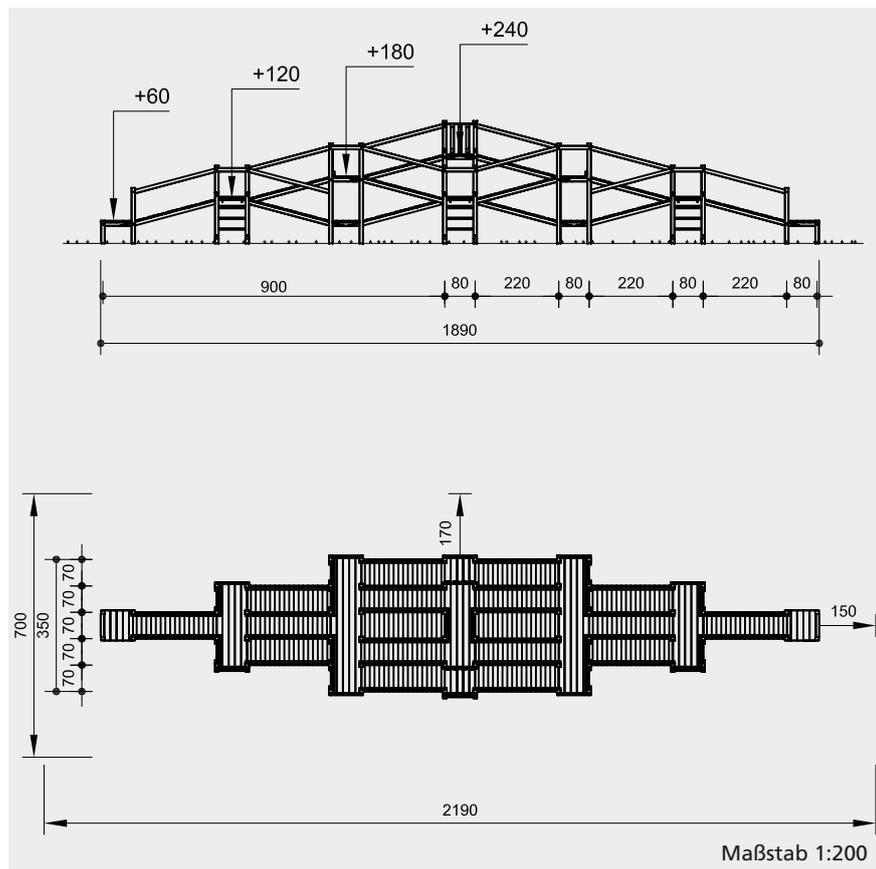

Sicherheitsprüfung nach EN 1176 und „gleiche Sicherheit auf andere Weise“

**Lieferumfang**

- 22 Rampen 0,70 x 2,40 m
- 6 Plattformen 0,70 x 0,70 m, H = 0,60 m
- 2 Plattformen 0,70 x 2,10 m, H = 1,20 m
- 1 Plattform 0,70 x 3,50 m, H = 1,20 m
- 2 Plattformen 0,70 x 3,50 m, H = 1,80 m
- 1 Plattform 0,70 x 2,10 m, H = 2,40 m
- 3 Aufgänge auf Höhe 1,20 m
- 4 Brüstungen 0,80 x 1,60 m
- 4 Brüstungen 0,80 x 0,90 m

**Installationshinweise**

Untergrund  
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 2,00 m  
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente  
pro Standpfosten 50 x 50 x 50 cm  
Aushubtiefe 70 cm

**Achtung!**  
**Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern.**  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Angaben**

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

**herzgetrennt**  
Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit,



**Schwarten**  
Stärke 4 - 5 cm, von Hand weißgeschält



**Nut und Feder**  
Plattformböden aus 40 mm Nut- und Federbohlen



**Hartholzsprossen**  
Klettersprossen aus Hartholz gefräst und gezapft, Ø 42 mm



**Abdeckkappe**  
großflächige Abdeckkappe zur Druckverteilung, Schutz gegen eindringendes Wasser und des Schraubenkopfes



**nachstellbar**  
wartungsfreundlich durch nachziehbare zweiteilige Schraubverbindung ohne überstehendes Gewinde



**Abmessungen**

(geringe Abweichungen möglich)

- Rampenlänge 2,40 m
- Schwartenbelag
- Breite 0,70 m
- Plattformen
- Längen von 0,70 bis 3,50 m
- Breite 0,70 m

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

