

Spielwert

Das formschöne Geräuschor ist ein attraktiver Blickfang für Spielräume und Freizeitanlagen. Wegen seiner Größe und Gestalt eignet es sich besonders, um Plätze zu kennzeichnen und ihnen eine unverwechselbare Identität zu geben. Das Geräuschor macht Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Spaß. Zieht man an den herunterhängenden Seilen, werden Klangelemente in Schwingung versetzt, die die unterschiedlichsten Töne von sich geben. Das Geräuschor fördert Kommunikation und Kooperation und eignet sich auch als Therapiegerät für Menschen mit Funktionseinschränkungen.

Wesentliche Merkmale

- aufwändige Holzkonstruktion
- Spielimpuls: Tor, herabhängende Seile
- Bewegungsaktivität: ziehen

Geeignet

- für alle Altersgruppen ab 3 Jahren
- für öffentliche Spielplätze
- Parkanlagen
- Freizeitparks



Geräuschor


Akustischer Effekt stark
 Vandalismus nicht anfällig

Barrierefrei

- selbsttätiges Spiel



9.02510

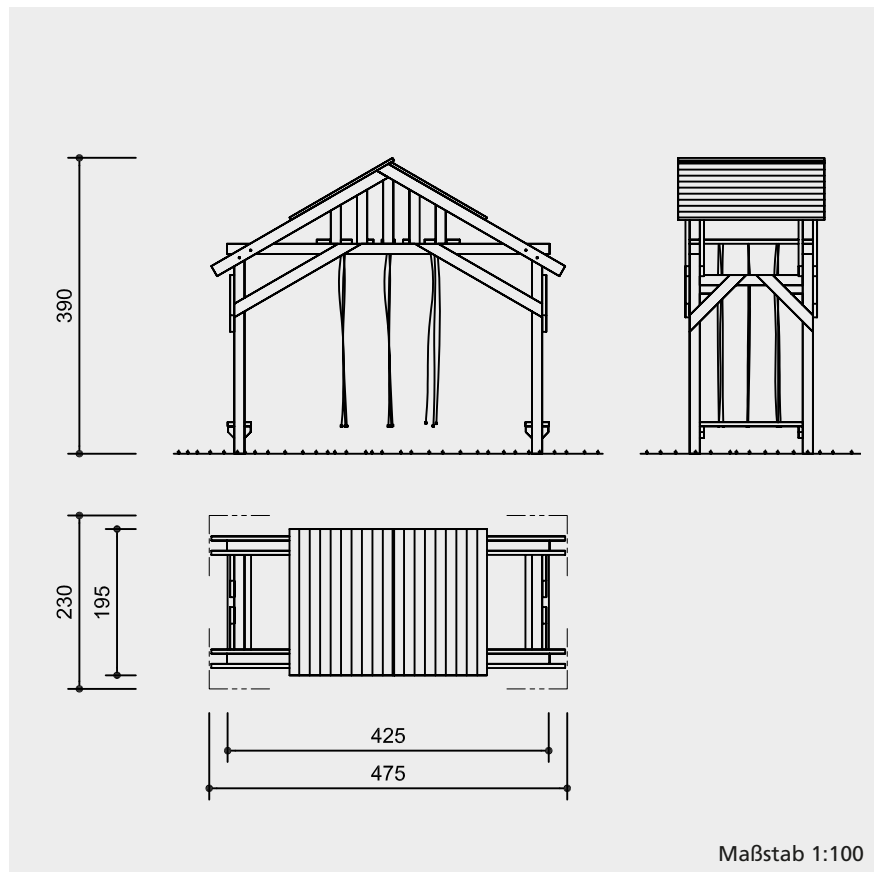

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

- 2 Standgestelle
- 1 Dachkonstruktion aus Kanthölzern mit 9 eingebauten Geräuscherzeugern und 9 Zugseilen

Installationshinweise

- Untergrund keine Anforderungen
- Fundamente 4 Stück 80 x 80 x 60 cm Aushubtiefe 80 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

herzgetrennt
 Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch Verminderung der Rissanfälligkeit, Standpfosten 14/14 cm



Nut und Feder
 Dach aus 40 mm Nut- und Federbohlen



Corocord®-Seil
Spezielseile in Herkulesmachart
 Zugseile aus sechslitzigem Corocord®-Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyester- bzw. Polyamidummantelung aufschmilzt, Standardfarbe regenbogen



Alu-Seilpressung
 Aluminium-Seilpressung, zylindrisch verpresst, mit abgerundeten Enden, so klein wie möglich gewählt



Abdeckkappe
 großflächige Abdeckkappe zur Druckverteilung, Schutz gegen eindringendes Wasser und des Schraubenkopfes



nachstellbar
 wartungsfreundlich durch nachziehbare zweiteilige Schraubverbindung ohne überstehendes Gewinde



Bodenverankerung
 alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl



Geräuscherzeugung durch Pfeifen, Glocken, Blech, Fahrradklingel, Gong und Schellen

Abmessungen
 (geringe Abweichungen möglich)

- Höhe 3,90 m
- Länge 4,25 m
- Breite 1,95 m
- Gewicht 1000 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.



9.02510