

Spielwert

Dieser attraktive Hängesitz macht vor allem zu zweit Freude. In entspannter Lage, fast wie in einer Hängematte, kann man sich gemeinsam wiegen und sich gleichzeitig miteinander unterhalten. Eine natürliche Schwingbewegung ist ebenfalls möglich, wobei die ungewohnt liegende Haltung das Vergnügen zusätzlich vertieft. Der doppelte Hängesitz ist mit zusätzlichen Querstegen aus Seilen und engerer Maschenweite auch für Kindergärten erhältlich. Der Quadro-Hängesitz ist eine vergnügliche Alternative, die zusätzliche Spielvarianten ermöglicht.




Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- durch die spezielle Geometrie ist eine wilde Schaukelbewegung nicht möglich
- Spielimpuls: Liegemöglichkeit
- Bewegungsaktivität: wiegen, schwingen


Empfohlen

- für Kinder ab 4 Jahren
- für öffentliche Spielplätze
Kindertagesstätten
Schulhöfe
Sport- und Freizeitanlagen


Doppelter Hängesitz Quadro-Hängesitz



L6.43000/L6.43100



L6.43500/L6.43600

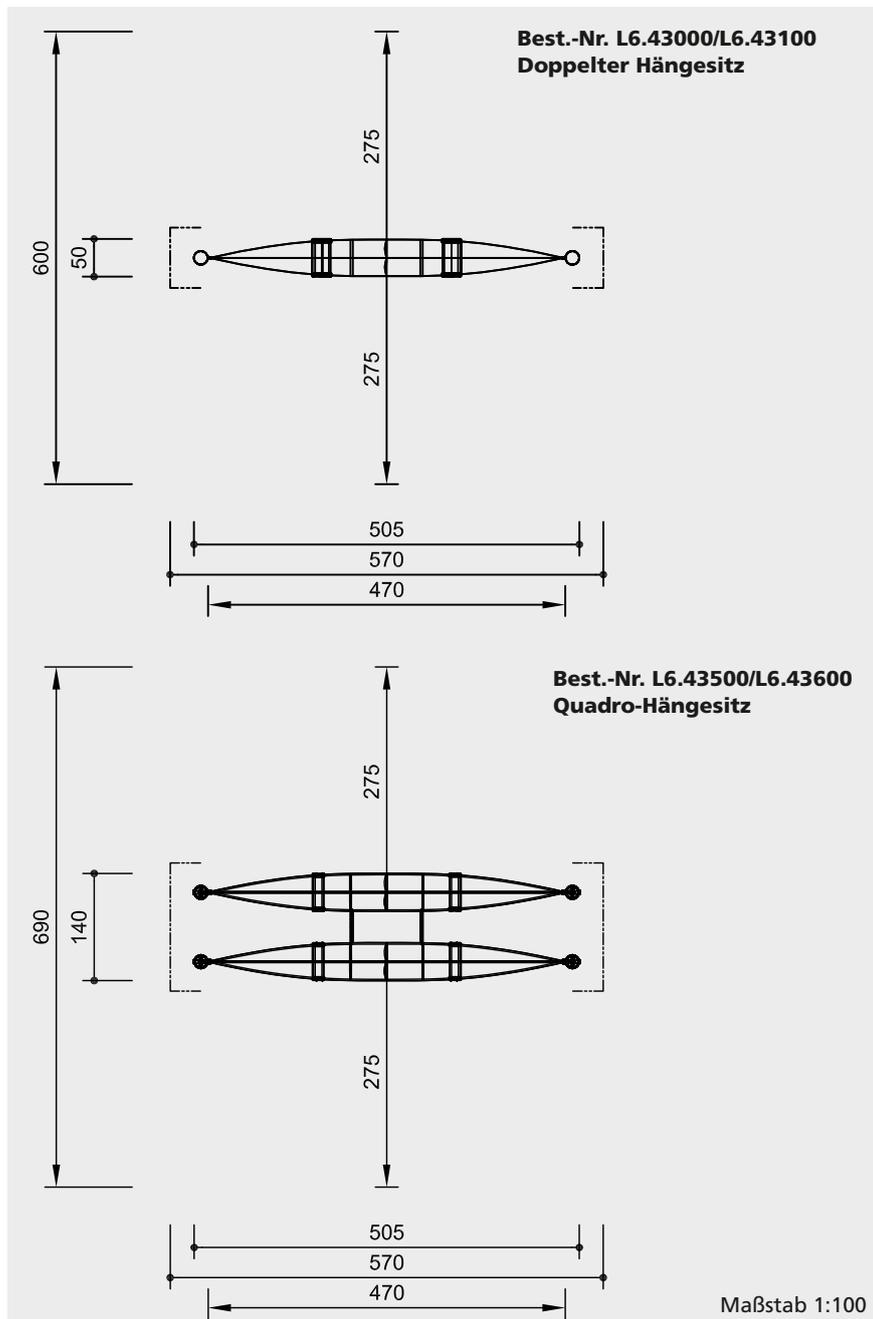

Sicherheitsprüfung nach EN 1176

Lieferumfang

Best.-Nr. L6.43000/L6.43100

Doppelter Hängesitz

2 Standpfosten mit Stahlfüßen
1 Seilgehänge mit zwei integrierten Schaukelsitzen (**Best.-Nr. L6.43100** mit engerer Maschenweite für Kindergartenkinder geeignet)


Best.-Nr. L6.43500/L6.43600

Quadro-Hängesitz

4 Standpfosten mit Stahlfüßen
2 miteinander verbundene Seilgehänge mit je zwei integrierten Schaukelsitzen (**Best.-Nr. L6.43600** mit engerer Maschenweite für Kindergartenkinder geeignet)



L6.43000/L6.43100



L6.43500/L6.43600

Installationshinweise

Untergrund entsprechend einer Fallhöhe $\leq 1,00$ m (ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente

Best.-Nr. L6.43000/L6.43100

2 Stück 80 x 80 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Best.-Nr. L6.43500/L6.43600

2 Stück 80 x 170 x 60 cm
Aushubtiefe 80 cm

Achtung!

Für Baustellenmaße aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Doppelter Hängesitz für weiche Böden siehe **Best.-Nr. 6.43050** und Quadro-Hängesitz für weiche Böden siehe **Best.-Nr. 6.43550** in der Preisliste.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgslärche

weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei wird Rinde, Kambium und Splintholz entfernt, die natürliche Form des Stammes bleibt erhalten und erlebbar



Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit abgesehenem Hirnholzabschnitt als konstruktive Holzschutzmaßnahme



Corocord®-Seil

Spezielseile in Herkulesmachart

Gehänge aus sechslitzigem Corocord®-Seil in Herkulesmachart, abriebvergütet, wobei die Stahlkerne der sechs Litzen erhitzt werden und dadurch die Polyesterummantelung aufschmilzt, Standardfarbe rot



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, doppelt konisch, mit abgerundeten Enden



S-Klemmen

gut abgerundete Corocord®-S-Klemmen aus Edelstahl, \varnothing 8 mm



Gummisitz

2 bzw. 4 integrierte Schaukelsitze aus anatomisch richtig geformtem Gummi, mit starker profilierter Stahleinlage und weicher Stoßkante



Kardangelen

gesenkgeschmiedete, feuerverzinkte Gelenkgabel mit einem aus zwei Schaukellagern bestehenden Kardaneinsatz



nachstellbar

wartungsfreundlich durch nachziehbare zweiteilige Schraubverbindung ohne überstehendes Gewinde



Sinterbuchse

für alle Hin- und Herbewegungen werden Sintermetallgleitlager eingesetzt, die sich bei Benutzung selbst schmieren und bei Bedarf gut austauschbar sind



Bodenverankerung

alle Teile zur Bodenverankerung sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahl



Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Best.-Nr.	L6.43000	L6.43500
Höhe	2,35 m	2,35 m
Länge	5,05 m	5,05 m
Breite	0,50 m	1,40 m
Gewicht	145 kg	300 kg

Weitere Erläuterungen zu den Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.