

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Rieseltafel
Best.-Nr. 10.13100

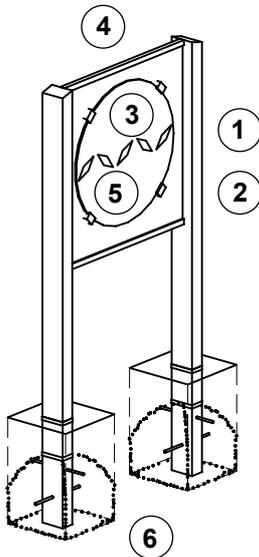

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. **Empfehlung:** 1 x im Jahr mit Holzschutzwachs (www.complex-farben.eu) behandeln

Mechanik

3. auf störungsfreie Drehbarkeit der Scheibe prüfen, ggf. Lagerungen der Scheibe reinigen
4. sichere Befestigung des oberen Alu-Profiles (zwei Holzschrauben) prüfen

Plexiglas/Makrolon

5. mit mildem Geschirrspülmittel oder Kunststoff-Reiniger (www.burnus.de) säubern. Keine scharfen Mittel wie z. B. Terpentin verwenden.

Standfestigkeit

6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum