

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.



Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

**Rieseltafel mit Wandbefestigung
Best.-Nr. 10.13500/10.13650**

**Moirétafel mit Wandbefestigung
Best.-Nr. 10.14100**

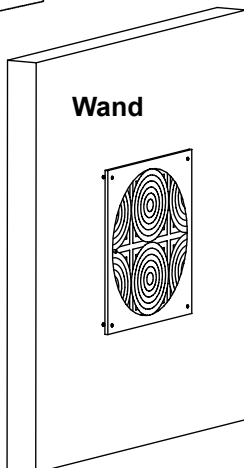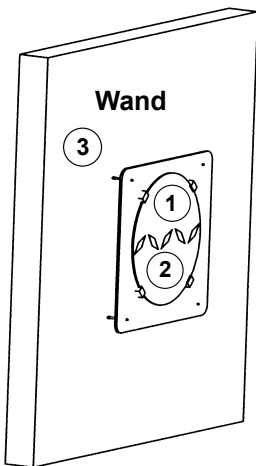

Mechanik

1. auf störungsfreie Drehbarkeit der Scheibe prüfen, ggf. Lagerungen der Scheibe reinigen und ölen (von Wandseite). Gleitlager aufschrauben, reinigen, schmieren und wieder einsetzen

Plexiglas/Makrolon

2. mit mildem Geschirrspülmittel oder Kunststoff-Reiniger (www.burnus.de) säubern. Keine scharfen Mittel wie z. B. Terpentin verwenden.

Wandbefestigung

3. Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum