

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Aufstellungsort .....

Aufstellungsdatum .....



Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176/7 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Lichtstein  
Best.-Nr. 10.33000**

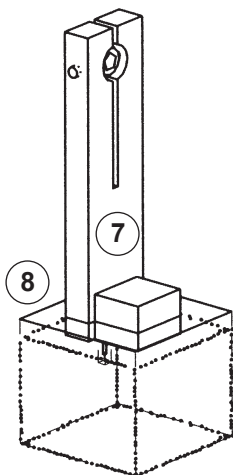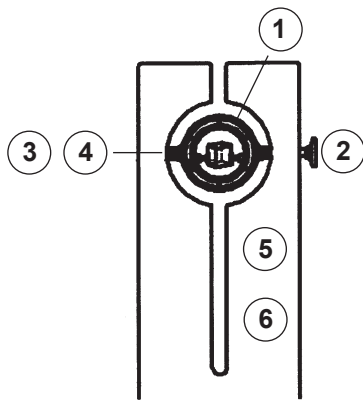

## Mechanik

1. Objektfassung prüfen - muss leicht drehbar in der Achse des Lichtdurchfalls liegen
2. Lagerung prüfen - muss mäßig schwergängig sein, so dass es nicht zu schnell durchschwingt (Verletzungsgefahr)
3. Prisma auf festen Sitz in der Halterung prüfen
4. Innenraum prüfen - muss frei von Kondensat sein

## Stein

5. mit handelsüblichem Glasreiniger, Spülmittel oder Seife mit Wasser und Schwamm reinigen

## Edelstahl

6. mit Edelstahlpflegespray ([www.kim-tec.de](http://www.kim-tec.de)) und sauberem Lappen reinigen

## Glas

7. mit handelsüblichem Glasreiniger und fusselfreiem Tuch reinigen

## Standfestigkeit

8. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....