

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Aufstellungsort

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176/7 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

**Steinharte
Best.-Nr. 10.45000**

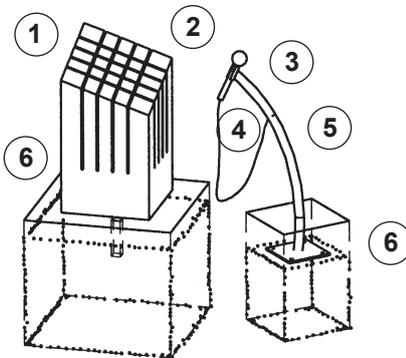

Stein

1. mit handelsüblichem Glasreiniger, Spülmittel oder Seife mit Wasser und Schwamm reinigen, Resonanzschlitze müssen für die Funktion schmutzfrei sein

Schlägel

2. auf Verschleiß prüfen
3. Befestigung auf festen Sitz prüfen
4. Aufhängungsseil ggf. entwirren, falls der Schlägel fehlt (mutwillig abgezwickelt) Ersatzschlägel anbringen

Edelstahl

5. Standpfosten des Schlägels mit Edelstahlspray (www.kim-tec.de) und sauberem Lappen reinigen

Standfestigkeit

6. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt


alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Steinhart
Best.-Nr.10.45000



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

10.99905 Schlägel mit Edelstahlseil

