

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

**Röhrenglocken
Best.-Nr. 10.52400**

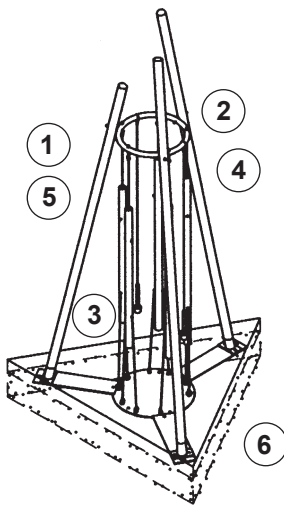

Edelstahl

1. mit Edelstahlpflegespray (www.kim-tec.de) und sauberem Lappen reinigen

Klangröhren

2. Ring und Abspannseile auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen

Schlägel

3. auf Verschleiß prüfen, ggf. austauschen
4. Befestigung auf festen Sitz prüfen
5. Aufhängungsseile ggf. entwirren, falls ein Schlägel fehlt (mutwillig abgezwickelt) Ersatzschlägel anbringen

Standfestigkeit

6. 1 x im Jahr Fundament aufgraben und Bodenbefestigung auf festen Sitz bzw. auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite


Ersatzteile
Röhrglocken
Best.-Nr. 10.52400



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

10.99905 Schlägel komplett



10.99920 Röhre mit Abspannseil

