

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Konferenz
Best.-Nr. 10.55000

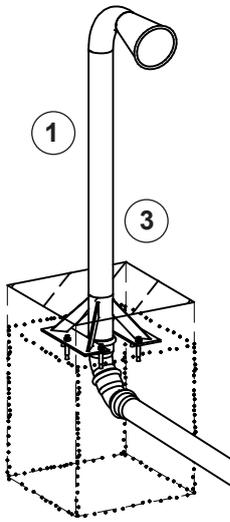

Revisionschacht

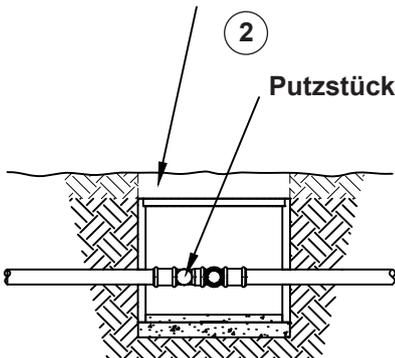

Das Gerät ist besonders an folgenden Kontrollpunkten auf Funktion zu prüfen:

Edelstahl

1. mit Edelstahlpflegespray (www.kim-tec.de) und sauberem Lappen reinigen

Rohrsystem

2. Rohre durch Revisionschacht ggf. reinigen und entwässern

Standfestigkeit

3. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen

Kontrollnachweis

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum