

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Spieldorf
Best.-Nr. 2.15000/2.15001

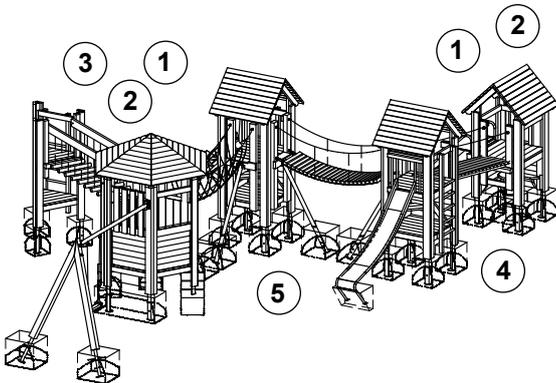

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen
4. Eschenholzsprossen bei Aufgängen auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss mind. 30 mm sein

Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Anbaugeräte

Bitte beachten Sie die **separaten** **Wartungshinweise** für folgende Anbaugeräte:

Seilbrücke 3 m	3.66550
Einfachschaukel spezial	3.19802
Sandspieleinrichtung	3.19100
Kleinkindrutsche	3.19200
Schmale Rutsche	3.19210
Kettensteg Rahmen	3.66290
Seilbrücken Rahmen	3.66645
Belag für Hängebrücke 3 m	3.66090
Hängebrücken Rahmen	3.66055
Brücke 3 m	3.66320
Laufteil für Kettensteg	3.66263

Hinweis

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Unterlagen.

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen