Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Hohe Zweifachschaukel spezial
zum Anbau an Turm
Best.-Nr. 3.19042

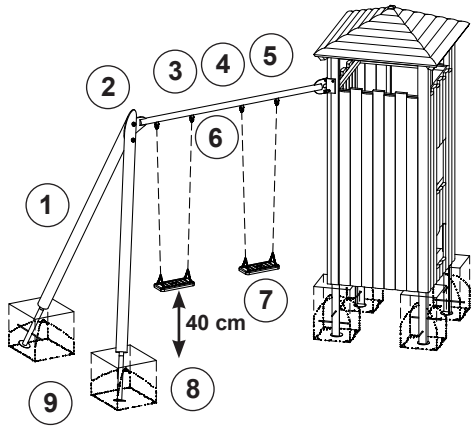

Ersatzteile siehe Rückseite

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

	Kontrollnachweis	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
Holz		
1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden	☐	
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen	☐	
Schaukelgehänge		
3. Gelenke auf Leichtgängigkeit prüfen	☐	
4. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, eventuell leicht nachfetten	☐	
5. Schweißnähte an der Metallquerstange auf Risse prüfen	☐	
6. Kette und Verbindung zur Kette prüfen, 1. Kettenglied muss fest im Drehwirbel eingeklemmt sein, Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen	☐	
Schaukelsitze		
7. bei freiliegenden Metallteilen austauschen	☐	
8. Bodenfreiheit von 40 cm unter den Schaukelsitzen prüfen	☐	
Standfestigkeit		
9. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	

Name des Ausführenden

..... **Datum** .....

De-DINEN 06.02.2014

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

Ersatzteile
Hohe Zweifachschaukel spezial
Best.-Nr. 3.19042



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil
0.93000	Gummi-Schaukelsitz
0.93010	Gummi-Schaukelsitz mit 4 Ösenschrauben
0.93020	Gummi-Schaukelsitz mit 2 Aufspreizketten
0.93021	Aufspreizkette
0.93120	Gummi-Schaukelsitz mit Ketten
0.93100	Ketten (Paar) 6 mm Länge 2,35 m











Best.-Nr.	Ersatzteil
0.93090	U-Bügel mit Drehteil
0.88150	Sinterbuchse für Vierkant
0.20010	V2A Maschinenschraube M8x55 mit Stoppmutter
0.20020	V2A Maschinenschraube M8x28 mit Stoppmutter