Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Edelstahlrutschen Breite 0,45 m

Best.-Nr.	Anbauhöhe
3.63310	1,00 m
3.63020	1,50 m
3.63120	1,80 m
3.63420	2,00 m
3.63520	2,40 m

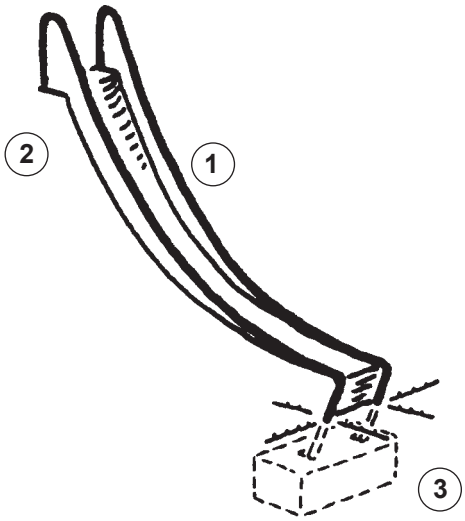

Ersatzteile siehe Rückseite

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

	Kontrollnachweis	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
Rutschfläche		
1. auf mutwillige Beschädigung prüfen	☐	
2. Verschraubungen am Grundgerät auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen	☐	
Standfestigkeit		
3. 1 x im Jahr Fundament aufgraben und Standfestigkeit bzw. auf Korrosion prüfen	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	

Name des Ausführenden

..... **Datum** .....

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

De-DINEN 19.02.2014

Ersatzteile

Edelstahlrutsche
Best.-Nr. 3.63310/3.63020
3.63120/3.63420/3.63520



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.92080	**Rutschenfuß unten**		
0.92090	**Rutschenfuß oben** mit Bohrung Ø 9 mm