

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Edelstahlrutschen

Best.-Nr. 3.63220 Höhe 3,00 m

Best.-Nr. 3.63230 Höhe 3,50 m

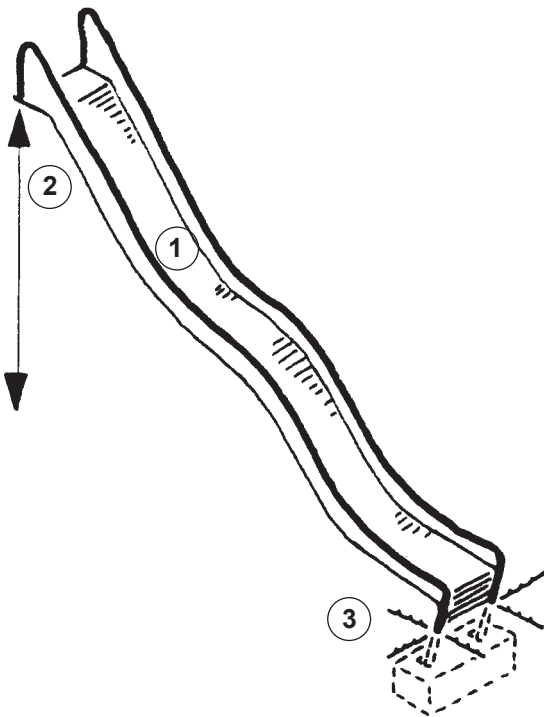

Rutschfläche

1. auf mutwillige Beschädigung prüfen

Verschraubungen

2. am Grundgerät auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

Standfestigkeit

3. 1 x im Jahr Fundament aufgraben und Standfestigkeit bzw. auf Korrosion prüfen
4. bei Hangrutschen prüfen, ob sich die Bodenmodellierung gesenkt hat und dadurch eventuell Fundamente freiliegen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt


alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden



..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Edelstahlrutschen
**Best.-Nr. 3.63220/
 3.63230**



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil		
0.92081	 Rutschenfuß unten		
0.92090	 Rutschenfuß oben mit Bohrung Ø 9 mm		