

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum



Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Seilübergang mit Kokostau zwischen Dreieckspodesten
Best.-Nr. 3.69805

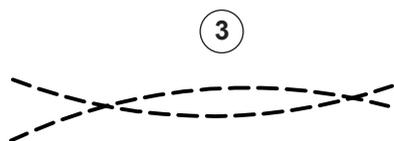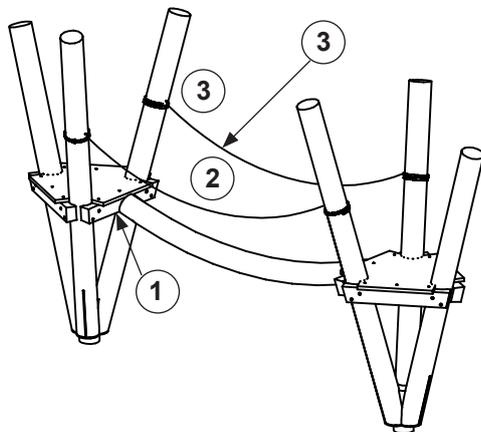

Kokostau

1. Anschlüsse des Taueres an den Dreieckspodesten auf festen Sitz prüfen, ggf. nachspannen

Seile

2. auf Verschleiß prüfen, besonders um die Krampen an den Handlaufseilen, bei verletzter Stahleinlage unbedingt austauschen
3. Krampen, die die Seile halten, auf festen Sitz prüfen

Wichtig!

Handlaufseile dürfen sich nicht überkreuzen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum