

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Seilübergang mit Laufhölzern zwischen Dreieckspodesten**  
**Best.-Nr. 3.69825**

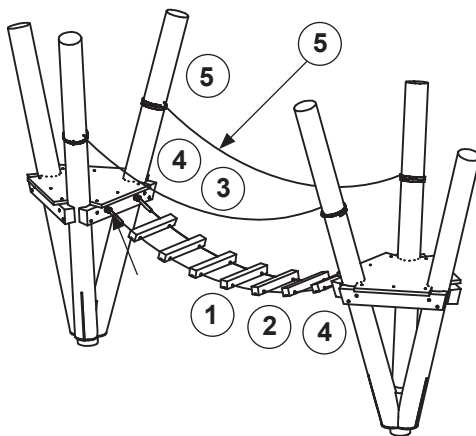

5



## Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. Laufhölzer auf korrekte Befestigung an den Laufseilen prüfen

## Seile

3. auf Verschleiß prüfen, besonders um die Krampen an den Handlaufseilen, bei verletzter Stahleinlage unbedingt austauschen
4. Anschlüsse der Laufseile an den Dreieckspodesten auf festen Sitz prüfen, ggf. nachspannen
5. Krampen, die die Seile halten, auf festen Sitz prüfen

## Wichtig!

Handlaufseile dürfen sich nicht überkreuzen









Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen