

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Hausgruppe A 1
Best.-Nr. 4.10710/L4.10710

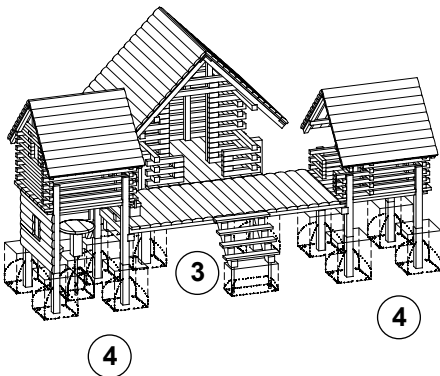

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Abnutzung der Treppenstufen prüfen: es sollte noch mindestens zwei Drittel vorhanden sein, ggf. ersetzen

Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr auf Fäulnis bzw. Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung



Name des Ausführenden

..... Datum

Ersatzteile siehe Rückseite

Ersatzteile
Hausgruppe A
Best.-Nr. 4.10710
L4.10710

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil
<p>0.30020</p> 	<p>Dachswarte Länge 1,43 m Fichte imprägniert Bitte Deckfläche angeben</p>
<p>0.30021</p>	<p>wie vor, jedoch Lärche</p>
<p>99.00310</p> 	<p>Standpfosten Fichte imprägniert</p>
<p>99.00530</p>	<p>wie vor, jedoch Eiche</p>