

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

**Spielplatz** .....

**Aufstellungsdatum** .....


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

**Kleines Schaufelrad**  
**Best.-Nr. 5.15910/5.15915**  
 für Ortbetonfundament

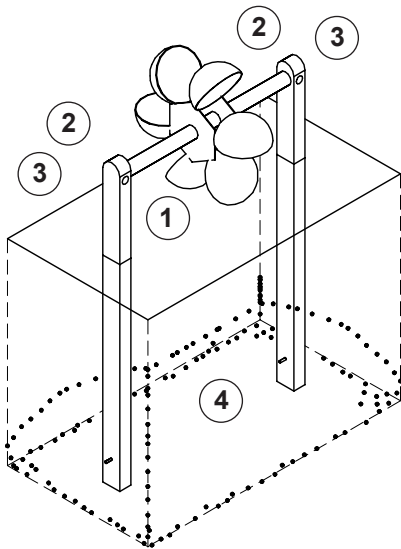

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

## Schaufelrad

1. festen Sitz auf der Achse überprüfen, ggf. Feststellschrauben mit 13 mm Gabelschlüssel festziehen

## Achse

2. Leichtgängigkeit der Achse in den Lagerblöcken überprüfen (4 wartungsfreie Rillengeräte)

## Aufhängung

3. in den Standfüßen auf spannungsfreie Beweglichkeit und Vorhandensein der Splinte überprüfen

## Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Bodenbefestigung der Standfüße auf festen Sitz prüfen (die Fundamentierung des Gerätes richtet sich nach der örtlichen Einbausituation)

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum .....