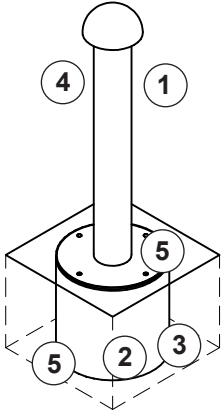


<h2 style="margin: 0;">Hinweise zur Verschleißkontrolle</h2>	<p>Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:</p>	<p>Kontrollnachweis</p>
<p>Spielplatz</p> <p>Aufstellungsdatum</p> <p>Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.</p> <p>Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176/7 richten sich unter anderem nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dem Standort - der Benutzung - der Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) <p>Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!</p> <p>Wasserdrucksäule Best.-Nr. 5.18020</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Funktion</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pumpmechanik auf Leichtgängigkeit prüfen <input style="float: right;" type="checkbox"/> 2. Wasserschläuche auf Verschleiß prüfen, gegebenenfalls austauschen, dazu Deckelverschraubung (Inbus Nr. 4) lösen und Oberteil samt Pumpmechanik abnehmen <input style="float: right;" type="checkbox"/> 3. Sieb im Druckreduzierventil bei Verschmutzung reinigen <input style="float: right;" type="checkbox"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Ventil und Kartusche</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Bei Erneuerung des kompletten Ventils oder Austausch der Kartusche ist mehrmaliges Pumpen erforderlich bis die Abschaltautomatik funktioniert (ggf. Wasser mehrmals abstellen und wieder aufdrehen). <input style="float: right;" type="checkbox"/> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Standfestigkeit</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen, gegebenenfalls Schrauben nachziehen <input style="float: right;" type="checkbox"/> </div> <p>Hinweis Vor Beginn der Frostperiode Wasserleitung absperrern und Wasserdrucksäule abmontieren. Es ist jedenfalls notwendig, das Oberteil abzubauen. Wenn das Gehäuseteil auf dem Platz bleiben soll, ist es möglich bei uns einen Winterdeckel (Best.-Nr. 0.97840) zu bestellen.</p>	<div style="text-align: center; padding-top: 20px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <p style="text-align: center; font-size: small; margin-top: 10px;">Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen</p>
	<p>Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Name des Ausführenden</p> <p>.....</p>		<p>Datum</p>