Diese Vorlage darf zur Wartung kopiert werden.

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Tretpumpe
mit Düse im Lenker
Best.-Nr. 5.18100/5.18110

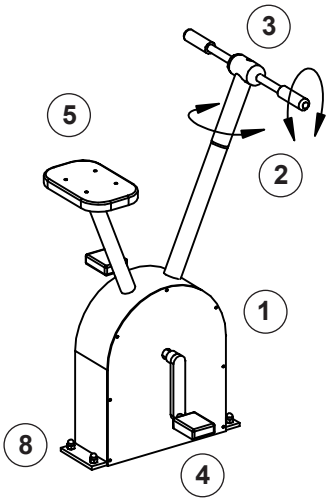

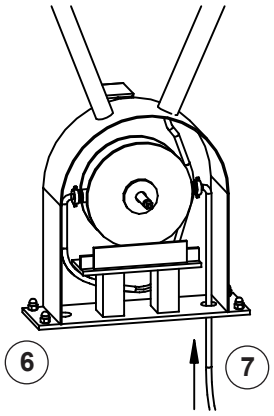

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

	Kontrollnachweis	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
Funktion		
1. Pumpmechanik auf Leichtgängigkeit prüfen, dazu Funktionstest durchführen	☐	
2. Lenkerstange und Griff mittels Drehbewegung auf Leichtgängigkeit prüfen	☐	
3. Düse im Lenker auf Funktion prüfen, ggf. reinigen	☐	
4. Tretkurbeln und Pedale auf festen Sitz und einwandfreie Funktion prüfen	☐	
5. Sattel auf Verschleiß und festen Sitz prüfen	☐	
Installation		
6. Wasserschläuche auf Verschleiß prüfen, ggf. austauschen, dazu seitlichen Revisionsdeckel und Tretkurbel entfernen	☐	
7. Wasserzulauf auf Verschleiß prüfen, ggf. Ansaugfilter reinigen	☐	
Standfestigkeit		
8. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben bzw. Muttern nachziehen	☐	
Hinweis Vor Beginn der Frostperiode Wasserleitung abstellen, Tretpumpe abmontieren und ggf. Wasserbehälter entleeren. Bei abmontierter Tretpumpe gibt es die Möglichkeit die verbleibende Öffnung mit dem mitgelieferten Winterdeckel zu verschließen.		
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐	
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐	
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐	

Name des Ausführenden

..... **Datum** .....

De-DINEN 30.04.2014

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH